

# SRV564GH3



**Familia**  
**Instalación**  
**Dimensión**  
**Alimentación**  
**Tipología**  
**Código EAN**

Encimera de cocción  
Tradicional  
60 cm  
Gas  
Gas  
8017709112226



## Estética



**Estética**

**Color**

**Acabado**

**Material**

**Tipo de inox**

**Rejillas**

**Tipo de regulación mandos**

**Posición mandos**

**N.º de mandos**

**Color mandos**

**Logo**

**Color de la serigrafía**

Contemporanea

Acero inoxidable

Satinado

Acero inoxidable

Cepillado

Parrillas de fundición

Mandos

Frontal

4

Plata

Serigrafiado

Gris

## Programas/Funciones

**Número de zonas de cocción a gas**

4

**Número total de zonas de cocción**

4

## Opciones



**Hueco estándar**

478-482x555-560 mm

## Características técnicas

**UR**

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior izquierda - Gas - URP - 3.30 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

**Sistema de válvulas de seguridad**

**Conexión automática**

Sí

## Conexión eléctrica

**Largo del cable de alimentación** 120 cm

**Enchufe**

No

## Conexión de gas


**Tipo de gas** G20 gas natural

**Otras conexiones de gas** Cónica  
previstas

**Conexión de gas** Cilíndrico

**Datos nominales de conexión gas** 7800 W

**Otros inyectores de gas incluidos** G30 Gas Liquido GPL

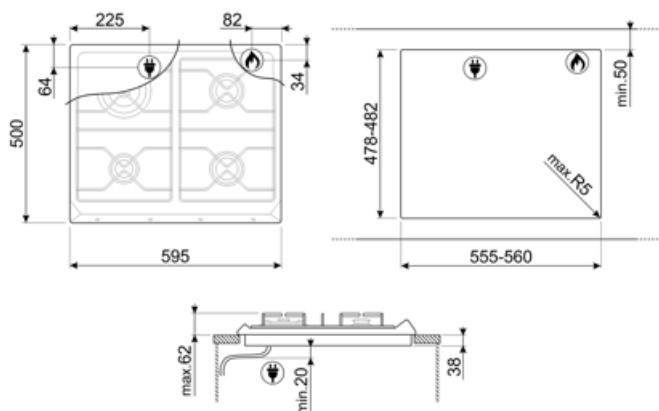

## Accesories Compatible

### 6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido



### 6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido



### 6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



### GRW

Soporte para Wok




### 6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



### 6MP800P



### GGB60



Soporte para sartenes de hierro fundido para encimeras de 60 cm.

## Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control