# SRV564GH3



| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Варочная поверхность |
| **Тип встраивания** | Традиционный |
| **Размеры** | 60 cm |
| **Источник питания** | Газ |
| **Тип** | Газ |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709112226 |

## Эстетика

| | |
|---|---|
| **Эстетика** | Contemporanea |
| **Цвет** | Нержавеющая сталь |
| **Отделка** | Матовая |
| **Материал** | Нержавеющая сталь |
| **Тип нержавеющей стали** | Матовая |
| **Решетки** | Чугунные |
| **Тип управления** | Поворотные переключатели |
| **Расположение переключателей** | Фронтальное |
| **Количество переключателей** | 4 |
| **Цвет переключателей** | Серебристый |
| **Логотип** | Шелкография |
| **Цвет сериографии** | Серый |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Количество газовых зон приготовления** | 4 |
| **Количество зон приготовления** | 4 |

## Опции

| | |
|---|---|
| **Стандартный вырез** | 478-482x555-560 мм |

## Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт
Задняя левая - Газ - ультрабыстрая - 3.30 кВт
Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Газ-контроль** | Да | **Автоматический электроподжиг** | Да |

## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Длина электрического кабеля** | 120 см | **Тип электрической вилки** | Нет |

## Подключение к газу

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Тип газа** | G20 природный газ | **Подключение к газу** | Коническое |
| **Подключение к газу** | Цилиндрическое | **Номинальная мощность газа** | 7800 Вт |
| **Жиклеры для других типов газа в комплекте** | G30 GPL сжиженный газ | | |

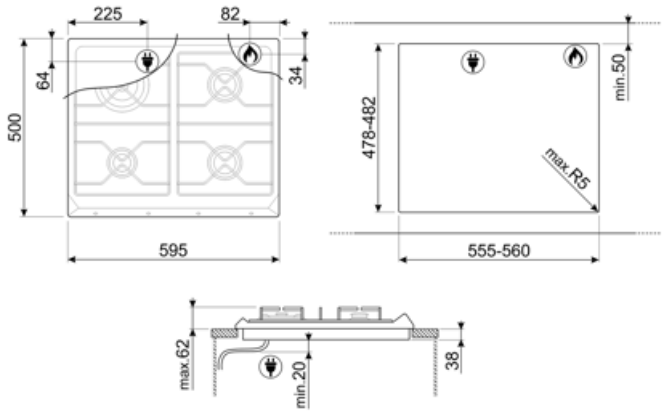

# Совместимые Аксессуары



**6MP700AO**

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



**6MP700BS**

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) серебристый/ серебристый



**6MP700PO**

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) кремовый/латунный




**6MP800P**



**6MPF2465X**

Комплект поворотных переключателей - Selezione



**GGB60**

Чугунные решетки для варочных панелей 60 см

**GRW**



Решетка ВОК

## Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели




Стандартный размер выреза




Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.