

SRV564GH3



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	60 см
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709112226



Эстетика



Эстетика	Contemporanea
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Решетки	Чугунные
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	4
Цвет переключателей	Серебристый
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	4
Количество зон приготовления	4

Опции



Стандартный вырез	478-482x555-560 мм
--------------------------	--------------------

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - ультрабыстрая - 3.30 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Газ-контроль

Да

**Автоматический
электроподжиг**

Да

Электрическое подключение

**Длина электрического
кабеля**

120 см

**Тип электрической
вилки**

Нет

Подключение к газу

Тип газа

G20 природный газ

Подключение к газу

Цилиндрическое

**Жиклеры для других
типов газа в комплекте**


G30 GPL сжиженный газ

Подключение к газу

Коническое

**Номинальная мощность
газа**

7800 Вт

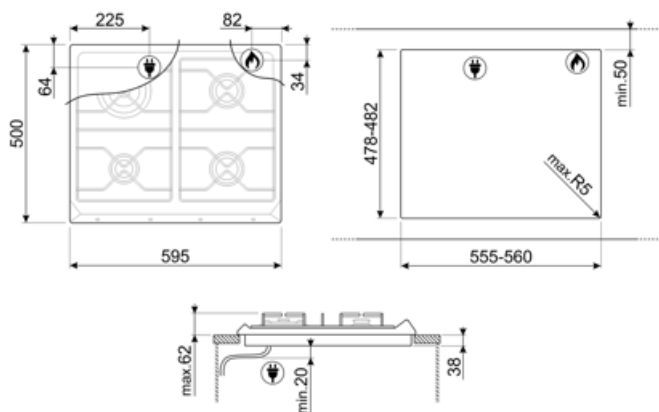

Совместимые Аксессуары

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) кремовый/латунный



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей -
Selezione



GRW

Решетка ВОК



6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina)
серебристый/ серебристый



6MP800P








GGB60

Чугунные решетки для варочных
панелей 60 см



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Стандартный размер выреза |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели | | |