

SRV564GH3



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

60 см

Газ

Газ

8017709112226



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Решетки

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Логотип

Цвет сериографии

Contemporanea

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Серебристый

Шелкография

Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

4

Количество зон приготовления

4

Опции



Стандартный вырез

478-482x555-560 мм

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - ультрабыстрая - 3.30 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Газ-контроль

Да

**Автоматический
электроподжиг**

Да

Электрическое подключение

**Длина электрического
кабеля** 120 см

**Тип электрической
вилки** Нет

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ


Подключение к газу Коническое

Подключение к газу Цилиндрическое

Номинальная мощность 7800 Вт

**Жиклеры для других
типов газа в комплекте** G30 GPL сжиженный газ

газа

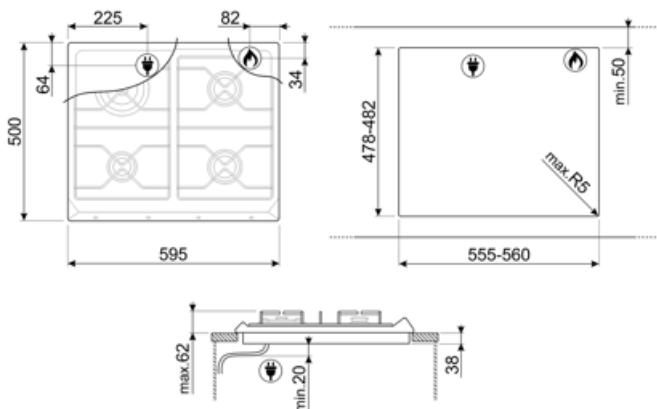

Совместимые Аксессуары

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -
Cortina антрацит/латунный



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -
Cortina кремовый/латунный



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей -
Selezione



GRW

Решетка Wok



6MP700BS

Комплект поворотных
переключателей - Cortina
серебристый/серебристый




6MP800P



GGB60

Чугунные решетки для варочных
панелей 60 см



Symbols glossary

	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.
	Поворотные переключатели		Стандартный размер выреза
	Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.		