

SRV564GH3



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	60 см
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709112226



Эстетика



Эстетика	Contemporanea
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Решетки	Чугунные
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	4
Цвет переключателей	Серебристый
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	4
Количество зон приготовления	4

Опции



Стандартный вырез	478-482x555-560 мм
--------------------------	--------------------

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - ультрабыстрая - 3.30 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

Электрическое подключение

Длина электрического кабеля	120 см	Тип электрической вилки	Нет
------------------------------------	--------	--------------------------------	-----

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	7800 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

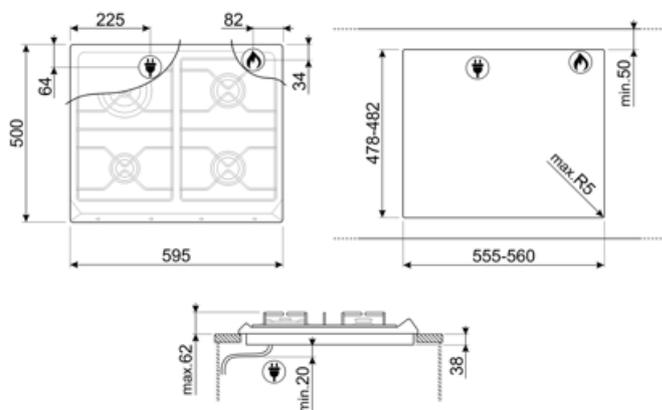

Совместимые Аксессуары

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) кремовый/латунный



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей -
Selezione



GRW

Решетка ВОК



6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina)
серебристый/ серебристый



6MP800P



GGB60

Чугунные решетки для варочных
панелей 60 см



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели |  | Стандартный размер выреза |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. | | |