

SRV575GH5



| | |
|--------------|---------------------|
| Familia | Encimera de cocción |
| Instalación | Tradicional |
| Dimensión | 70/75 cm |
| Alimentación | Gas |
| Tipología | Gas |
| Código EAN | 8017709114794 |



Estética



| | |
|---------------------------|------------------------|
| Estética | Contemporanea |
| Color | Acero inoxidable |
| Acabado | Satinado |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de inox | Cepillado |
| Rejillas | Parrillas de fundición |
| Tipo de regulación mandos | Mandos |
| Posición mandos | Frontal |
| N.º de mandos | 6 |
| Color mandos | Plata |
| Logo | Serigrafiado |
| Color de la serigrafía | Gris |

Programas/Funciones

| | |
|----------------------------------|---|
| Número de zonas de cocción a gas | 5 |
| Número total de zonas de cocción | 5 |

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

Características técnicas

UR

Izquierda - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW

Posterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Gas - SRD

Sistema de válvulas de seguridad**Conexión automática****Sí**

Conexión eléctrica

Largo del cable de alimentación 120 cm**Enchufe**

No


Conexión de gas

Tipo de gas

G20 gas natural

Otras conexiones de gas previstas Cónica**Conexión de gas**

Cilíndrico

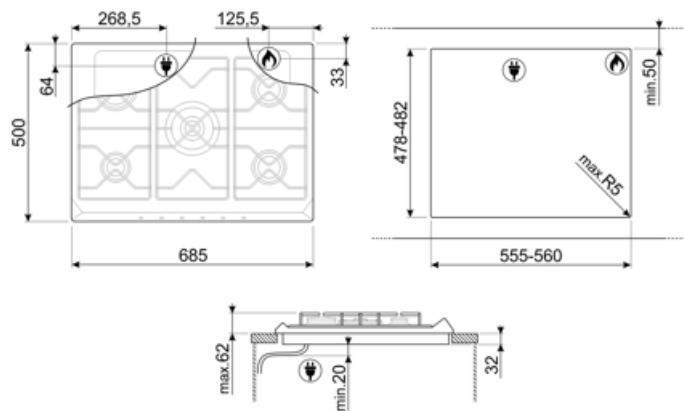Datos nominales de conexión gas 10800 W

Accesories Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita /
Latón envejecido



6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón
Envejecido



6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



GRW

Soporte para Wok




6MP700BS


Set de mandos - Silver / Silver



6MP800P



C70CNE-2



Cobre encimeras negro para
encimeras de 60 cm con mandos
frontales.

Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control