

SRV576GH5



Familia
Instalación
Dimensión
Alimentación
Tipología
Código EAN

Encimera de cocción
Tradicional
70/75 cm
Gas
Gas
8017709112998



Estética



Estética
Color
Acabado
Material
Tipo de inox
Rejillas
Tipo de regulación mandos
Posición mandos
N.º de mandos
Color mandos
Logo
Color de la serigrafía

Contemporanea
Acero inoxidable
Satinado
Acero inoxidable
Cepillado
Parrillas de fundición
Mandos
Frontal
6
Plata
Serigrafiado
Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	5
Número total de zonas de cocción	5

Opciones



Hueco estándar

478-482x555-560 mm

Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior izquierda - Gas - RP - 2.60 kW

Central - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de seguridad


Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Largo del cable de alimentación	120 cm	Enchufe	No
---------------------------------	--------	---------	----

Conexión de gas

Tipo de gas	G20 gas natural	Otras conexiones de gas	Cónica previstas
Conexión de gas	Cilíndrico	Datos nominales de conexión gas	11900 W
Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Líquido GPL		

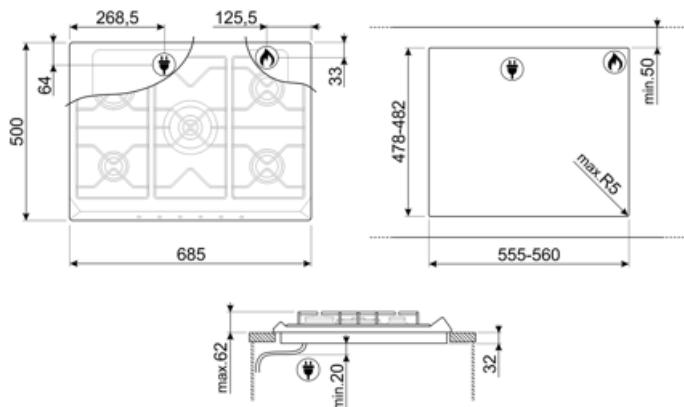

Accesories Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita /
Latón envejecido



6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón
Envejecido




6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



GGB70-1




Soporte para sartenes de hierro fundido
para encimeras de 70 cm.




6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



6MP800P



C70CNE-2

Cobre encimeras negro para
encimeras de 60 cm con mandos
frontales.



GRW

Soporte para Wok

Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control