

SRV596-5



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	90 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709110529



Estética



Estética	Contemporanea
Color	Acero Inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Acero Inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Rejillas	Piattina
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	6
Color mandos	Silver
Otros colores disponibles	Blanco, Avena, Tierra de Francia

Programas/Funciones

Número total de zonas de cocción	5
Número de zonas de cocción a gas	5

Opciones

Hueco estándar	478-482x839-844 mm
----------------	--------------------

Características técnicas



Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior izquierda - Gas - RP - 3.10 kW

Central - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de seguridad Si

Conexión automática Si

Conexión eléctrica

Largo del cable de alimentación 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas G20 gas natural


Conexión de gas Cilindrico

Otras conexiones de gas previstas Cónica

Datos nominales de conexión gas 12400 W

Distancia horizontal conector de gas 86 mm

Distancia vertical conector de gas 45 mm

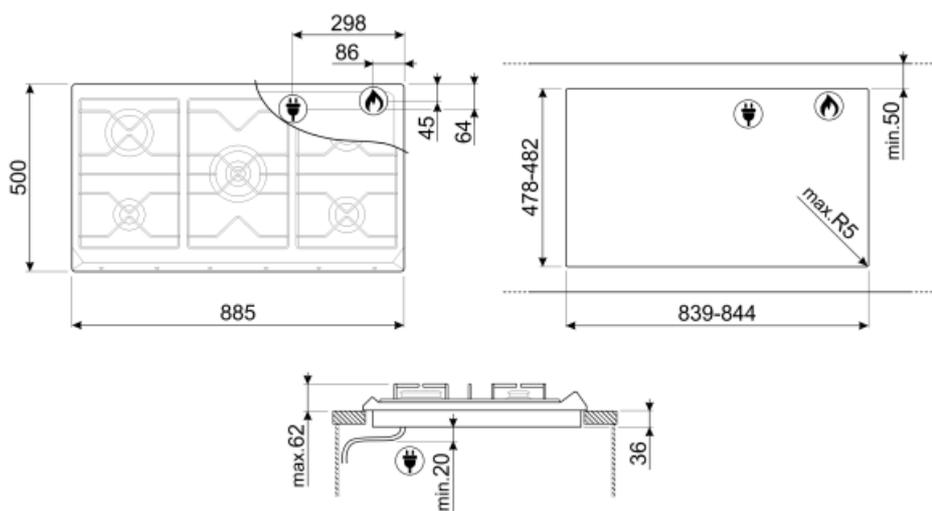


Not included accessories



BB3679
Plancha de hierro fundido



GRW
Soporte para Wok




6MP800P



TPK
Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki




C90CNE-2
Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.



GGB90
Soporte para sartenes de hierro fundido para encimeras de 90 cm.




6MP700AO
Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido




6MP700BS
Set de mandos - Silver / Silver




C90CEB/1
Cubre encimeras blanco para encimeras de 90 cm con mandos frontales.



6MP700AX



6MPF2465X
Set de mandos - Estética Selección



6MP700PO
Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido



C90CX/1
Tapa de vidrio con marco de acero inox apto para placas de 90 cm.

Symbols glossary (TT)



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.