

SRV596GH5



| | |
|--------------|---------------------|
| Familia | Encimera de cocción |
| Instalación | Tradicional |
| Dimensión | 90 cm |
| Alimentación | Gas |
| Tipología | Gas |
| Código EAN | 8017709110505 |



Estética



| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Estética | Contemporanea |
| Color | Acero inoxidable |
| Acabado | Satinado |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de inox | Cepillado |
| Rejillas | Parrillas de fundición |
| Tipo de regulación mandos | Mandos |
| Posición mandos | Frontal |
| N.º de mandos | 6 |
| Color mandos | Plata |
| Otros colores disponibles | Avena, Tierra de Francia |

Programas/Funciones

| | |
|----------------------------------|---|
| Número de zonas de cocción a gas | 5 |
| Número total de zonas de cocción | 5 |

Opciones

| | |
|----------------|--------------------|
| Hueco estándar | 478-482x839-844 mm |
|----------------|--------------------|

Características técnicas



Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior izquierda - Gas - RP - 3.10 kW

Central - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Largo del cable de alimentación 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas G20 gas natural


Conexión de gas Cilindrico

Otras conexiones de gas previstas Cónica

Datos nominales de conexión gas 12400 W

Distancia horizontal conector de gas 86 mm

Distancia vertical conector de gas 45 mm

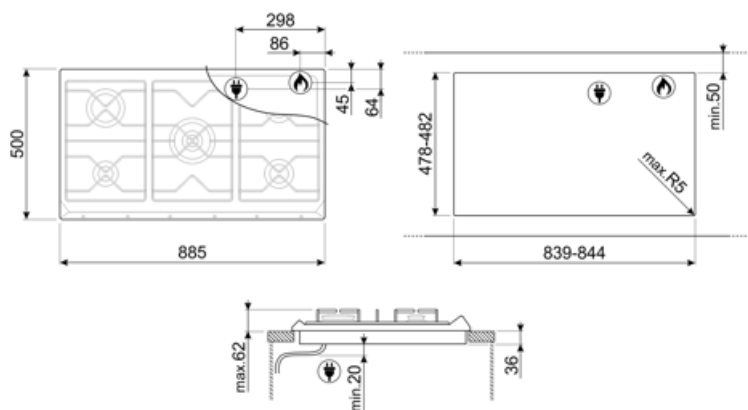

Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita /
Latón envejecido



6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



6MP800P



BB3679

Plancha de hierro fundido



C90CNE-2

Cubre encimeras negro para encimeras
de 60 cm con mandos frontales.



GGB90

Soporte para sartenes de hierro fundido
para encimeras de 90 cm.



TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar
platos de Teppanyaki



6MP700AX



6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema /
Latón Envejecido




6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



C90CEB/1

Cubre encimeras blanco para
encimeras de 90 cm con mandos
frontales.



C90CX/1

Tapa de vidrio con marco de acero
inox apto para placas de 90 cm.







GRW

Soporte para Wok



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina. |  | Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie. |
|  | Knobs control |  | UR Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple. |

Benefit (TT)

Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Inox

Maximum resistance even at high temperatures: the stainless steel surface ensures durability and deformation resistance, withstanding thermal shocks without damage

Cast iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-lasting efficiency and durability

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use

5 powerful burners for a dynamic kitchen: offer ample space and flexibility to cook multiple dishes at once, simplifying meal prep and improving the cooking experience

Gas safety valves

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe environment even during unexpected shutdowns