SRV596GH5

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	90 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709110505



Эстетика

Эстетика	Contemporanea
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Решетки	Чугунные
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	6
Цвет переключателей	Серебристый
Логотип	Штампованный
Другие цвета	Бежевый, Terre de France

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	5
Количество зон приготовления	5

Опции

Стандартный вырез	478-482x839-844 мм

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт
Задняя левая - Газ - быстрая - 3.10 кВт
Центральная - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 5.00 кВт
Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


Газ-контроль	Да	**Автоматический электроподжиг**	Да

Электрическое подключение

Длина электрического кабеля	120 см	**Тип электрической вилки**	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	**Номинальная мощность газа**	12400 Вт
Подключение к газу	Цилиндрическое	**Расстояние до разъема для подключения к газу, горизонтальное**	86 мм
Подключение к газу	Коническое	**Расстояние до разъема для подключения к газу, вертикальное**	45 мм

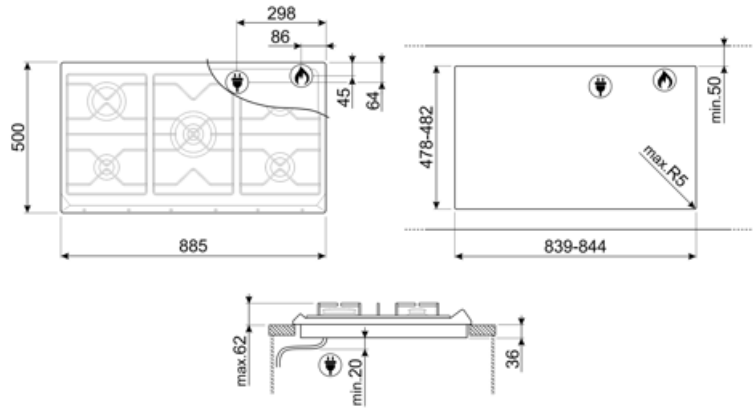

Совместимые Аксессуары



6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) серебристый/ серебристый



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) кремовый/латунный




6MP800P



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



GGB90

Чугунные решетки для варочных панелей 90 см

GRW



Решетка ВОК

Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные перключатели