

SRV864AOGH



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
60 cm
Газ
Газ
8017709233341



Естетика



Естетика
Колір
Матеріал
Решітки
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Логотип
Колір серіографії

Колониальный стиль (Coloniale)
Антрацит
Емальований
Чавунно-сірий
Перемикачі
Фронтальне
4
Антична латунь
Серіографія
Золотий

Програми/ функції

Кількість газових зон приготування 4
Кількість зон приготування 4

Опції



Стандартный вырез 478-482x555-560 мм

Технічні характеристики

UR

Передня ліва - Газ - AUX - 1.10 кВт

Задня ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.30 кВт

Задня права - Газ - SRD - 1.70 кВт

Передня права - Газ - SRD - 1.70 кВт

Газ-контроль

Так

**Автоматичне
електрозапалювання**

Так

Електричне підключення

Номінальна потужність 1 Вт

Напруга (В) 220-240 В

**Тип електричного
кабелю** Так, однофазний

Частота струму (Гц) 50/60 Гц

**Довжина електричного
кабелю (см)** 120 см

Тип електричної вилки Ні

Підключення до газу


Тип газу G20/ G25 Природний газ

Підключення до газу Циліндричне

**Жиклери для інших
типів газу в комплекті** G30 GPL Зріджений газ

Підключення до газу Конічне

**Номінальна потужність
газу (кВт)** 7800 Вт

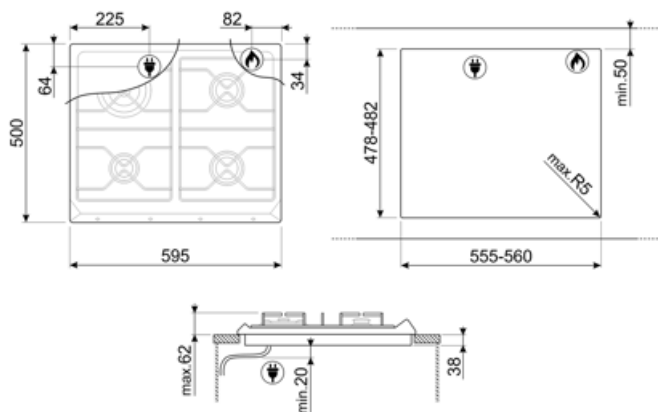

Compatible Accessories

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) кремовый/латунный



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей -
Selezione



GRW

Решетка ВОК



6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina)
серебристый/ серебристый



6MP800P



GGB60

Чугунные решетки для варочных
панелей 60 см



Alternative products



SRV864AVOGH2






Колір : Овес



SRV864POGH

Колір : Кремовий

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели | | |