


SRV864AVOGH2



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709263669

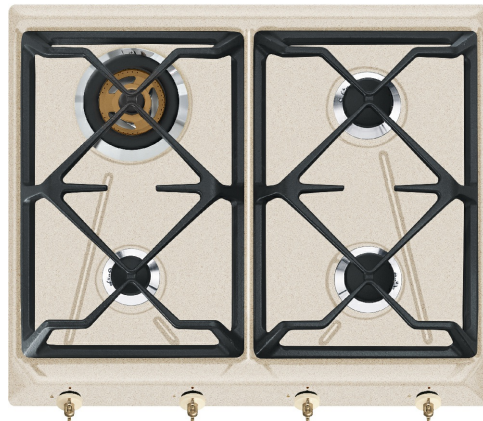

Estética



Estética	Colonial
Color	Avena
Material	Esmaltado
Rejillas	Parrillas de fundición
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	4
Color mandos	Bronce antiguo
Color de la serigrafía	Marrón

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	4
Número total de zonas de cocción	4

Opciones



Hueco estándar	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

Características técnicas



Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior izquierda - Gas - URP - 3.30 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de
seguridad

Sí

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de
conexión eléctrica

1 W

Frecuencia (Hz)

50/60 Hz

Tensión (V)

220-240 V

Largo del cable de
alimentación

120 cm

Tipo de cable eléctrico

Monofase

Conexión de gas

Tipo de gas

G20/ G25 gas natural

Otras conexiones de gas
previstas

Cónica

Conexión de gas


Cilindrico

Otros inyectores de gas
incluidos

G30 Gas Liquido GPL

Datos nominales de
conexión gas

7800 W

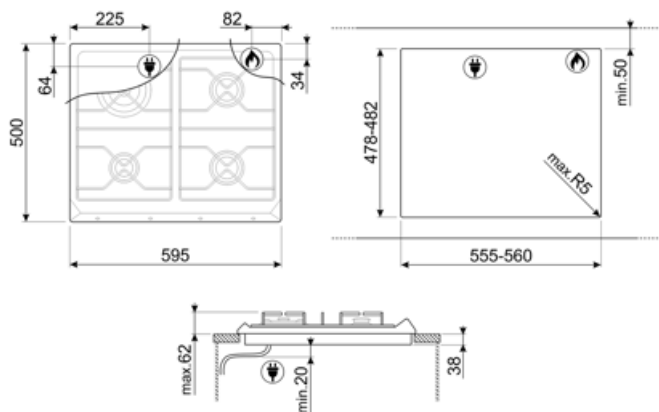

Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita /
Latón envejecido



6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



6MP800P




BB3679

Plancha de hierro fundido



C60CNE-2

Cubre encimeras negro para encimeras
de 60 cm con mandos frontales.



GGB60

Soporte para sartenes de hierro fundido
para encimeras de 60 cm.



TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar
platos de Teppanyaki



6MP700AX



6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema /
Latón Envejecido




6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



C60CEB/1

za za za



C60CX/1

Cubre encimeras de cristal para
encimeras de 60 cm con mandos
frontales.



GRW

Soporte para Wok



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control