

SRV864POGH



Famiglia
Incasso
Dimensione
Alimentazione
Tipologia
Codice EAN

Piano cottura
Tradizionale
60 cm
Gas
Gas
8017709233365



Estetica



Estetica
Colore
Materiale
Griglie
Tipo di regolazione comandi
Posizione comandi
N° manopole
Colore manopole
Logo
Colore serigrafia

Coloniale
Panna
Smaltato
Ghisa
Manopole
Frontale
4
Ottone Antico
Serigrafato
Dorato

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 4
Numero totale di zone di cottura 4

Opzioni



Foro da incasso 478-482x555-560 mm

Caratteristiche Tecniche

UR

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW
 Posteriore sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.30 kW
 Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW
 Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Valvolatura di sicurezza Sì


Accensione rapida sotto Sì
 manopola

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	1 W	Frequenza	50/60 Hz
Tensione (V)	220-240 V	Lunghezza cavo di alimentazione	120 cm
Tipo di cavo elettrico installato	Sì, Monofase	Spina	No

Collegamento Gas

Tipo di gas	G20/ G25 gas naturale	Altri raccordi gas inclusi	Conico
Collegamento gas	Cilindrico	Dati nominali di collegamento gas	7800 W
Altri ugelli gas inclusi	G30 Gas Liquido GPL		

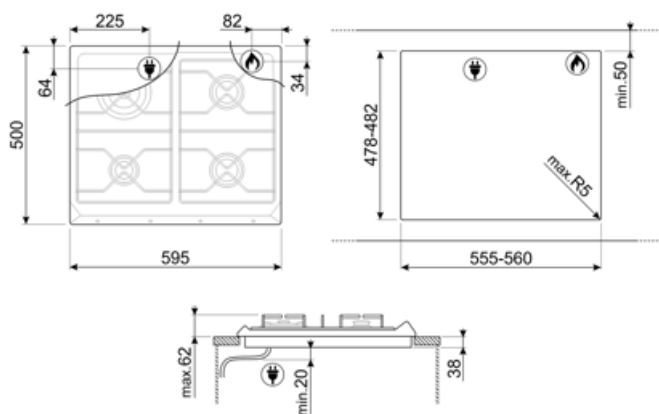

Accessori Compatibili

6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone



6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone



6MPF2465X

Set manopole Selezione



GRW

Griglia riduzione wok



6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver



6MP800P



GGB60

Griglie in ghisa per piani cottura 60 cm.



Prodotti alternativi



SRV864AVOGH2






Colore: Avena



SRV864AOGH

Colore: Antracite

Glossario simboli

-  Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.
-  Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.
-  Controllo con manopole
-  Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.
-  Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.