

SRV864POGH



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

60 cm

Газ

Газ

8017709233365



Эстетика



Эстетика

Цвет

Материал

Решетки

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Логотип

Цвет сериографии

Coloniale

Кремовый

Эмалированный

Чугунные

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Латунная

Шелкография

Позолоченная

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

4

Количество зон приготовления

4

Опции



Стандартный вырез

478-482x555-560 мм

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - ультрабыстрая - 3.30 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	Тип электрической вилки	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G20/ G25 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	7800 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

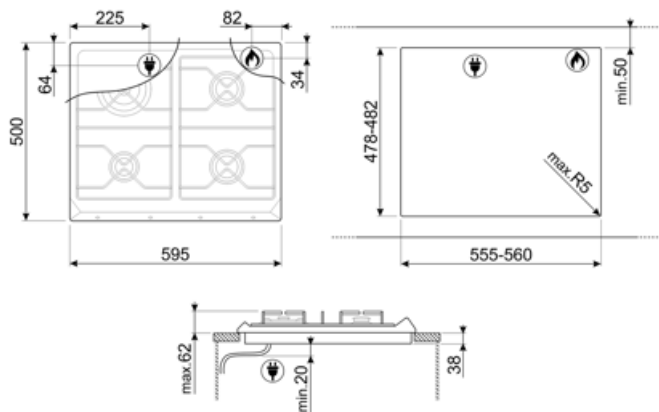

Совместимые Аксессуары

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -
Cortina антрацит/ латунный



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -
Cortina кремовый/латунный



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей -
Selezione



GRW

Решетка Wok



6MP700BS

Комплект поворотных
переключателей - Cortina
серебристый/ серебристый



6MP800P




GGB60

Чугунные решетки для варочных
панелей 60 см



Alternative products



SRV864AVOGH2

Цвет: Цвет овес



SRV864AOGH

Цвет: Антрацит

Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Стандартный размер выреза



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.