SRV876AOGH

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	70/75 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709233273



Эстетика

Эстетика	Колониальный стиль (Coloniale)
Цвет	Антрацит
Материал	Эмалированный
Решетки	Чугунные
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	6
Цвет переключателей	Латунная
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Позолоченная
Другие цвета	Бежевый, Кремовый, Медный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	5
Количество зон приготовления	5

Опции

Стандартный вырез	478-482x555-560 мм

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт
Задняя левая - Газ - быстрая - 2.60 кВт
Центральная - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 5.00 кВт
Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


Газ-контроль	Да	**Автоматический электроподжиг**	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	**Тип электрической вилки**	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G20/ G25 природный газ	**Подключение к газу**	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	**Номинальная мощность газа**	11900 Вт

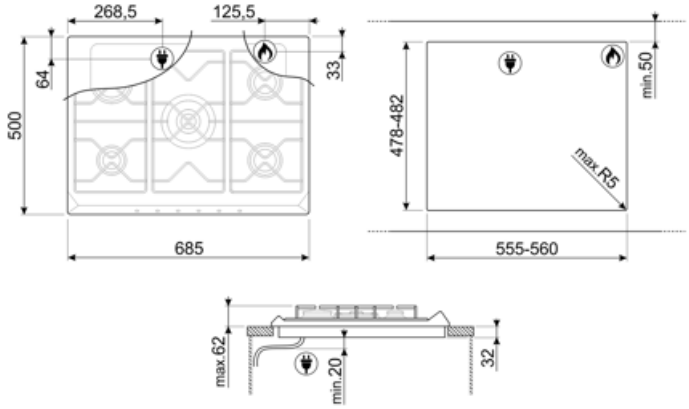

Совместимые Аксессуары



6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) серебристый/ серебристый



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) кремовый/латунный




6MP800P



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



GGB70-1

Чугунные решетки для вароных панелей 70 см

GRW



Решетка ВОК

Alternative products



SRV876AVOGH2

Цвет: Цвет овес



SRV876POGH

Цвет: Кремовый

Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели



Стандартный размер выреза



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.