

SRV896AOGH



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	90 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709233310



Estética



Estética	Colonial
Color	Antracita
Material	Esmaltado
Rejillas	Parrillas de fundición
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	6
Color mandos	Bronce antiguo
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Dorado

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	5
Número total de zonas de cocción	5

Opciones

Hueco estándar	478-482x839-844 mm
----------------	--------------------

Características técnicas



Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW
--

Posterior izquierda - Gas - RP - 3.10 kW
 Central - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW
 Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW
 Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de
 seguridad

Conexión automática Sí

Conexión eléctrica


Datos nominales de
 conexión eléctrica 1 W
 Tensión (V) 220-240 V
 Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz
 Largo del cable de
 alimentación 120 cm
 Enchufe No

Conexión de gas

Tipo de gas G20/ G25 gas natural
 Conexión de gas Cilindrico

Otras conexiones de gas Cónica
 previstas
 Datos nominales de
 conexión gas 12400 W

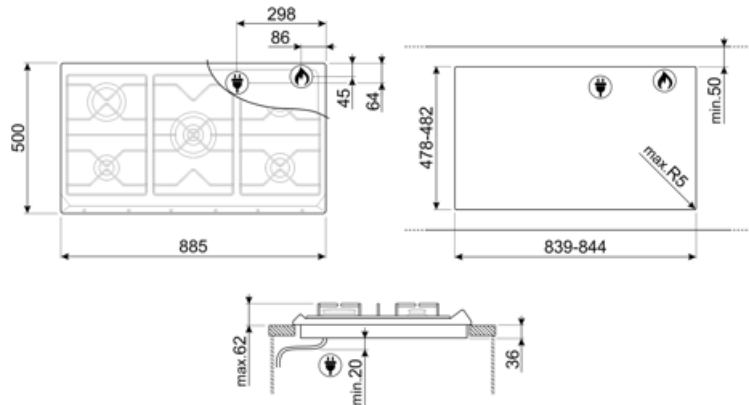

Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita /
Latón envejecido



6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón
Envejecido



6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



GRW

Soporte para Wok



6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



6MP800P



GGB90

Soporte para sartenes de hierro
fundido para encimeras de 90 cm.



Productos alternativos

SRV896POGH

Color: Crema



SRV896AVOGH2

Color: Avena



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.