






# ST211D



Família	Máquina de lavar louça
Acabamento	Preto
Acabamentos	Preto
Largura	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalação	De encastre total
Painel de cozinha	Não fornecido
Nº de cestos	2
Motor	Motor monofásico
Código EAN	8017709310516



## Programas / Funções

Nº de programas	5		
Temperaturas de lavagem			
45	50		65
75			
Vidros			
Expresso 60 min			
Eco			
Mix			
Esterilizar 99,9%			

## Opções



Opção de início diferido	3-6-9 H, com pré-lavagem automática	Opção Extra Dry	Sim
--------------------------	-------------------------------------	-----------------	-----



## Cestos



Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	Cesto inferior	Suportes fixos
----------------	---------------------	----------------	----------------

<b>Cor dos componentes dos cestos</b>	Acessórios internos em cinzento	<b>Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada</b>	Sim
<b>Cesto superior</b>	Suportes fixos	<b>Diâmetro máx. do prato no cesto inferior</b>	30,0 cm
<b>Suporte para copos</b>	Yes	<b>Cor dos componentes internos</b>	Verde
<b>Cesto superior ajustável em altura</b>	Em 3 níveis (5 cm)	<b>Cesto para talheres</b>	Yes
<b>Diâmetro máx. do prato no cesto superior</b>	25,0 cm		

## Especificações técnicas


			
<b>Largura</b>	598 mm	<b>Dureza máxima da água</b>	90°FH; 50°dH
<b>Profundidade do produto (mm)</b>	545 mm	<b>Sistema de secagem</b>	Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo
<b>Altura</b>	818 mm	<b>Proteção do vapor</b>	Proteção de vapores em plástico
<b>Comandos</b>	Comandos eletrónicos	<b>Material da cuba</b>	Cuba em aço inox
<b>Gráfico dos programas</b>	Símbolos	<b>Filtro</b>	Filtros em aço inox
<b>Luz indicadora On/Off</b>	Sim	<b>Resistência de aquecimento oculta</b>	Sim
<b>Luz indicadora de falta de sal</b>	Luz indicadora falta de sal	<b>Dobradiças</b>	Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo
<b>Luz indicadora de falta de brilhantador</b>	Luz indicadora falta de brilhantador	<b>Peso min. e máx. do painel frontal</b>	2 - 9 kg
<b>Indicador de fim do programa</b>	Sinal acústico fim do programa	<b>Altura min. e máx. do rodapé</b>	100 - 228 mm
<b>Sistema de lavagem</b>	Sistema de lavagem Orbital	<b>Pés reguláveis em altura</b>	Sem rodapé com porta de 820 a 890 mm
<b>Terceiro aspersor superior</b>	Individual	<b>Tampo traseiro</b>	Sim
<b>Descalcificador</b>	Ajuste automático ao nível de dureza da água	<b>profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)</b>	1146
<b>Sistema de proteção anti inundação</b>	Acquastop	<b>Pé traseiro regulável à frente</b>	Sim
<b>Alimentação de água</b>	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia	<b>Tampo superior</b>	Tampo superior em plástico



<b>Classe de eficiência energética</b>	D	<b>Duração do programa ECO</b>	3:35 h:min
<b>Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO</b>	84 kWh	<b>Emissão de ruído aéreo</b>	51 dB(A) re 1 pW
<b>Nº serviços programa ECO</b>	13	<b>Classe de emissão de ruído aéreo</b>	D
<b>Consumo de água no programa ECO</b>	12.0 l	<b>Energy efficiency Index (EEI)</b>	49.9

## Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50 Hz
Potência nominal	1800 W	Tipo de ligação	Ligação monofásica
Corrente (Amperes)	10 A	Comprimento do cabo de alimentação	140 cm
Tensão (Volts)	220-240 V		

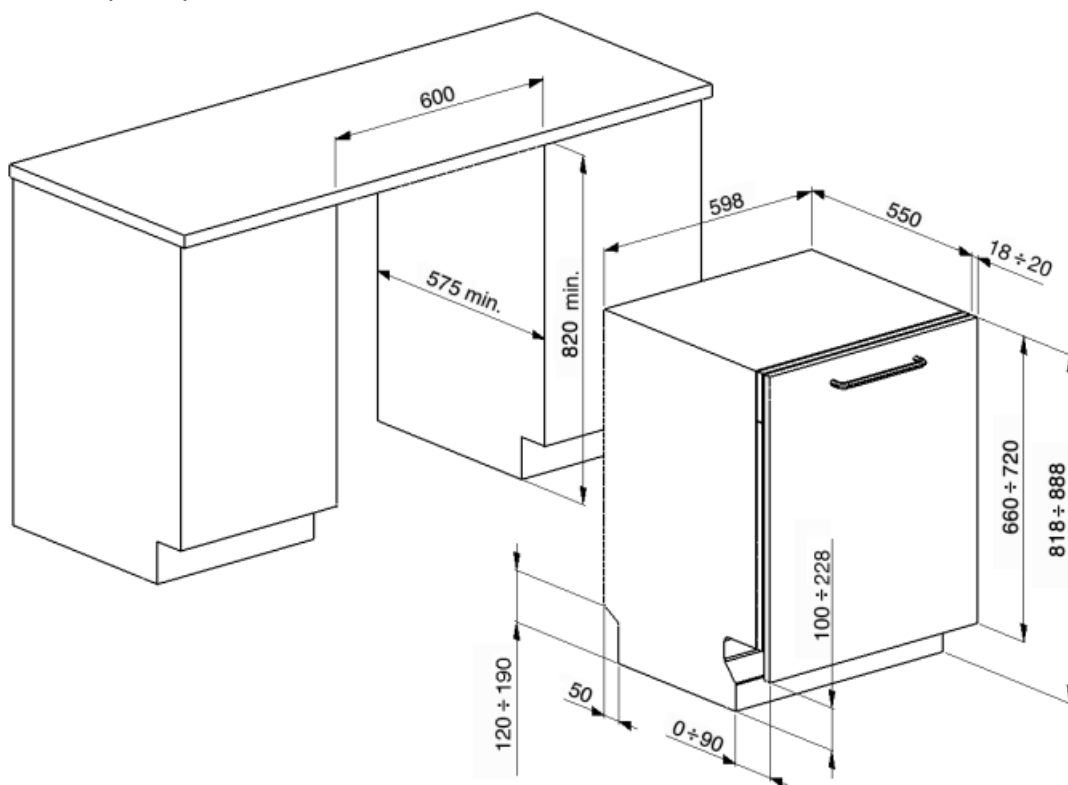

---

## Not included accessories

---

### KITPL60FABB



Toe kick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

### KITPL60FABX

Toe kick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



### KIT82CX



### KITPL60FABN















Toe kick Kit in Black colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

### KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary (TT)

	Sistema Aquastop: a segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.		As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.
	Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.		A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.
	Sistema Orbital: consiste num braço de pulverização com dois aspersores que fazem rotações sobrepostas e contínuas contribuindo para que a água atinja uniformemente todo o espaço interior obtendo-se, assim, os melhores resultados na lavagem. Os aspersores têm pulverizadores cujas formas foram desenvolvidas para aumentar a potência e melhorar a direção dos jatos.		Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.
	Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.		Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.
	Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.		Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.
	Extra Dry: opção de uma secagem extra.		Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.