

# ST211DS

82  
cm

<b>Familia</b>	Lavavajillas
<b>Ancho comercial</b>	60 cm
<b>Altura comercial</b>	82 cm
<b>Instalación</b>	Integración total
<b>Panel de cocina (puerta)</b>	No incluido
<b>Nº Cestos</b>	2
<b>Código EAN</b>	8017709306816



## Programas



<b>Número de programas</b>	5	<b>Mix</b>	Sí
<b>Temperaturas de lavado</b>	50, 65, 70 °C	<b>Intensivo</b>	Sí
<b>Remojo</b>	Sí	<b>Cotidiano 1/2 carga</b>	Sí
<b>Eco</b>	Sí		

## Opciones



<b>Opción de inicio retardado</b>	3-6-9 ore, con remojo automático	<b>Opción de lavado diferenciado</b>
<b>Opción Extra Dry</b>	Sí	

## Cestos



<b>Color cestos</b>	Gris	<b>Cesto inferior</b>	Con inserto fijo
<b>Color componentes cestos</b>	Gris	<b>Cesto inferior con insertos rompegotas</b>	Sí
<b>Cesto superior</b>	con inserciones fijas	<b>Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior</b>	30,0 cm
<b>Soporte copas</b>	Sí	<b>Color componentes internos</b>	Verde
<b>Regulación en altura del cesto superior</b>	En tres niveles	<b>Cesto portacubiertos</b>	Sí

Dimensiones máximas 25,0 cm  
plato cargable en cesto  
superior

## Características técnicas


			
<b>Ancho del producto (mm)</b>	598 mm	<b>Máxima dureza del agua</b>	100°FH;58°dH
<b>Profundidad del producto (mm)</b>	545 mm	<b>Sistema de secado</b>	Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema automático de apertura de puerta al final del ciclo
<b>Altura del producto (mm)</b>	818 mm		
<b>Mandos</b>	Electrónicos	<b>Protección vapor</b>	De plástico
<b>Gráficos programas</b>	Símbolos	<b>Material de la cuba</b>	Acero inoxidable
<b>Indicador on/off</b>	Sí	<b>Filtro</b>	Acero inoxidable
<b>Indicador sal</b>	Testigo	<b>Resistencia oculta</b>	Sí
<b>Indicador abrillantador</b>	Testigo	<b>Bisagras</b>	Bisagra fija
<b>Indicador de fin de ciclo</b>	Señal sonoro	<b>Min. y max. peso del panel frontal</b>	2 - 9 kg
<b>Sistema de lavado</b>	Estándar	<b>Min. and max plinth height</b>	100 - 228 mm
<b>Tercer aspersor superior</b>	Individual	<b>Pies regulables</b>	7 cm, de 820 a 890 mm
<b>Descalcificador</b>	Con ajuste electrónico	<b>Cubierta posterior</b>	Sí
<b>Sistema de protección anti-fugas de agua</b>	Acquastop único	<b>Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)</b>	1168 mm
<b>Alimentación agua</b>	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%	<b>Pie posterior regulable frontalmente</b>	Sí
		<b>Cubierta superior</b>	De plástico

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

			
<b>Clase eficiencia energética</b>	D	<b>Programme duration</b>	3:35 h:min
<b>Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]</b>	84 kWh	<b>Emisiones de ruido acústico aéreo</b>	51 dB(A) re 1 pW
<b>Capacidad nominal (ps)</b>	13	<b>Clase de emisión de ruido acústico aéreo</b>	D
<b>Consumo de agua [por ciclo]</b>	12,0 litres	<b>Índice de eficiencia energética (IEE)</b>	49,9

## Conexión eléctrica

<b>Potencia instalada</b>	1900 W	<b>Tipo de conexión</b>	Monofásico
<b>Corriente</b>	10 A	<b>Longitud del cable de alimentación</b>	140 cm
<b>Tensión</b>	220-240 V	<b>Enchufe</b>	Schuko (F;E)
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50 Hz		

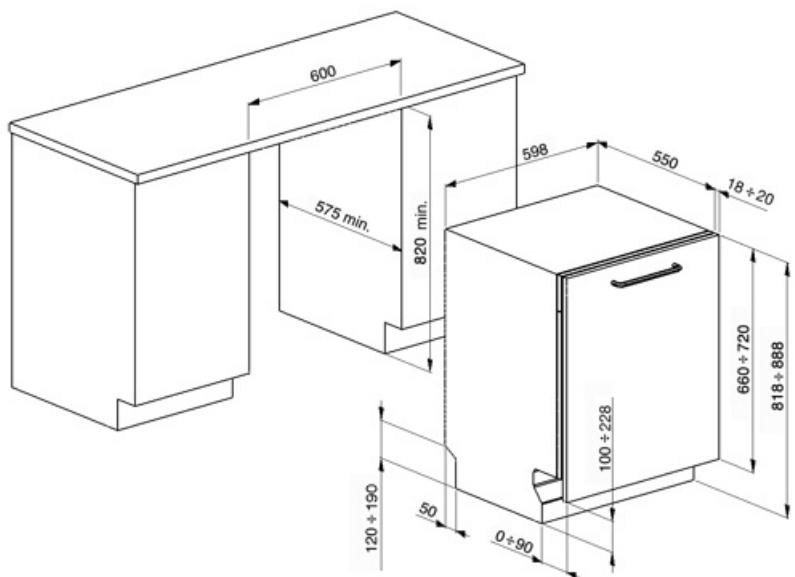

## Accesorios Compatible

**KIT82CN****KIT82CX****KIT82SPRAN****KIT82SPRMW****KIT82SPRX****KITPL60FABB**

Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

**KITPL60FABX**

Kit Toekick en acero inoxidable con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

**KITPL60FABN**

Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

**KITPLV2**

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



## Symbols glossary



**Simple Acquastop:** Lavavajillas: El dispositivo Simple Acquastop puede detectar fugas accidentales de agua en el tanque gracias a un sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua presente es expulsada a través de la tubería de drenaje. lavadora: El dispositivo Acquastop, con la ayuda de una doble funda impermeable, puede detectar una fuga de agua en la manguera de entrada. En este caso, la entrada de agua cerca de la conexión a la toma de corriente está bloqueada .



82 cm high



**Cotidiano de media carga:** el programa diario de media carga está diseñado para lavar algunos platos normalmente sucios.



**Normal:** el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.



**Ultraclean:** El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.



**Watersave:** es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.



**Clase eficiencia energética D**



**Insertos rompe-gotas:** algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



**Delay Timer:** con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



**Eco:** el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



**Remojo:** El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



**13 cubiertos:** la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



**EXTRA DRY** Agrega un ciclo de aclarado caliente que asegura un secado mejorado. Adecuado para cargas que contienen platos que son difíciles de secar como ollas