

ST211DS



Familia	Lavavajillas
Ancho comercial	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalación	Integración total
Panel de cocina (puerta)	No incluido
Nº Cestos	2
Código EAN	8017709306816



Programas/Funciones



Número de programas	5	Mix	Si
Temperaturas de lavado	50, 65, 70 °C	Intensivo	Si
Remojo	Si	Cotidiano 1/2 carga	Si
Eco	Si		

Opciones



Opción de inicio retardado	3-6-9 ore, con remojo automático	Opción Extra Dry	Si
----------------------------	----------------------------------	------------------	----

Cestos



Color cestos	Gris	Cesto inferior	Con inserto fijo
Color componentes cestos	Gris	Cesto inferior con insertos rompegotas	Si
Cesto superior	con inserciones fijas	Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior	30,0 cm
Soporte copas	Si	Color componentes internos	Verde
Regulación en altura del cesto superior	En tres niveles	Cesto portacubiertos	Si
Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior	25,0 cm		

Características técnicas



Ancho del producto (mm)	598 mm	Máxima dureza del agua	100°fH;58°dH
Profundidad del producto (mm)	545 mm	Sistema de secado	Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema automático de apertura de puerta al final del ciclo
Altura del producto (mm)	818 mm	Protección vapor	De plástico
Mandos	Electrónicos	Material de la cuba	Acero Inoxidable
Gráficos programas	Símbolos	Filtro	Acero Inoxidable
Indicador on/off	Si	Resistencia oculta	Si
Indicador sal	Testigo	Bisagras	Bisagra fija
Indicador abrillantador	Testigo	Min. y max. peso del panel frontal	2 - 9 kg
Indicador de fin de ciclo	Señal sonora	Min. and max plinth height	100 - 228 mm
Sistema de lavado	Estándar	Pies regulables	7 cm, de 820 a 890 mm
Tercer aspersor superior	Individual	Cubierta posterior	Si
Descalcificador	Con ajuste electrónico	Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)	1168
Sistema de protección anti-fugas de agua	Acquastop único	Pie posterior regulable frontalmente	Si
Alimentación agua	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%	Cubierta superior	De plástico


Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



Clase eficiencia energética	D	Programme duration	3:35 h:min
Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]	84 kWh	Emisiones de ruido acústico aéreo	51 dB(A) re 1 pW
Capacidad nominal (ps)	13	Clase de emisión de ruido acústico aéreo	D
Consumo de agua [por ciclo]	12.0 litros	Índice de eficiencia energética (IEE)	49.9

Conexión eléctrica

Enchufe	(F;E) Schuko	Frecuencia	50 Hz
Potencia instalada	1900 W	Tipo de conexión	Monofásico
Corriente	10 A	Largo del cable de alimentación	140 cm
Tensión	220-230 V		

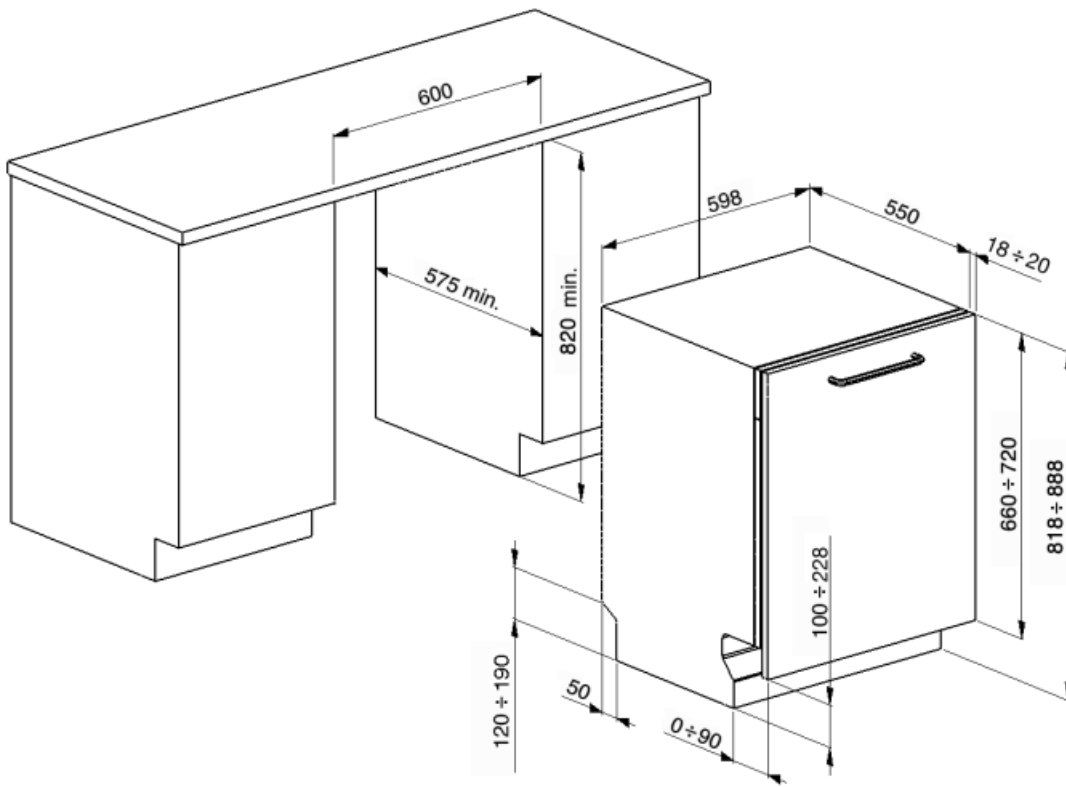

Not included accessories

KITPL60FABB



Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



KIT82CX

KITPLV2



Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

KITPL60FABX

Kit Toekick en acero inoxidable con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.














KITPL60FABN

Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



KIT82CN

Symbols glossary (TT)

	<p>Simple Acquastop: Lavavajillas: El dispositivo Simple Acquastop puede detectar fugas accidentales de agua en el tanque gracias a un sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua presente es expulsada a través de la tubería de drenaje. lavadora: El dispositivo Acquastop, con la ayuda de una doble funda impermeable, puede detectar una fuga de agua en la manguera de entrada. En este caso, la entrada de agua cerca de la conexión a la toma de corriente está bloqueada .</p>		<p>Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.</p>
	<p>82 cm high</p>		<p>Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.</p>
	<p>Cotidiano de media carga: el programa diario de media carga está diseñado para lavar algunos platos normalmente sucios.</p>		<p>Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .</p>
	<p>Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.</p>		<p>Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.</p>
	<p>Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.</p>		<p>13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.</p>
	<p>Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.</p>		<p>EXTRA DRY Agrega un ciclo de aclarado caliente que asegura un secado mejorado. Adecuado para cargas que contienen platos que son difíciles de secar como ollas</p>
	<p>Clase eficiencia energética D</p>		