

# ST211DS



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	82 cm
Installazione	Incasso scomparsa totale
Pannello cucina	Non in dotazione
N° cesti	2
Codice EAN	8017709306816



## Programmi



Numero di programmi	5	Mix	Sì
Temperature di lavaggio	50, 65, 70 °C	Intensive	Sì
Ammollo	Sì	1/2 Carico	Sì
ECO	Sì		

## Opzioni



Opzione di partenza ritardata	3-6-9 ore	Opzione lavaggio differenziato	
Opzione Extra Dry	Sì		

## Cestelli



Colore cestelli	Grigio	Cestello inferiore	Con inserti fissi
Colore componentistica cestelli	Grigio	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Cestello superiore	Con inserti fissi	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
Glass holder	Sì	Colore Componenti Interni	Verde
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli (5 cm)	Cestello portaposate	Sì

Dimensioni massime 25,0 cm  
piatto caricabile su  
cestello superiore

## Caratteristiche Tecniche



<b>Larghezza del prodotto (mm)</b>	598 mm	<b>Massima durezza dell'acqua</b>	100°FH;58°dH
<b>Profondità del prodotto (mm)</b>	545 mm	<b>Sistema di asciugatura</b>	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
<b>Altezza del Prodotto (mm)</b>	818 mm	<b>Protezione vapore</b>	In plastica
<b>Comandi</b>	Elettronici	<b>Materiale vasca</b>	Acciaio inox
<b>Grafica programmi</b>	Simboli	<b>Filtro</b>	Acciaio inox
<b>Indicatore on/off</b>	Sì	<b>Elemento riscaldante nascosto</b>	Sì
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	<b>Cerniere</b>	Bilancianti a fulcro fisso
<b>Indicatore brillantante</b>	Spia	<b>Peso minimo e massimo pannello frontale</b>	2 - 9 kg
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	Segnale sonoro	<b>Altezza minima e massima zoccolo</b>	100 - 228 mm
<b>Sistema di lavaggio</b>	Tradizionale	<b>Piedini regolabili</b>	7 cm, da 820 a 890 mm
<b>Terzo irroratore superiore</b>	Singolo	<b>Copertura posteriore</b>	Sì
<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica	<b>Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)</b>	1168
<b>Sistema protezione antiallagamento</b>	Acquastop singolo	<b>Piedino posteriore regolabile da davanti</b>	Sì
<b>Alimentazione acqua</b>	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	<b>Copertura superiore</b>	In plastica


## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



<b>Classe di Efficienza Energetica</b>	D	<b>Durata del programma</b>	3:35 h:min
<b>Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]</b>	84 kWh	<b>Emissioni di rumore aereo</b>	51 dB(A) re 1 pW
<b>Capacità nominale (ps)</b>	13	<b>Classi di emissione di rumore aereo</b>	D
<b>Consumo di acqua [per ciclo]</b>	12,0 l	<b>Indice di Efficienza Energetica (IEE)</b>	49,9

## Collegamento Elettrico

<b>Spina</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequenza</b>	50 Hz
<b>Potenza installata</b>	1900 W	<b>Tipo di connessione</b>	Monofase
<b>Corrente</b>	10 A	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	140 cm
<b>Tensione</b>	220-240 V		

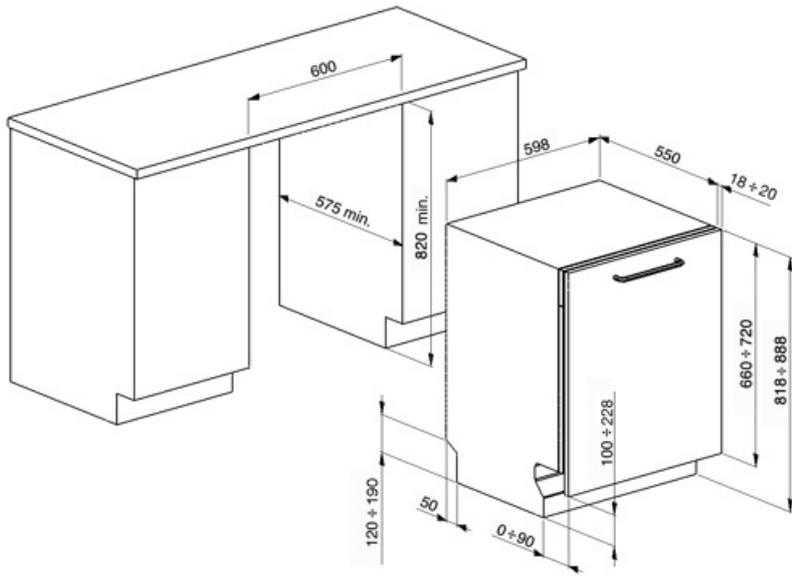

## Accessori Compatibili



**KIT82CN**



**KIT82CX**

**KITPL60FABB**

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



**KITPL60FABX**

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



**KITPL60FABN**

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



**KITPLV2**

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



## Glossario simboli

	<p>Acquastop Singolo: Lavastoviglie: Il dispositivo Acquastop Singolo è in grado di rilevare, grazie a un sensore posizionato sulla bacinella sottovasca, accidentali perdite d'acqua nella vasca. In tal caso il ciclo di lavaggio si blocca e l'acqua presente viene espulsa attraverso il tubo di scarico. Lavabiancheria: il dispositivo Acquastop, con l'ausilio di una doppia guaina a tenuta stagna, è in grado di rilevare una perdita d'acqua sul tubo di carico. In tal caso viene bloccato l'ingresso d'acqua in prossimità della connessione alla presa rubinetto.</p>		<p>Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.</p>
	<p>Alta 82 cm</p>		<p>Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.</p>
	<p>Quotidiano mezzo carico: Il programma Quotidiano mezzo carico è studiato per lavare poche stoviglie normalmente sporche.</p>		<p>Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.</p>
	<p>Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.</p>		<p>Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.</p>
	<p>Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.</p>		<p>13 coperti: Numero di coperti.</p>
	<p>Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 12 litri di acqua.</p>		<p>EXTRA DRY L'opzione aggiunge un risciacquo caldo che garantisce una migliore asciugatura delle stoviglie.</p>
	<p>Classe di efficienza energetica D</p>		