ST211DS



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	2
Международный артикул (EAN-код)	8017709306816

Программы

Количество программ	5	**Смешанное**	Да
Температура мойки	50, 65, 70 °C	**Интенсивная**	Да
Замачивание	Да	**ежедневная с 1/2 загрузкой**	Да
Экономичный	Да		

Опции

Отсрочка включения	3-6-9 часов	**Опция дифференцированной мойки**	
Опция Extra Dry	Да		

Корзины

Цвет корзин	Серый	**Нижняя корзина**	С фиксированными держателями
Цвет компонентов корзин	Серый	**Нижняя корзина с системой мягких держателей**	Да
Верхняя корзина	С фиксированными держателями	**Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)**	30,0 см
Держатель для бокалов	Да	**Цвет внутренних компонентов**	Зеленый
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня		

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	25,0 см	**Корзина для столовых приборов**	Да

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	598 мм	**Максимальная жесткость воды**	100°fH;58°dH
Глубина изделия (мм)	545 мм	**Система сушки**	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки расширенный" в конце цикла
Высота продукта	818 мм		
Управление	Электронный		
Индикация программ	Символы		
Индикатор вкл. /выкл.	Да		
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация		
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	**Защита от пара**	Пластиковая
		Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал	**Фильтр**	Нержавеющая сталь
Система мойки	Стандартный	**Скрытый нагревательный элемент**	Да
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный		
		Петли	Самобалансировка, фиксированные петли
Смягчитель воды	Электронная регулировка		
Система защиты от протечек	Одинарная Защита от протечек	**Минимальный и максимальный вес фасада**	2-9 кг
Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%	**Мин. и максимальная высота цоколя**	100-228 мм
		Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
		Задняя крышка	Да
		Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)	1168 mm
		Регулировка задних ножек с фронта	Да
		Верхняя крышка	Пластиковая


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	D	**Продолжительность цикла**	3:35 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	84 кВт/ч	**Излучение воздушного шума (фаза вращения)**	51 дБ(A) re 1пВт
		Класс эмиссии воздушного акустического шума	D
Загрузка, комплектов	13		
Потребление воды [за цикл]	12.0 litres	**Индекс энергоэффективности (EEI)**	49.9

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1900 Вт
Сила тока	10 A
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50 Гц
Тип подключения	Однофазное
Длина электрического кабеля	140 см
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

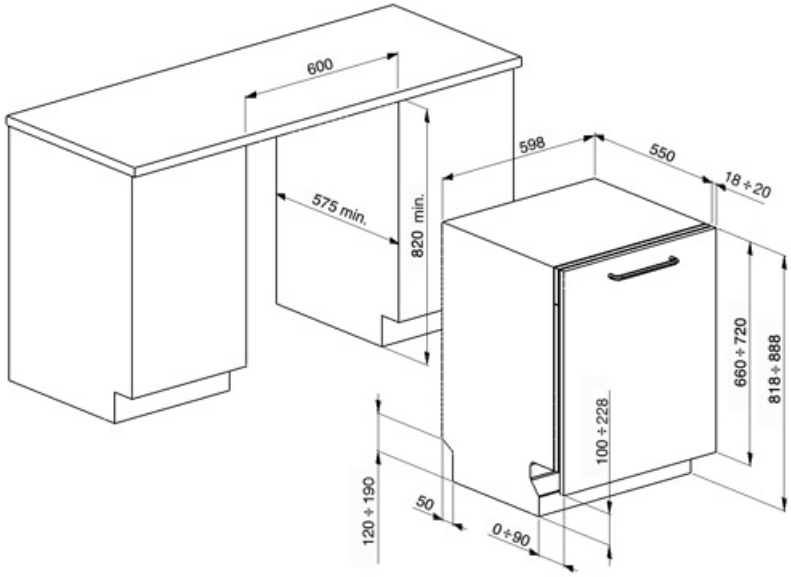

Совместимые Аксессуары



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX

KITPL60FABB

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.



KITPL60FABN

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.Подходит для моделей с петялми FlexiFit.



KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.

KITPLV2



Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary



Защита от протечек: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Защиты от протечек: поплавок в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.



Класс энергоэффективности D



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Ежедневная 1/2 загрузки: эта программа предназначена для мытья не сильно загрязненной посуды при частичной загрузке посудомоечной машины.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Ультра ополаскивание: опция Ультра ополаскивание выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Насадки против капель: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



ЭКСТРА СУШКА (EXTRA DRY): Эта опция добавляет цикл горячего ополаскивания в конце цикла, который обеспечивает улучшенную сушку.



Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.