

ST211DS

82
см

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	2
EAN-код	8017709306816



Программы



Количество программ	5	Смешанное	Да
Температура мойки	50, 65, 70 °C	Интенсивная	Да
Замачивание	Да	ежедневная с 1/2	Да
ECO	Да	загрузкой	

Опции



Отсрочка включения	3-6-9 часов	Опция	
Опция Extra Dry	Да	дифференциированной	мойки

Корзины



Цвет корзин	Серый	Нижняя корзина	С фиксированными держателями
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина с	Да
Верхняя корзина	С фиксированными держателями	системой Rompi-Goccia	
Держатель для бокалов	Да	Максимальный размер	30,0 см
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	посуды, загружаемой в	
		нижнюю корзину (см)	
		Цвет внутренних	Зеленый
		компонентов	

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) 25,0 см

Корзина для столовых приборов Да

Технические характеристики

			
Ширина изделия (мм)	598 мм	Максимальная жесткость воды	100°fH;58°dH
Глубина изделия (мм)	545 мм	Система сушки	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Высота продукта	818 мм		
Управление	Электронный	Защита от пара	Пластиковая
Индикация программ	Символы	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикатор вкл. / выкл.	Да	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Петли	Самобалансировка, фиксированные петли
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал	Минимальный и максимальный вес фасада	2-9 кг
Система мойки	Стандартный	Мин. и максимальная высота цоколя	100-228 мм
Третий верхний разбрзгиватель	Одинарный	Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Задняя крышка	Да
Система защиты от протечек	Одинарный Acquastop	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)	1168 мм
Водоснабжение	Одинарное; холодная/горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%	Регулировка задних ножек с фронта	Да
		Верхняя крышка	Пластиковая


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

			
Класс энергоэффективности	D	Продолжительность цикла	3:35 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	84 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	51 дБ(А) re 1пВт
Загрузка, комплектов	13	Класс эмиссии воздушного акустического шума	D
Потребление воды [за цикл]	12.0 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	49.9

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1900 Вт
Сила тока 10 А
Напряжение 220-240 В
Частота тока 50 Гц

Тип подключения Однофазное
Длина электрического кабеля 140 см
Тип электрической вилки (F;E) Schuko

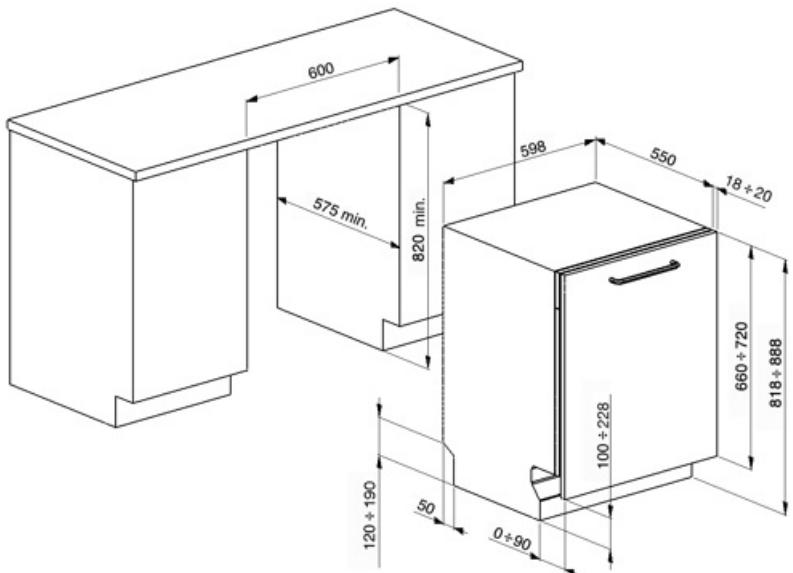

Совместимые Аксессуары



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



KITPL60FABB

KITPL60FABB

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.



KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.



KITPLV2



Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary



AcquaStop: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком AcquaStop: поплавок в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.



Класс энергоэффективности D



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Ежедневная 1/2 загрузки: эта программа предназначена для мытья не сильно загрязненной посуды при частичной загрузке посудомоечной машины.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



EXTRA DRY Эта опция добавляет цикл горячего ополаскивания в конце цикла, который обеспечивает улучшенную сушку.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.