

# ST211DS



<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Коммерческая ширина</b>	60 см
<b>Коммерческая высота</b>	82 см
<b>Установка</b>	Полностью интегрированная встраиваемая
<b>Мебельный фасад</b>	Не поставляется
<b>Количество корзин</b>	2
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709306816



## Программы



<b>Количество программ</b>	5	<b>Смешанное</b>	Да
<b>Температура мойки</b>	50, 65, 70 °C	<b>Интенсивная</b>	Да
<b>Замачивание</b>	Да	<b>ежедневная с 1/2</b>	Да
<b>Экономичный</b>	Да	<b>загрузкой</b>	

## Опции



<b>Отсрочка включения</b>	3-6-9 часов	<b>Опция</b>	
<b>Опция Extra Dry</b>	Да	<b>дифференцированной</b>	
		<b>мойки</b>	

## Корзины



<b>Цвет корзин</b>	Серый	<b>Нижняя корзина</b>	С фиксированными держателями
<b>Цвет компонентов корзин</b>	Серый	<b>Нижняя корзина с системой мягких держателей</b>	Да
<b>Верхняя корзина</b>	С фиксированными держателями	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)</b>	30,0 см
<b>Держатель для бокалов</b>	Да	<b>Цвет внутренних компонентов</b>	Зеленый
<b>Верхняя корзина, регулируемая по высоте</b>	На 3 горизонтальных уровня		

**Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)** 25,0 см

**Корзина для столовых приборов** Да

## Технические характеристики



**Ширина изделия (мм)** 598 мм  
**Глубина изделия (мм)** 545 мм  
**Высота продукта** 818 мм  
**Управление** Электронный  
**Индикация программ** Символы  
**Индикатор вкл. /выкл.** Да  
**Индикатор отсутствия соли** Световая индикация  
**Индикатор отсутствия ополаскивателя** Световая индикация  
**Индикация окончания цикла** Акустический сигнал  
**Система мойки** Стандартный  
**Третий верхний разбрызгиватель** Одинарный  
**Смягчитель воды** Электронная регулировка  
**Система защиты от протечек** Одинарная Защита от протечек  
**Водоснабжение** Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%

**Максимальная жесткость воды** 100°fH;58°dH  
**Система сушки** Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки расширенный" в конце цикла  
**Защита от пара** Пластиковая  
**Материал чаши** Нержавеющая сталь  
**Фильтр** Нержавеющая сталь  
**Скрытый нагревательный элемент** Да  
**Петли** Самобалансировка, фиксированные петли 2-9 кг  
**Минимальный и максимальный вес фасада** 100-228 мм  
**Мин. и максимальная высота цоколя** 7 см, от 820 до 890 мм  
**Регулируемые по высоте ножки** Да  
**Задняя крышка** 1168 mm  
**Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)** Да  
**Регулировка задних ножек с фронта** Пластиковая  
**Верхняя крышка**

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




**Класс энергоэффективности** D  
**Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]** 84 кВт/ч  
**Загрузка, комплектов** 13  
**Потребление воды [за цикл]** 12,0 litres

**Продолжительность цикла** 3:35 h:min  
**Излучение воздушного шума (фаза вращения)** 51 дБ(A) re 1пВт  
**Класс эмиссии воздушного акустического шума** D  
**Индекс энергоэффективности (EEI)** 49,9

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 1900 Вт  
**Сила тока** 10 А  
**Напряжение** 220-240 В  
**Частота тока** 50 Гц

**Тип подключения** Однофазное  
**Длина электрического кабеля** 140 см  
**Тип электрической вилки** Европейская вилка для переменного тока

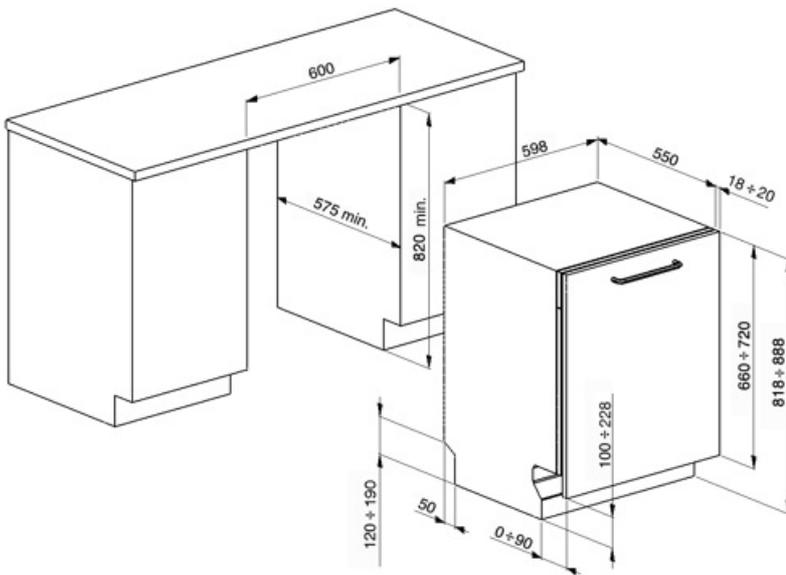

## Совместимые Аксессуары



**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRMW**



**KIT82SPRX**

**KITPL60FABV**

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.



**KITPL60FABN**

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.



**KITPL60FABX**

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.



**KITPLV2**

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



## Symbols glossary

	Защита от протечек: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Защиты от протечек: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.		Rompì Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
	Коммерческая высота 82		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	Ежедневная 1/2 загрузки: эта программа предназначена для мытья не сильно загрязненной посуды при частичной загрузке посудомоечной машины.		Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
	Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.		Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.
	Ультра ополаскивание: опция Ультра ополаскивание выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.		Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.
	Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.		EXTRA DRY Эта опция добавляет цикл горячего ополаскивания в конце цикла, который обеспечивает улучшенную сушку.
	Класс энергоэффективности D		