

# ST211DS



Сімейство продуктів  
Комерційна ширина  
Комерційна висота  
Тип встановлення  
  
Мебельный фасад  
Количество корзин  
Код EAN

Посудомийні машини  
60 см  
82 см  
Полностью интегрированная  
встраиваемая  
Не поставляется  
2  
8017709306816



## Програми/ Функції



Кількість програм 5  
Температурні режими 50, 65, 70 °C  
Замочування Так  
Функція ECO Так

Змішана білизна Так  
Інтенсивная Так  
Щоденна з 1/2 завантаженням Так

## Опції



Відстрочка включення 3-6-9 годин, з автоматичним ополіскуванням

Опція Extra Dry Так

## Кошки



Колір кошиків Сірий  
Колір компонентів кошиків Сірий  
Верхній кошик 3 фіксованими центральними тримачами  
Держатель для бокалов Так  
Верхній кошик, регульований по висоті На 3 горизонтальні рівні

Нижній кошик 3 фіксованими тримачами  
Нижній кошик з системою Rompi-Goccia Так  
Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см) 30,0 см  
Колір внутрішніх компонентів Зелений

Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)

25,0 см

Кошик для столових приборів

Так

## Технічні характеристики



**Ширина (мм)** 598 мм  
**Глибина (мм)** 545 мм  
**Висота (мм)** 818 мм  
**Управління** Електронний  
**Індикація програм** Символи  
**Індикатор вкл. / вкл.** Так  
**Індикатор відсутності солі** Індикатор світловий  
**Індикатор відсутності ополіскувача** Індикатор світловий  
**Індикатор закінчення циклу** Акустичний сигнал  
**Система миття** Стандартний  
**Третій верхній розприскувач** Одинарний  
**Пом'якшувач води** Електронне регулювання  
**Система захисту від протікань** Одинарний Acquastop  
**Водопостачання** Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%

**Максимальна жорсткість води** 100°fH;58°dH

**Система сушіння** Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла

**Захист від пари** Пластиковая  
**Матеріал чаші** Нержавіюча сталь  
**Фільтр** Нержавіюча сталь  
**Прихований нагрівальний елемент** Так

**Петлі** Самобалансування, фіксовані петлі  
 2-9 кг

**Минимальный и максимальный вес фасада**

**Мин. и максимальная высота цоколя** 100-228 мм

**Регульовані ніжки** 7 см, від 820 до 890 мм

**Задня кришка** Так

**Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)** 1168

**Регулювання задніх ніжок з фронту** Так

**Верхня кришка** Пластиковая

## Енергоефективність



**Клас енергоефективності** D  
**Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]** 84 кВт/ч  
**Загрузка, комплектов** 13  
**Потребление воды [за цикл]** 12,0 litres

**Продолжительность цикла** 3:35 h:min

**Излучение воздушного шума (фаза вращения)** 51 dB(A) re 1 pW


**Класс эмиссии воздушного акустического шума** D

**Индекс энергоэффективности (EEI)** 49,9

## Електричне підключення

**Тип електричної вилки** (F;E) Schuko  
**Номінальна потужність підключення** 1900 Вт  
**Сила струму (А)** 10 А  
**Напруга** 220-230 В

**Частота струму (Гц)** 50 Гц  
**Тип підключення** Однофазне  
**Довжина електричного кабелю** 140 см

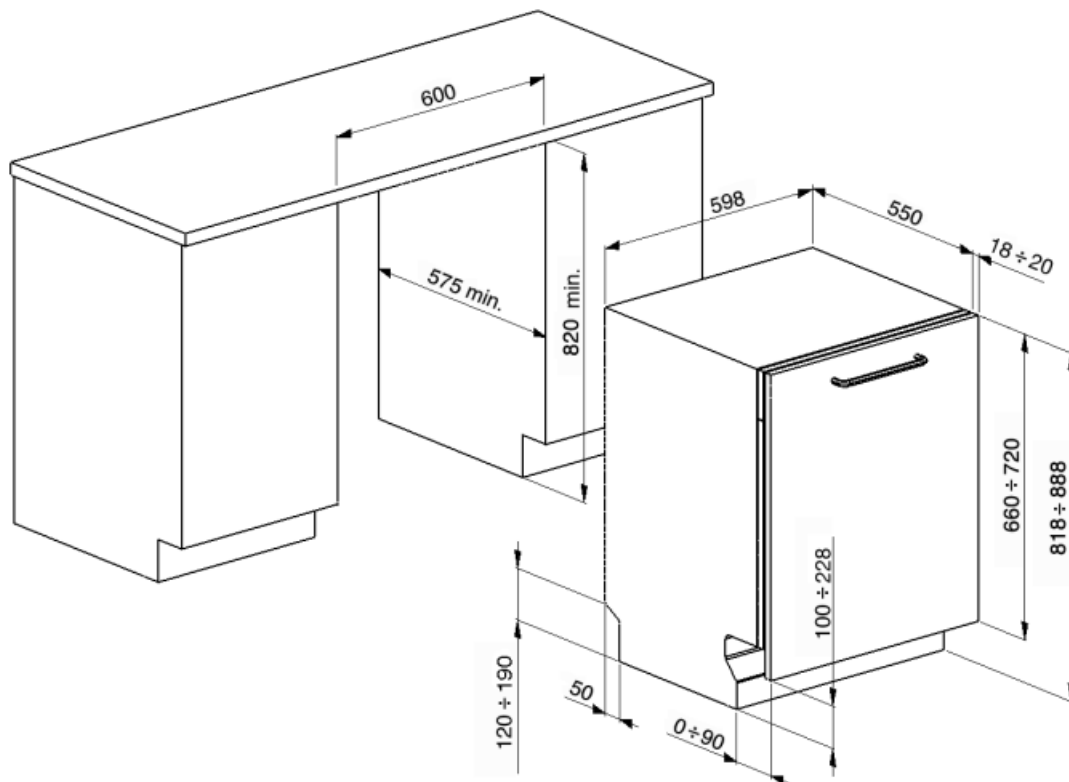

## Not included accessories

### KITPL60FABV

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.



### KIT82CX



### KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



### KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.

### KITPL60FABN

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.



### KIT82CN



## Symbols glossary (TT)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Acquastop: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Acquastop: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства. |    | Rompì Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды. |
|    | Коммерческая высота 82                                                                                                                                                                      |    | Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.            |
|    | Класс энергоэффективности D                                                                                                                                                                 |    | EXTRA DRY Эта опция добавляет цикл горячего ополаскивания в конце цикла, который обеспечивает улучшенную сушку.                                      |
|    | Ежедневная 1/2 загрузки: эта программа предназначена для мытья не сильно загрязненной посуды при частичной загрузке посудомоечной машины.                                                   |    | ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии                        |
|   | Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.                                                                  |   | Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.                                                                |
|  | Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.                                                       |  | Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.                                                                            |
|  | Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                      |