

ST22123



Família	Máquina de lavar louça
Largura	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalação	de encastre total
Nº de cestos	2
Código EAN	8017709244088



Programas



Nº de programas	5	Eco	Sim
Temperaturas de lavagem	38, 50, 65, 70 °C	Normal	Sim
Pré-lavagem	Sim	Ultraclean	Sim
Rápido 27 min	Sim		

Opções



Opção início diferido	3-6-9 H, com pré-lavagem automática	Opção FlexiTabs para uso de pastilhas	Sim
-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-----

Cestos



Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	Cesto inferior	Suportes fixos
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento	Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada	Sim
Cesto superior	Suportes fixos	Ø máx. do prato no cesto inferior	30,0 cm
Cesto superior ajustável em altura	a 2 níveis, por extração	Cor dos componentes internos	Placas antigotas em cinzento, Aspensor orbital verde
Ø máx. do prato no cesto superior	23,5 cm	Cesto para talheres	13 talheres


Especificações técnicas



Largura	598 mm	Alimentação de água	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
Profundidade (mm)	545 mm	Dureza máxima da água	100°FH;58°dH
Altura	818 mm	Sistema de secagem	Secagem por condensação natural
Comandos	Comandos eletrónicos	Proteção do vapor	Proteção de vapores em plástico
Gráfico dos programas	Símbolos	Material da cuba	Cuba em aço inox
Luz indicadora On/Off	Sim	Filtro	Filtros em aço inox
Luz indicadora de falta de sal	Visor ótico indicador de falta de sal	Resistência de aquecimento oculta	Sim
Luz indicadora de falta de brilhantador	Visor ótico indicador de falta de brilhantador	Dobradiças	Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo
Indicador de fim do programa	Sinal acústico fim do programa	Peso min. e máx. do painel frontal	2 - 9 kg
Sistema de lavagem	Sistema de lavagem Orbital	Pés reguláveis em altura	7cm, de 820 a 890 mm
Terceiro aspersor superior	Individual	profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1146
Descalcificador	Ajuste automático ao nível de dureza da água	Pé traseiro regulável à frente	Sim
Sistema de proteção anti inundação	Acquastop	Tampo superior	Tampo superior em plástico

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50 Hz
Potência nominal	1800 W	Tipo de ligação	Ligação monofásica
Corrente (Amperes)	10 A	Comprimento do cabo de alimentação	140 cm
Tensão (Volts)	220-240 V		

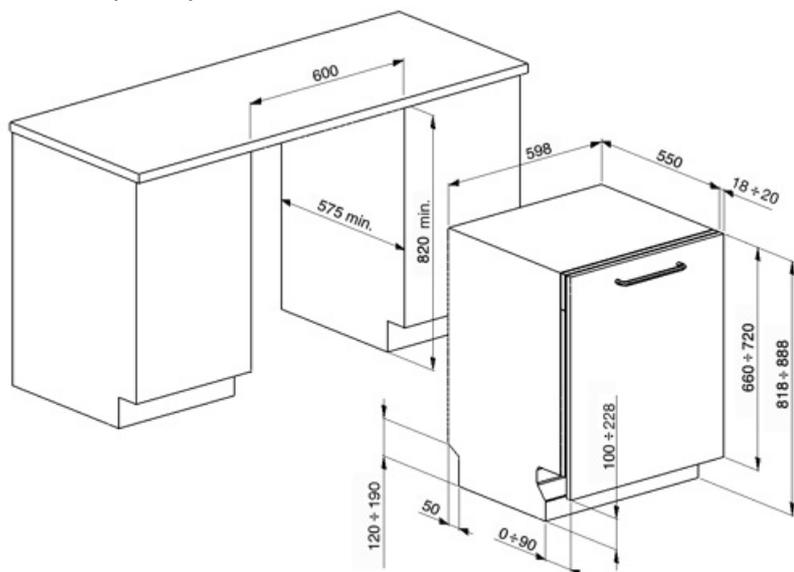

Acessórios Compatíveis



KIT6CX

Classic aesthetics stainless steel panel with 14 mm. handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.



KIT82CAN

Classic aesthetics anthracite panel with 14 mm. handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.



KITPL60FABB

Toekick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60FABN



KITPL60FABX

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: length mt. 2

Symbols glossary

-  Sistema Aquastop: a segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.
-  Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.
-  Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.
-  Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.
-  As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.
-  Máquinas de lavar louça de encaixe com 82 cm de altura.
-  FlexiTabs: a opção é ideal para pastilhas de detergente multiuso. Permite otimizar a lavagem, explorando as propriedades das pastilhas combinadas.
-  Sistema Orbital: consiste num braço de pulverização com dois aspersores que fazem rotações sobrepostas e contínuas contribuindo para que a água atinja uniformemente todo o espaço interior obtendo-se, assim, os melhores resultados na lavagem. Os aspersores têm pulverizadores cujas formas foram desenvolvidas para aumentar a potência e melhorar a direção dos jatos.
-  Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.
-  Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.

Benefit (TT)

Orbital Wash System

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.