

ST273CL



| | |
|----------------------------|---|
| Семейство продуктов | Посудомоечная машина |
| Коммерческая ширина | 60 см |
| Коммерческая высота | 82 см |
| Установка | Полностью интегрированная встраиваемая |
| Мебельный фасад | Не поставляется |
| Количество корзин | 2 |
| EAN-код | 8017709306847 |



Программы



| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----|
| Количество программ | 10+1 | Авто 45-65 | Да |
| Температура мойки | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Смешанное | Да |
| Замачивание | Да | Тихий (-2 дБ) | Да |
| Express 27' | Да | Интенсивная | Да |
| Хрусталь | Да | Программа самоочистки | Да |
| Full express - 60 минут | Да | Hygiene 99,9% | Да |
| ECO | Да | | |

Опции



| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----|
| Опция Dry Assist+ | Да | опция FlexiZone - 1/2 загрузки | Да |
| Отсрочка включения | До 24 часов, с предварительной мойкой | Специальные программы | Да |

Корзины



| | | | |
|--------------------------------|--|---|-----------------------|
| Цвет корзин | Серый | Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) | 25,0 см |
| Цвет компонентов корзин | Серый | Нижняя корзина | С 2 складными полками |
| Ручка | Пластиковая на верхней и нижней корзинах | | |
| Верхняя корзина | С 1 складным держателем | | |

Держатель для бокалов Да
Верхняя корзина, регулируемая по высоте На 3 горизонтальных уровня

Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia Да
Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) 30,0 см
Цвет внутренних компонентов Зеленый
Корзина для столовых приборов Да

Технические характеристики



Ширина изделия (мм) 598 мм
Глубина изделия (мм) 545 мм
Тип дисплея LED-дисплей (3 цифры)
Высота продукта 818 мм
Управление Дисплей Электронный
отсрочка старта, Индикация времени программы
Индикация программ Символы
Индикатор вкл. /выкл. Да
Индикатор отсутствия соли Световая индикация
Индикатор отсутствия ополаскивателя Световая индикация
Индикация окончания цикла ActiveLight - Луч на полу
Система мойки Орбитальная система мойки
Третий верхний разбрызгиватель Одинарный
Смягчитель воды Электронная регулировка
Датчик Acquatest Да
Система защиты от протечек Полный Acquastop

Водоснабжение Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 100°FH;58°dH

Максимальная жесткость воды Система сушки Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла

Защита от пара Пластиковая
Материал чаши Нержавеющая сталь
Фильтр Нержавеющая сталь
Скрытый нагревательный элемент Да

Петли Самобалансировка, фиксированные петли 2-9 кг

Минимальный и максимальный вес фасада

Мин. и максимальная высота цоколя 100-228 мм

Регулируемые по высоте ножки 7 см, от 820 до 890 мм

Задняя крышка Да
Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм) 1168

Регулировка задних ножек с фронта Да

Верхняя крышка Пластиковая

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности C

Продолжительность цикла 4:40 h:min

Потребление энергии 73 кВт/ч
[на 100 циклов,
тестовая программа
ECO]

Загрузка, комплектов 13
**Потребление воды [за
цикл]** 8,5 litres

**Излучение воздушного
шума (фаза вращения)** 47 дБ(А) re 1пВт

**Класс эмиссии
воздушного
акустического шума** C

**Индекс
энергоэффективности
(EEI)** 43,8

Электрическое подключение

Тип электрической (F;E) Schuko

вилки

Номинальная мощность 1800 Вт


Сила тока 10 А

Напряжение 220-240 В

Частота тока 50 Гц

Тип подключения Однофазное

**Длина электрического
кабеля** 140 см

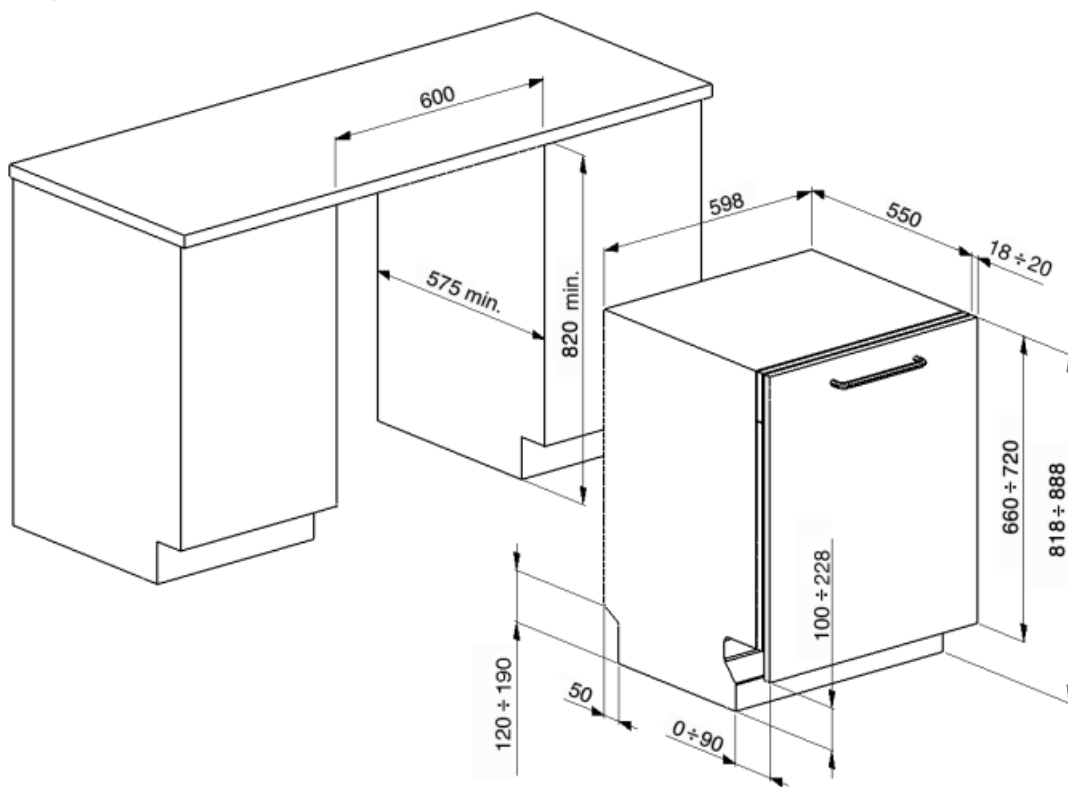

Not included accessories

KITPL60FABV

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.



KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.



KITPL60FABN

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.



KIT82CX




KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



KITGH





















Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.








KIT82CN



Symbols glossary (TT)

| | |
|--|--|
|  <p>ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.</p> |  <p>Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p> |
|  <p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p> |  <p>Класс энергоэффективности C</p> |
|  <p>Коммерческая высота 82</p> |  <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p> |
|  <p>Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.</p> |  <p>FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.</p> |
|  <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p> |  <p>Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.</p> |
|  <p>Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.</p> |  <p>Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.</p> |
|  <p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p> |  <p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p> |
|  <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p> |  <p>Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.</p> |
|  <p>Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.</p> |  <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p> |
|  <p>Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p> |  <p>Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p> |

-
-  Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.
-  Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.
-  Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы
-  Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.
-  **СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9%** Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.