

# ST273CL



**Семейство продуктов**  
**Коммерческая ширина**  
**Коммерческая высота**  
**Установка**

**Мебельный фасад**  
**Количество корзин**  
**EAN-код**

Посудомоечная машина  
60 см  
82 см  
Полностью интегрированная  
встраиваемая  
Не поставляется  
2  
8017709306847




## Программы



<b>Количество программ</b>	10+1	<b>Авто 45-65</b>	Да
<b>Температура мойки</b>	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	<b>Смешанное</b>	Да
<b>Замачивание</b>	Да	<b>Тихий (-2 дБ)</b>	Да
<b>Express 27'</b>	Да	<b>Интенсивная</b>	Да
<b>Хрусталь</b>	Да	<b>Программа самоочистки</b>	Да
<b>Full express - 60 минут</b>	Да	<b>Hygiene 99,9%</b>	Да
<b>ECO</b>	Да		

## Опции



<b>Опция Dry Assist+</b>	Да	<b>опция FlexiZone - 1/2 загрузки</b>	Да
<b>Отсрочка включения</b>	До 24 часов, с предварительной мойкой	<b>Специальные программы</b>	Да

## Корзины



<b>Цвет корзин</b>	Серый	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)</b>	25,0 см
<b>Цвет компонентов корзин</b>	Серый	<b>Нижняя корзина</b>	С 2 складными полками
<b>Ручка</b>	Пластиковая на верхней и нижней корзинах		
<b>Верхняя корзина</b>	С 1 складным держателем		

**Держатель для бокалов** Да  
**Верхняя корзина, регулируемая по высоте** На 3 горизонтальных уровня

**Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia** Да  
**Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)** 30,0 см  
**Цвет внутренних компонентов** Зеленый  
**Корзина для столовых приборов** Да

## Технические характеристики



**Ширина изделия (мм)** 598 мм  
**Глубина изделия (мм)** 545 мм  
**Тип дисплея** LED-дисплей (3 цифры)  
**Высота продукта** 818 мм  
**Управление** Электронный  
**Дисплей** отсрочка старта, Индикация времени программы  
**Индикация программ** Символы  
**Индикатор вкл. /выкл.** Да  
**Индикатор отсутствия соли** Световая индикация  
**Индикатор отсутствия ополаскивателя** Световая индикация  
**Индикация окончания цикла** ActiveLight - Луч на полу  
**Система мойки** Орбитальная система мойки  
**Третий верхний разбрызгиватель** Одинарный  
**Смягчитель воды** Электронная регулировка  
**Датчик Aquatest** Да  
**Система защиты от протечек** Полный Acquistop

**Водоснабжение** Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 100°FH;58°dH

**Максимальная жесткость воды**  
**Система сушки** Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла

**Защита от пара** Пластиковая  
**Материал чаши** Нержавеющая сталь  
**Фильтр** Нержавеющая сталь  
**Скрытый нагревательный элемент** Да

**Петли** Самобалансировка, фиксированные петли 2-9 кг

**Минимальный и максимальный вес фасада**

**Мин. и максимальная высота цоколя** 100-228 мм

**Регулируемые по высоте ножки** 7 см, от 820 до 890 мм


**Задняя крышка** Да

**Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)** 1168 mm

**Регулировка задних ножек с фронта** Да

**Верхняя крышка** Пластиковая

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



**Класс энергоэффективности** C

**Продолжительность цикла** 4:40 h:min

**Потребление энергии** 73 кВт/ч  
[на 100 циклов,  
тестовая программа  
ECO]

**Загрузка, комплектов** 13

**Потребление воды [за  
цикл]** 8,5 litres

**Излучение воздушного  
шума (фаза вращения)** 47 дБ(А) re 1пВт

**Класс эмиссии  
воздушного  
акустического шума** C

**Индекс  
энергоэффективности  
(EEI)** 43,8

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 1800 Вт

**Сила тока** 10 А


**Напряжение** 220-240 В

**Частота тока** 50 Гц

**Тип подключения** Однофазное

**Длина электрического  
кабеля** 140 см

**Тип электрической  
вилки** (F;E) Schuko

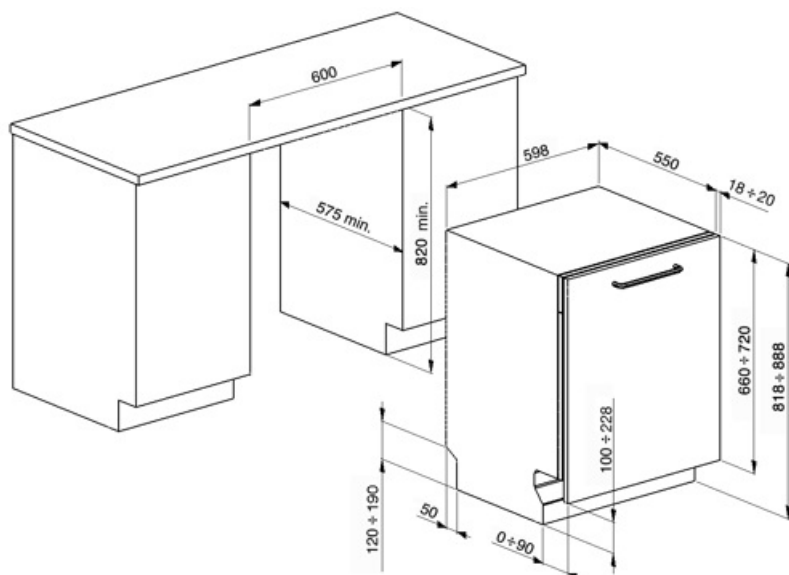

## Совместимые Аксессуары



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**




**KIT82SPRX**



**KIT82CX**



**KIT82SPRMW**



**KITGH**

Держатели для бокалов.  
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



**KITPL60FABV**

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.



**KITPL60FABN**

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.



**KITPL60FABX**





















Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.



**KITPLV2**

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

## Symbols glossary

	ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.		Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.
	Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.		Класс энергоэффективности C
	Коммерческая высота 82		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.		Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.
	Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.		Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.
	Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.		ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
	Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.		Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.
	Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.		Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.
	Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.		Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.
	Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.		Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



**СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9%** Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.