

ST291D



Product familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Volledig geïntegreerd
Deurpaneel	Niet voorzien
Aantal manden	2
EAN-code	8017709306823



Programma's



Aantal programma's	5	ECO	Ja
Wastemperatuur	45, 50, 65, 75 °C	Mix	Ja
Glazen	Ja	Hygiëne 99,9%	Ja
Snel - Volledig 60'	Ja		

Opties



Start uitstel optie	3-6-9 uur, i.c.m. automatisch spoelen	Extra Dry optie	Ja
---------------------	---------------------------------------	-----------------	----

Korven




Kleur korven	Grijs	Onderste mand	Met vaste rekken
Kleur korfcomponenten	Grijs	Onderste mand met anti-druppel systeem	Ja
Bovenste mand	Met vaste rekken	Mand met anti-druppel systeem	Ja
Glass holder	Ja	Grootste bord in onderste mand	30,0 cm
Aanpasbare hoogte bij bovenste mand	3 niveaus	Kleur interne onderdelen	Groen
Grootste bord in bovenste mand	25,0 cm	Bestekmandje	Ja

Technische specificaties



Breedte product (mm)	598 mm	Maximale waterhardheid	100°FH;58°dH
Diepte product (mm)	545 mm	Droogsysteem	Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus
Hoogte product (mm)	818 mm	Bescherming tegen stoom	Van kunststof
Bediening	Elektronisch	Materiaal kuip	Inox
Grafische weergave programma's	Symbolen	Filter	Inox
Indicator aan/uit	Ja	Warmte element	Ja
Indicator zout	Indicator (lampje)	Scharnieren	Zelfbalancerend met vast steunpunt
Indicator glansspoelmiddel	Indicator (lampje)	Min. and max. frontal panel weight	2 - 9 kg
Indicator einde cyclus	Geluidssignaal	Min. and max plinth height	100 - 228 mm
Wassysteem	Orbitaal wassysteem	Aanpasbare voetjes	7 cm, van 820 tot 890 mm
Derde sproeiarm	Enkel	Bedekking achter	Ja
Water verzachter	Elektronisch instelbaar	Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1168
Aquastop	Total Aquastop	Achterste voetjes aanpasbaar vanaf voorkant	Ja
Water toevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%	Bovenbedekking	Van kunststof


Prestaties/Energie label - Reg. 2019



Energie-efficiëntieklasse	D	Duur langste programma	4:10 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	84 KWh	Geluidsniveau	49 dB(A) re 1 pW
Rated capacity (ps)	13	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C
Water verbruik (per cyclus)	12,0 litres	Energy efficiency Index (EEI)	49,9

Elektrische aansluiting

Stekker	(F;E) Schuko	Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1900 W	Type of connection	Eenfasig
Stroom	10 A	Lengte voedingskabel	140 cm
Spanning	220-230 V		

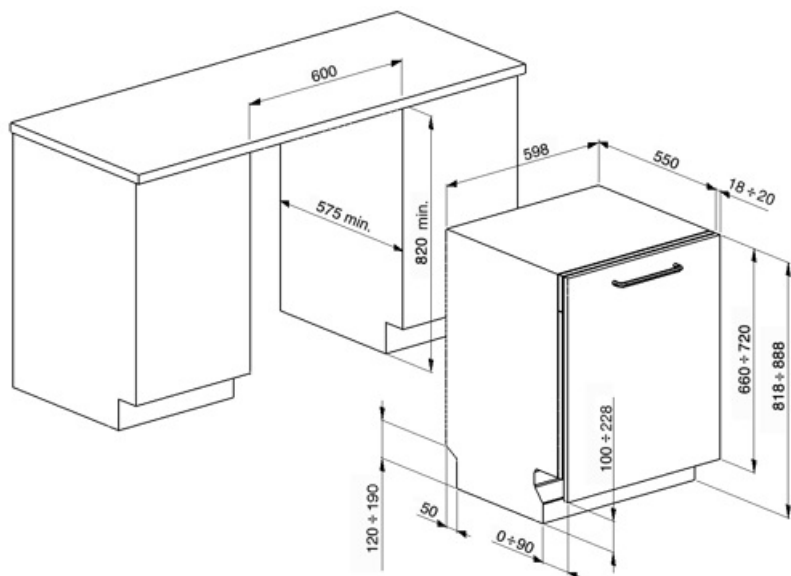

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KITPL60FABB

Toekick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60FABN

Toekick Kit in Black colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60FABX

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

	To improve the drying of dishes without leaving stains.		82 cm high
	Delay Timer: Option to postpone the start of the desired programme by up to 24 hours in order to programme the dishwasher to run at the desired time.		Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.
	Het orbitaal wassysteem verspreidt water op een homogene manier doorheen de 60cm vaatwasser, en stuurt het water met precisie om een uitstekend wasresultaat te bereiken.		Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.
	Het ECO programma is een economische wascyclus die een kleine hoeveelheid water en energie gebruikt voor de meest milieuvriendelijke reinigingsoptie.		Het normaal programma is geschikt voor gemengde dagelijkse vaat en potten en patten, zonder specifieke aangekoekte etensresten.
	13 place settings: Number of place settings.		Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.
	System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.		EXTRA DRY This option adds a hot rinse cycle that ensures improved drying.
	Voor normaal vervuilde gemengde ladingen zoals borden en pannen, zelfs met opgedroogde resten. De gerechten worden in 60 minuten gewassen en gedroogd.		Energie-efficiëntieklasse
	HYGINE 99,9% Wasprogramma op hoge temperatuur. De 75° spoeling garandeert de verwijdering van 99,9% van de ziektekiemen en bacteriën.		Het werk gericht op continue verbetering heeft de creatie mogelijk gemaakt van de tweede generatie van de Inverter-motor 2.0, die wordt gekenmerkt door een grotere efficiëntie en duurzaamheid in de loop van de tijd, wat zeer hoge prestaties en een lager energieverbruik en een lager geluidsniveau mogelijk maakt.

Benefit (TT)

Orbital Wash System

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.