

ST291D



Rodzina produktów	Zmywarka do naczyń
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	82 cm
Instalacja	Do zabudowy
Panel kuchenny	Brak
Liczba koszy	2
Kod EAN	8017709306823



Programy / Funkcje



Liczba programów	5	ECO	Tak
Temperatura zmywania	45, 50, 65, 75 °C	Mix	Tak
Kryształ	Tak	Hygiene 99,9%	Tak
Ekspres 60'	Tak		

Opcje



Funkcja opóźnionego startu	3-6-9 godzin z automatycznym płukaniem	Funkcja Extra dry	Tak
----------------------------	--	-------------------	-----

Kosze



Kolor koszy	Szary	Dolny kosz	Z fikсовanymi wkładkami
Kolor elementów koszy	Szary	Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia	Tak
Górny kosz	Stałe centralne półki	Kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia	Tak
Uchwyt na kieliszki	Tak	Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	30,0 cm
Regulacja wysokości górnego kosza	3 poziomy		
Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	25,0 cm		


Kolor wewnętrznych elementów	Zielony
Kosz na sztuce	Tak

Specyfikacja techniczna



Szerokość (mm)	598 mm	Max. twardość wody	100°FH;58°dH
Głębokość (mm)	545 mm	System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu
Wysokość produktu (mm)	818 mm	Zabezpieczenie przed parą	Z tworzywa sztucznego
Sterowanie	Elektroniczne	Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Grafika programów	Symbole	Filtr	Stal nierdzewna
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Ukryty element grzewczy	Tak
Wskaźnik braku soli	Lampka	Zawiasy	Zawiasy stałe, samopoziomujące bez możliwości regulacji
Wskaźnik braku nablyszczacza	Lampka	Min. i max. ciężar frontu	2 - 9 kg
Wskaźnik zakończenia cyklu	Sygnal dźwiękowy	Min. i max. wysokość cokołu	100 - 228 mm
System zmywania	Orbitalny	Regulowane nóżki	7 cm, od 820 do 890 mm
Trzecie górne ramie spryskujące	Pojedyncze	Tylna obudowa	Tak
Zmiękcacz wody	Z elektronicznym sterowaniem	Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1168
Zabezpieczenie przed zalaniem	Aquastop - pełne zabezpieczenie	Regulacja tylnych nóżek od frontu	Tak
Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%	Górna pokrywa	Z tworzywa sztucznego

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Klasa efektywności energetycznej	D	Czas trwania cyklu	4:10 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	84 kWh	Poziom emitowanego hałasu akustycznego	49 dB(A) re 1 pW
Pojemność znamionowa (ps)	13	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Zużycie wody (na cykl)	12,0 litres	Indeks wydajności energetycznej (EEl)	49,9

Podłączenie elektryczne


Wtyczka	(F;E) Schuko	Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Moc	1900 W	Typ połączenia	1 fazowy
Natężenie prądu (A)	10 A		

Napięcie

220-230 V

Długość przewodu
zasilającego (cm)

140 cm

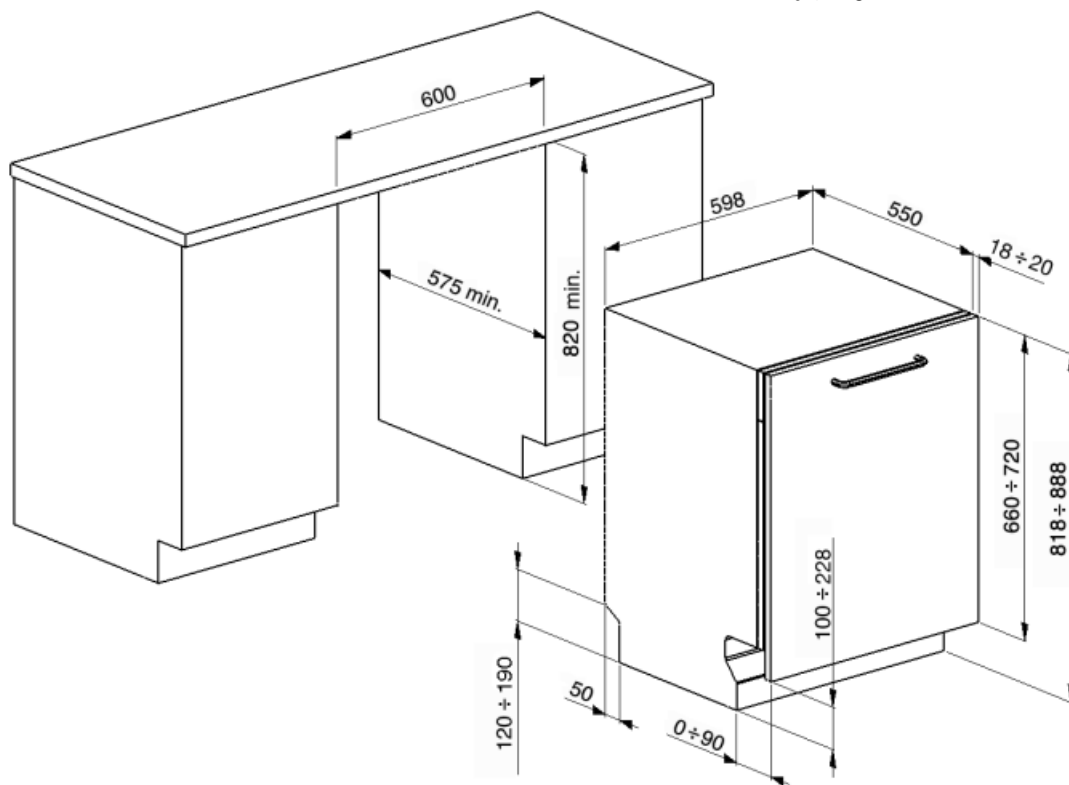

Not included accessories

KITPL60FABB

Zestaw odbojników w kolorze białym z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.



KIT82CX



KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m



KITPL60FABX

Zestaw odbojników ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.

KITPL60FABN
















Zestaw odbojników w kolorze czarnym z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.



KIT82CN



Symbols glossary (TT)

	Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.		Wysokość 82 cm
	Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żadanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żdanym czasie.		Poziom hałasu
	System orbitalnego zmywania: Rozprowadza wodę równomiernie w całej komorze zmywarki, kierując wodę z precyzją, aby zapewnić najlepsze rezultaty zmywania.		Program Kieliszki dedykowany jest do delikatnych naczyń takich jak kieliszki czy porcelana.
	Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.		Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.
	Ustawienie nr 13		Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.
	System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.		Ta opcja dodaje cykl gorącego płukania, który zapewnia ulepszone suszenie.
	Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.		Klasa efektywności energetycznej D
	Higiena 99,9%: Program mycia w wysokiej temperaturze. Płukanie w 75°C gwarantuje usunięcie 99,9% zarasków i bakterii.		