

ST292D



Product Family Dishwashers
Commercial width 60 cm

Commercial height 82 cm

Installation Totalmente-integrado embutido

N° cestos

EAN code 8017709306830



Programas























N. of programmes 10+1

Washing temperatures 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Soak Yes
Express 27' Sim
Cristal Sim
Expresso completo - 60 Sim

minutos

ECO Yes

Mistura

Silencioso (-2 dB) Yes
Intenso Sim
Autolimpeza Yes
Higiene 99,9% Sim
Delicate Yes

Options









Opção Assistência a

Seco+

Delay timer option

Sim

Up to 24 hours

1/2 load FlexiZone

option

Opção de programas

especiais

Yes

Sim

Sim

No

Baskets



Basket colour

Basket components

colour

Grey Grey Sliding Guides Extra

Glide

Largest loadable dish in 25,0 cm

upper basket

Lower Basket Com 2 racks dobráveis



Handle

In plastic on upper and

lower basket

Upper Basket Suporte de copo

Height adjustment of

the upper basket Upper basket with EasyGlide System

With central fixed racks

Sim

On three levels

No

Lower basket with anti- Yes

drip inserts

Largest loadable dish in 30,0 cm

lower basket

Colour Inner

Components

Cutlery basket

Technical Features



Largura do produto

(mm)

Profundidade do produto (mm)

Display type

Altura do produto (mm)

Watersave system

Controls

Display

Gráfico dos programas

On/off indicator Salt light indicator Rinse aid indicator

Progress indicator

End of cycle indicator Washing system

Third spray arm

Water softener

Turbidity sensor

Aquatest

Flood protection system Total Acquastop

Water supply

598 mm

545 mm

LED display (3 digit)

818 mm

Nο Electronic

Delayed start, Programme

time indicator

Símbolos Yes Light

Light Νo

> Acoustic signal Standard

Single

With electronic setting

No

Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot

water up to 35%

Max water hardness

Drying system

100°fH;58°dH

Green

Sim

Secagem por condensador natural, com sistema automático de abertura de

portas Dry Assist no final

do ciclo In plastic

No

Nο

Nο

Yes

hinges

2 - 9 kg

Stainless steel

Stainless steel

Steam protection

Child safety system

(door lock)

Internal light Push-pull opening system without handle

Tub material

Filter

Concealed heating

element

Hinges

Peso mínimo e máximo

do painel frontal

Altura mínima e máxima 100 - 228 mm

do plinto

Can be installed in-

column

Adjustable feet

No

7cm, from 820 to 890 mm

Self balancing with fixed

Adjustable door Tampo traseiro Sim profundidade da

máquina de lavar louça com porta aberta (mm) Back feet adjustable

from front Tampo superior

Nο

1168

Yes

Tampo superior em plástico

Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019











Classe de eficiência energética

D

Duração do programa

4:10 h:min



Consumo de energia [por 100 ciclos, com

[por 100 ciclos, com base no programa eco]

Capacidade nominal

(ps)

Consumo de água [por

ciclo]

84 KWh

12,0 litres

13

acústico aerotransportado

Emissões de ruído

Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado

Índice de eficiência energética (IEE) 49 dB(A) re 1 pW

С


49,9

Electrical Connection

Plug (F;E) Schuko
Connected power 1800 W
Current 10 A
Voltage 220-240 V

Frequency (Hz)
Type of connection
Power supply cable
length

50 Hz Single-phase 140 cm

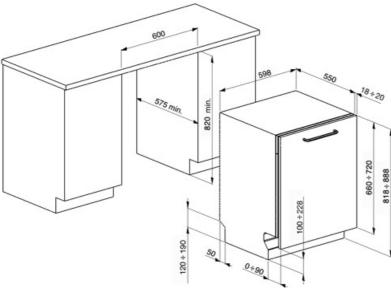



Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



KITGH

Suporte de vidro do kit. Tem que ser montado no primeiro cesto, mas apenas se houver racks dobráveis



KITPL60FABB

Toekick Kit na cor branca com altura ajustável. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com Fulcro Fixo. Pode ser instalado também nos modelos com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.



KITPL60FABN

Toekick Kit na cor preta com altura ajustável. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com Fulcro Fixo. Pode ser instalado também nos modelos com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.



KITPL60FABX

Kit Toekick em Aço Inoxidável com altura ajustável. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com Fulcro Fixo. Pode ser instalado também nos modelos com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.



KITPLV2

Extensão do kit para máquina lavalouça e máquina de lavar: comprimento mt. 2



Symbols glossary



Anti-gotejamento: Alguns modelos de máquinas lava-louças são equipados com bicos de polímero especiais anti-gotejamento, que melhoram o processo de secagem.



Classe de eficiência energética D



COMM_HEIGHT_82_72dpi



Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.



FlexiZone: A flexizona de ½ carga permite lavar uma energia, água e tempo de economia de carga reduzidos e não há restrições sobre onde os itens são colocados.



Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.



Cristais: O programa Cristais é dedicado a pratos delicados, como copos e porcelana.



Delicado: O programa de lavagem delicada é projetado para pratos delicados que não estão muito sujos.



Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.



Programa normal: O programa normal é adequado para graus normais de sujidade para uso diário.



Ciclo de lavagem rápida: para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Os pratos são lavados e secos em 60 minutos.



A opção Dry Assist +, além de economizar energia, garante uma secagem perfeita dos pratos, abrindo a porta automaticamente no final do ciclo de lavagem.



Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.



Rapid 27 Mins: O programa rápido de 27 minutos leva apenas 27 minutos para lavar uma carga.



Ultralimpo: A opção Ultralimpo realiza um enxágue final a uma temperatura elevada de 70° C eliminando praticamente todas as bactérias.



Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.



Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lavalouça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário.



O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.



...



Ciclo de lavagem adequado para pratos normalmente sujos, mesmo com resíduos secos. Garante a máxima redução de ruído e, portanto, é ideal se você deseja executar a lavagem nas horas noturnas



Permite-lhe ativar programas adicionais quando selecionado em conjunto com qualquer ciclo de lavagem. Depois de selecionar o ciclo de lavagem necessário, prima o botão (



HIGIENE 99,9% Programa de lavagem a alta temperatura. O enxágue a 75° garante a remoção de 99,9% de germes e bactérias.





O trabalho visando a melhoria contínua permitiu a criação da segunda geração do motor Inverter 2.0, caracterizado por maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, o que permite um desempenho muito alto e um menor consumo de energia e nível de ruído.



Benefit (TT)

DryAssist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying