

ST2FABBL2



Família

Largura

Altura comercial

Instalação

Painel do móvel

Nº de cestos

Código EAN

Máquina de lavar louça

60 cm

82 cm

Sob bancada

Não fornecido

3, FlexiDuo

8017709288419




Programas / Funções



Nº de programas	5 programas + 5 rápidos
Temperaturas de lavagem	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C
Pré-lavagem	Sim
Rápido 27 min	Sim
Eco	Sim
Auto 45-65	Sim

Silencioso (-2 dB)	Sim
Ultraclean	Sim
ECO rápido	Sim
Delicado Rápido	Sim
Mix Express	Yes
Forte rápido	Sim

Opções



Opção Enersave - para poupança de energética	Sim
Opção início diferido	de 1 a 9 H, com pré-lavagem automática
Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída	Sim

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas	Sim
Opção Quick Time	Sim

Cestos



Cor dos cestos	Cestos em cinzentos
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento

Ø máx. do prato no cesto superior	19,0 cm
Cesto inferior	Com 4 suportes rebatíveis

Puxador	Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior	Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada	Sim
Cesto superior	3 suportes rebatíveis	Ø máx. do prato no cesto inferior	30,0 cm
Cesto superior ajustável em altura	Em 3 níveis (5 cm)	Cor dos componentes internos	Placas antigotas em cinzento, Puxadores cinzentos, Cesto superior regulável a 3 níveis, cinzento, Terceiro cesto FlexiDuo cinzento, Aspersor Planetarium cinzento
Cesto superior com guias EasyGlide	Sim	Cesto para talheres	13 talheres

Especificações técnicas


			
Largura	598 mm	Alimentação de água	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
Profundidade (mm)	584 mm	Dureza máxima da água	100°FH;58°dH
Tipo de display	Display de 1 dígito	Sistema de secagem	Secagem de condensação natural, com sistema EnerSave para abertura automática da porta no final do ciclo
Altura	818 mm	Proteção do vapor	Proteção de vapores em metal
Comandos	Comandos eletrónicos	Material da cuba	Cuba em aço inox
Display	Programação de início diferido	Filtro	Filtros em aço inox
Gráfico dos programas	Símbolos	Resistência de aquecimento oculta	Sim
Luz indicadora On/Off	Sim	Dobradiças	Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo
Luz indicadora de falta de sal	Luz indicadora falta de sal	Altura min. e máx. do rodapé	98 - 168 mm
Luz indicadora de falta de brilhantador	Luz indicadora falta de brilhantador	Pés reguláveis em altura	7cm, de 820 a 890 mm
Indicador de fim do programa	Sinal acústico fim do programa	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Sistema de lavagem	Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água	Tampo traseiro profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	Sim
Terceiro aspersor superior	Individual	Pé traseiro regulável à frente	Sim
Descalcificador	Ajuste automático ao nível de dureza da água	Tampo superior	Tampo superior em plástico
Sensor Aquatest para análise da sujidade da água	Sim		
Sistema de proteção anti inundação	Acquastop proteção Total		

			
Classe de eficiência energética	D	Duração do programa ECO	4:00 h:min

Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO	81 KWh	Emissão de ruído aéreo	45 dB(A) re 1 pW
Nº serviços programa ECO	13	Classe de emissão de ruído aéreo	C
Consumo de água no programa ECO	9,0 l	Energy efficiency Index (EEI)	48,4

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50 Hz
Potência nominal	1800 W	Tipo de ligação	Ligação monofásica
Corrente (Amperes)	10 A	Comprimento do cabo de alimentação	140 cm
Tensão (Volts)	220-240 V		

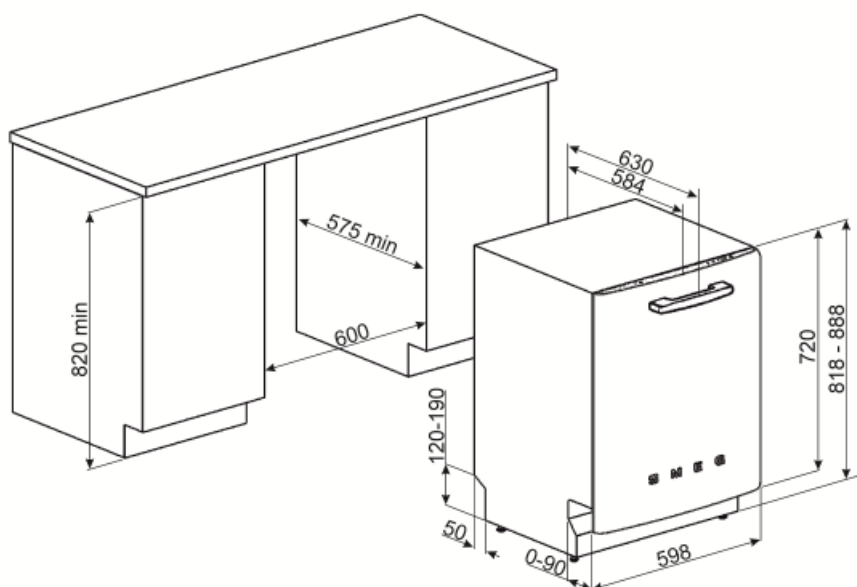

Not included accessories

KITPL60FABB




Toe kick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60FABN



KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITPL60FABX

Toe kick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary (TT)

	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.
	As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.		Máquinas de lavar louça de encaixe com 82 cm de altura.
	A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.		EasyGlide: sistema para um deslizar fácil e suave quando o cesto superior se encontra cheio de louça.
	FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.		FlexiTabs: a opção é ideal para pastilhas de detergente multiuso. Permite otimizar a lavagem, explorando as propriedades das pastilhas combinadas.
	FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.		Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.
	Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.		Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.
	Delicado rápido: programa adequado para louça delicada com sujidade normal, reduzindo o tempo de lavagem.		Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.
	Eco Rápido: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.		Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.
	Forte e rápido: este programa especial demora menos de 1 hora a eliminar a sujidade mais difícil.		Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.
	Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.		Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.



Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.