

ST2FABP2



Семейство продуктов
Коммерческая ширина
Коммерческая высота
Установка
Количество корзин
Мотор
EAN-код

Посудомоечная машина
60 см
82 см
Встраиваемая под столешницу
2
Стандартный
8017709166946




Программы/ функции



Количество программ 5 + 4 программ
Температура мойки 38, 45, 50, 65, 70 °C
Замачивание Да
быстрая 27 минут Да
Стекло Да
ECO Да

ECO быстрая Да
Нормальная быстрая Да
Авто 60-70 Да
Сильная и быстрая Да
Super Да

Опции



опция EnerSave Да
Отсрочка включения До 9 часов, с предварительной мойкой
опция FlexiZone - 1/2 загрузки Да

опция Flexi Tabs Да
опция Quick Time Да

Корзины



Цвет корзин Нержавеющая сталь
Цвет компонентов корзин Соответствует цвету корпуса
Ручка Пластиковая на верхней и нижней корзинах

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) 23,5 см
Нижняя корзина С 4 складными полками


Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide	Да	Корзина для столовых приборов	13 комплектов

Технические характеристики

			
Ширина изделия (мм)	598 мм	Система защиты от протечек	Полный Acquastop
Глубина изделия (мм)	545 мм	Водоснабжение	Одинарное; холодная/горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
Тип дисплея	LED-дисплей (1 цифра)	Максимальная жесткость воды	100°FH;58°dH
Высота продукта	818 мм	Система сушки	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы EnerSave в конце цикла
Управление	Электронный	Защита от пара	Пластиковая
Дисплей	отсрочка старта	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Петли	Самобалансировка, фиксированные петли
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал	Уровень звукоизоляции	Гипер
Система мойки	Орбитальная система мойки	Задняя крышка	Да
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1146
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Регулировка задних ножек с фронта	Да
Датчик Acquatest	Да	Верхняя крышка	Пластиковая

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт	Тип подключения	Однофазное
Сила тока	10 А	Длина электрического кабеля	140 см
Напряжение	220-240 В		

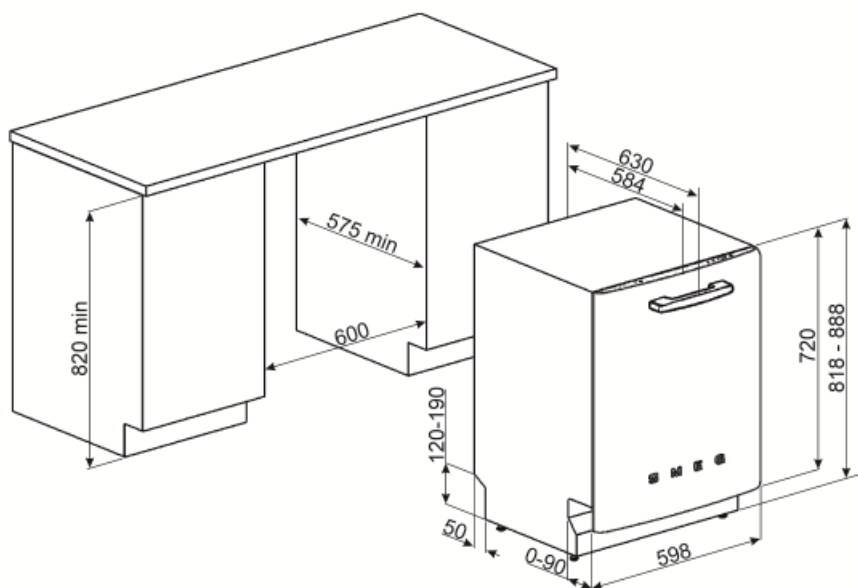

Not included accessories

KITPL60FABV




Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.

KITPL60FABN



Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.

KITGH



Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.

KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.

KITPLV2



Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary (TT)

	Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.		Rompì Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
	Коммерческая высота 82		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	A+++ : класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		Система выдвижения EasyGlide: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.
	Flexitabs: опция регулирует цикл мойки для достижения наилучших результатов независимо от типа используемого моющего средства.		FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.
	Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.		Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.
	Авто 60° - 70°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых споласкиваний.		ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
	ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии		Normal быстрая: программа подходит для быстрого мытья смешанной посуды для повседневного использования.
	Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.		Сильная
	Сильная и быстрая: эта специальная программа занимает менее 1 часа, чтобы удалить самые стойкие загрязнения и засохшие остатки.		Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.
	Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.		Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.