

ST2FABRD2





Семейство продуктов Коммерческая ширина Коммерческая высота

Установка

Мебельный фасад Количество корзин

ЕАN-код

Посудомоечная машина

60 см

82 cm

Встраиваемая под столешницу

Не поставляется 3, FlexiDuo 8017709288389



Программы















Количество программ 5 + 5 программ Тихий (-2 дБ) Да 38, 45, 50, 55, 65, 70 °C Температура мойки Ultraclean Да Замачивание Да ЕСО быстрая Да быстрая 27 минут Да деликатная быстрая Да **ECO** Да Mix Express Да Авто 45-65 Да Сильная и быстрая Да

Опции









опция EnerSave Отсрочка включения

опция FlexiZone - 1/2

Да

До 9 часов, с

предварительной мойкой Да

опция Flexi Tabs Да опция Quick Time Да

Корзины

загрузки





Цвет корзин Цвет компонентов корзин

Серый Серый Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)

19,0 см

Нижняя корзина

С 4 складными полками



Ручка

Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах

Верхняя корзина

с 3-мя внутренними

вставками

Верхняя корзина, регулируемая по

На 3 горизонтальных

уровня

высоте

Верхняя корзина с системой выдвижения

Easy-Glide

Да

Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia

Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)

Цвет внутренних компонентов

Да

30,0 cm

Серая корзина Flexiduo, Серая Planetarium, Держатели для посуды,

ручка, вставки

RompiGoccia, корзина для столовых приборов: в цвет корпуса посудомоечной

машины

Корзина для столовых

приборов

13 комплектов

Технические характеристики







Ширина изделия (мм) Глубина изделия (мм)

LED-дисплей (1 цифра) Тип дисплея

818 мм Высота продукта

Управление Электронный Дисплей отсрочка старта Индикация программ Символы

Индикатор вкл. /выкл.

Индикатор отсутствия соли

Индикатор отсутствия

ополаскивателя

Индикация окончания

цикла

Система мойки Третий верхний разбрызгиватель Смягчитель воды Датчик Acquatest

Система защиты от

протечек

598 мм 584 мм

Да

Световая индикация

Световая индикация

Акустический сигнал

Planetarium Одинарный

Электронная регулировка

Да

Полный Acquastop

Водоснабжение

Максимальная жесткость воды

Система сушки

Защита от пара

Материал чаши

Фильтр Скрытый

нагревательный

элемент Петли

Мин. и максимальная высота цоколя

Регулируемые по

высоте ножки

Дополнительные прокладки

Задняя крышка Глубина посудомоечной 1146 mm

машины с открытой

дверцой (мм)

Регулировка задних ножек с фронта

Верхняя крышка

Одинарное; холодная/

горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%

100°fH:58°dH

Естественная

конденсационная сушка с системой автоматического

открывания дверцы EnerSave в конце цикла

Металлическая Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Да

Самобалансировка, фиксированные петли

98 - 168 мм

7 см, от 820 до 890 мм

Да, с пластиной из нержавеющей стали

Да

Да

Пластиковая

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент











Класс энергоэффективности

Потребление энергии

[на 100 циклов, тестовая программа

ECO]

Загрузка, комплектов Потребление воды [за

цикл]

D

13

9,0 litres

 цикла

 81 кВт/ч
 Излучение воздушного

шума (фаза вращения)

Класс эмиссии воздушного

акустического шума

Индекс

энергоэффективности

Продолжительность 4:00 h:min

45 дБ(A) re 1пВт

С

48,4

(EEI)

Электрическое подключение

Номинальная мощность1800 BTСила тока10 AНапряжение220-240 BЧастота тока50 Гц


Тип подключения Длина электрического кабеля

Тип электрической

вилки

Однофазное 140 см

(F;E) Schuko

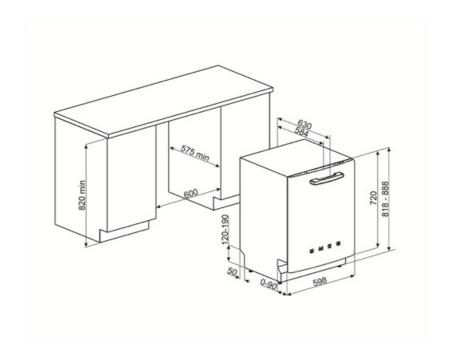



Совместимые Аксессуары

KITGH



Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.

KITPL60FABN



Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.Подходит для моделей с петялми FlexiFit.

KITPLV2



Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

KITPL60FABB

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.

KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.



Symbols glossary



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



А+++: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Коммерческая высота 82



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Система выдвижения EasyGlide: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.



FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



Flexitabs: опция регулирует цикл мойки для достижения наилучших результатов независимо от типа используемого моющего средства.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



Деликатная быстрая: программа Delicate Quick подходит для быстрого мытья деликатной посуды.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Сильная и быстрая: эта специальная программа занимает менее 1 часа, чтобы удалить самые стойкие загрязнения и засохшие остатки.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.





Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы

D A

Класс энергоэффективности D