

ST2FABWH2



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Inbyggd
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	3, FlexiDuo
Motor	Inverter Technology
EAN-kod	8017709288372




Program



Antal program	10 program (varav 5 snabbprogram)	Tyst (-2 dB)	Ja
Temperatur för disk	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultrarent	Ja
Avspolning	Ja	ECO, snabb	Ja
Snabb 27 min	Ja	Findisk snabb	Ja
Eco	Ja	Mix Express	Ja
Autosensor 45-65	Ja	Intensiv snabb	Ja

Alternativ



Enersave, reducerar energiförbrukningen	Ja	Inställning för multitabletter	Ja
Fördrojd start	Upp till 9 timmar med automatisk sköljning	Quick Time-alternativ	Ja
Flexizone, halv last i över- eller underkorg	Ja		

Korgar



Färg på korgar	Grå	Maxstorlek på disk i överkorg	19,0 cm
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg	Med fyra fällbara ställ

Handtag	I plast med inlägg i rostfritt stål på övre och nedre korgen	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Överkorg	Med 3 fällbara ställ	Maxdiameter på tallrik i underkorg	30,0 cm
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer	Färg på innerdetaljer	Grå droppskyddsinsatser, Grå handtag, Grå plastplatta för reglering av den andra korgen i tre nivåer, Grå Flexiduo, Grå Planetarium
Överkorg med EasyGlidesystem	Ja	Bestickskorg	Plats för 13 kuvert

Teknisk specifikation

					
Bredd produkt (mm)	598 mm	Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%		
Djup produkt (mm)	584 mm	Max vattenhårdhet	100°FH;58°dH		
Typ av display	1 tecken	Torksystem	Enersave, reducerar energiförbrukningen (automatisk lucköppning vid programslut)		
Produktens höjd (mm)	818 mm	Ångskydd	I plåt		
Kontrolltyp	Elektronisk	Material på innerutrymme	Rostfritt stål		
Typ av display	Fördröjd start	Filter	Rostfritt stål		
Grafik program	Symboler	Dolt värmeelement	Ja		
Av/på indikator	Ja	Gångjärn	Självbalanserande med fast stödjepunkt		
Saltindikator	Ja	Min. and max sockelhöjd	98 - 168 mm		
Indikator för sköljning	Ja	Justerbara fötter	7 cm, från 820 till 890 mm		
Indikator vid programslut	Akustisk signal	Nivå på ljudisolering	Hyper		
Disksystem	Planetarium	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate		
Tredje spolarm	Enkel	Bakre skydd	Ja		
Avhårdare	Med elektronisk styrning	Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1146		
Grumlighetssensor - Aquatest	Ja	Bakre fot justerbar framifrån	Ja		
Översvämningsskydd	Total Aquastop	Övre skydd	I plast		

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

					
Energieffektklass	D	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	45 dB(A) re 1 pW		
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	81 kWh	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C		
Nominell kapacitet (ps)	13				


Vattenförbrukning [per cykel] 9,0 litres

Energieffektivitetsindex (EII) 48,4


Elektrisk anslutning

Typ av kontakt (F;E) Eurokontakt
Anslutningseffekt 1800 W
Ström 10 A
Spänning 220-240 V

Frekvens 50 Hz
Typ av anslutning 1-fas
Sladdens längd 140 cm

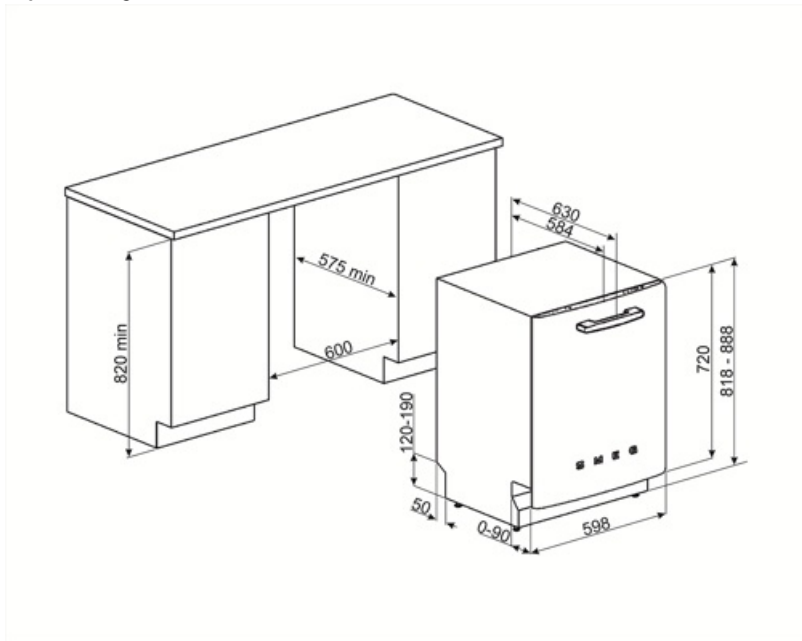

Kompatibela Tillbehör



KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. **Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.**



KITPL60FABN

Sockelkit i svart med justerbar höjd. Kan monteras över alla helt integrerade och underbyggda modeller med gångjärn med fast stödpunkt. Kan även installeras på modeller med gångjärn med variabel stödpunkt eller flexifit-gångjärn.



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m



KITPL60FABB

Sockelkit i vitt med justerbar höjd. Kan monteras över alla helt integrerade och underbyggda modeller med gångjärn med fast stödpunkt. Kan även installeras på modeller med gångjärn med variabel stödpunkt eller flexifit-gångjärn.



KITPL60FABX

Sockelkit i rostfritt stål med justerbar höjd. Kan monteras över alla helt integrerade och underbyggda modeller med gångjärn med fast stödpunkt. Kan även installeras på modeller med gångjärn med variabel stödpunkt eller flexifit-gångjärn.

Symbols glossary

	Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.		Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.
	A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.		Energieffektivitetsklass D
	COMM_HEIGHT_82_72dpi		Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.
	EasyGlide: Bekvämt EasyGlide-system för enkel tömning av diskmaskinen.		FlexiDuo: FlexiDuo 3: e bestickkorgen gör att du kan ordna bestick eller små koppar, slevor eller skrymmande redskap hur du vill: den består av två separata och rörliga delar.
	Flexitabs: Flexitabs justerar diskcykeln för att ge bästa möjliga resultat oavsett vilken typ av diskmedel som används.		FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.
	Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.		Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.
	Disksystemet Planetarium, med ett högt antal rotationer per minut, garanterar att hela tanken täcks, tack vare samtidig rotation av basen och spolarmarna, vilket ger utmärkta diskresultat.		Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.
	Fin Snabb: Programmet Fin Snabb passar för snabb disk av ömtåligt disk gods.		Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.
	Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.		Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.
	Kraftfullt och snabbt: Med det här speciella programmet tar det mindre än en timme att eliminera den mest envisa smutsen och intorkade rester.		Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.
	Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.		Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.



TYST: Diskcykel som passar för normalt nedsmutsad disk, även med intorkade rester. Försäkrar maximal ljuddämpning och är därför perfekt för den som vill köra programmet på natten.

Benefit (TT)

FlexiDuo

Den flexibla tredje korgen ger extra utrymme, anpassar sig till lasten för att rymma olika typer av disk, vilket säkerställer optimal organisation och effektiv användning av inre kapacitet

Den tredje FlexiDuo-korgen består av två separata sektioner som kan hanteras oberoende av varandra, staplas och/eller tas bort, vilket ger lastningsflexibilitet för alla behov. Beroende på arrangemanget kan koppar, höga glas, skrymmande redskap och kastruller och stekpannor placeras i den övre korgen.

Planetarium Wash System

Full och djup disktäckning tack vare sprayarmens avancerade rörelse, en innovation patenterad av Smeg

Smegs patenterade Planetarium Wash System garanterar oklanderlig rengöring. Med en samtidig dubbel rörelse av sprayaren och 65 rotationer per minut når den varje skrymsle och vrå för extraordinära resultat. Tallrikar, glas och redskap kommer att vara helt rena på nolltid. Ett intelligent system där effektivitet och stil möts och levererar briljanta resultat utan ansträngning.