

ST311CS



משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
מס' סלים
קוד EAN

מדיחי כלים
60 ס"מ
82 ס"מ
מובנה משולב לחלוטין
Flexi עם סל שלישי, 3
8017709306854



תוכניות



מס' תוכניות	5	מעורבת	כן
טמפרטורות כביסה	50, 65, 70 °C	אינטנסיבית	כן
השריה	כן	חצי מלאה	כן
חסכונית	כן		

אפשרויות



אפשרות טיימר השהיה	שעות 3-6-9	אפשרות ייבוש נוסף	כן
--------------------	------------	-------------------	----

סלים



צבע סל	אפור	הכלי הגדול ביותר להכנסה בסל העליון	19,0 cm
צבע רכיבי סל ידית	אפור	סל תחתון עם רשתות קבועות	כן
סל עליון מחזיק כוסות	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון עם רשתות אמצעיות קבועות	סל תחתון עם תחיבים נגד טפטוף	כן
כוונון גובה של הסל העליון	כן	הכלי הגדול ביותר להכנסה בסל התחתון	30,0 cm
	בשלוש רמות	צבע רכיבים פנימיים	ירוק

מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	545 mm
Product Height (mm)	818 mm
בקרות	אלקטרוני
Programme graphics	Symbols
מחווך תאורת מלח	אור
מחווך עזר לשטיפה	אור
מחווך סוף המחזור	צליל
מערכת שטיפה	סטנדרטי
זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות
מערכת הגנה מהצפה	יחיד Acquastop
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C חיסכון בחשמל עם - 35% מים חמים עד
קשיות מים מרבית	100°FH;58°dH

מערכת ייבוש	ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת Dry Assist + לפתיחה אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
הגנת קיטור	בפלסטיק
חומר אמבט	נירוסטה
מסנן	נירוסטה
גוף חימום נסתר	כן
צירים	איזון עצמי עם צירים קבועים
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 9 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	100-228 מ"מ
רגליות מתכווננות	7 ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
Top cover	In plastic


תויות חשמל / ביצועים – שנת 2019



קטגוריית יעילות אנרגטית	C	משך התוכנית	3:35 h:min
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית	73 kWh	פליטות רעש נישא באוויר קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	51 dB(A) re 1 pW D
(קיבולת נקובה כ"ס [צריכת מים [למחזור	13 12,0 litres	אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	43,8

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	תדר (Hz)	50 Hz
חשמל מחובר	1800 W	סוג החיבור	חד-פאזי
זרם	10 A	אורך כבל חשמל	140 cm
מתח	220-240 V		

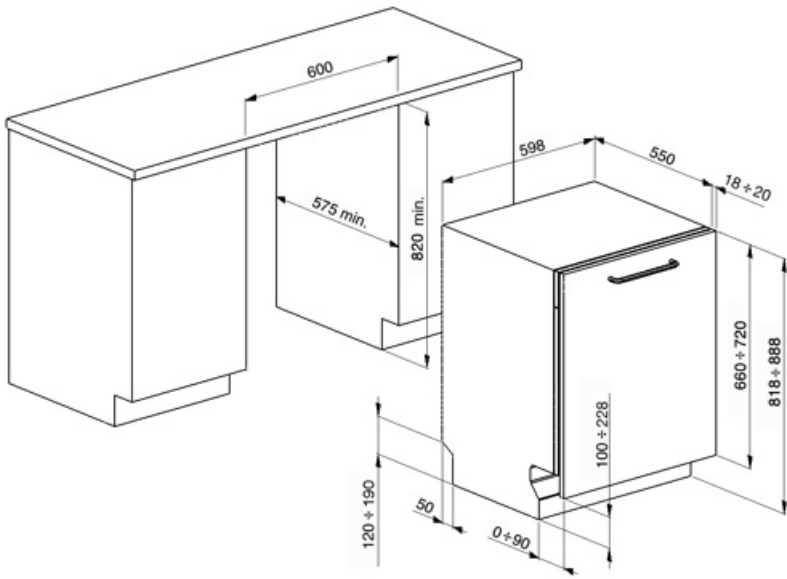

Not included accessories

KITPL60FABB



ערכת לוח תחתון לבן עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים עם צירים משתנים Flexifit או Fulcrum.



KIT82CX



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

KITPL60FABX



ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים קבועים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים עם צירים משתנים Flexifit או Fulcrum.

KITPL60FABN






ערכת לוח תחתון שחור עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים קבועים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים עם צירים משתנים Flexifit או Fulcrum.



KIT82CN

Symbols glossary (TT)

	<p>מצוידים Smeg חלק ממדיחי הכלים של Acquastop: פשוט: חיישן צף בתחתית שחיוני ב-Acquastop-ב למניעת נזילה לא מכוונת של מים בתוך המכשיר.</p>		<p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.</p>
	<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>		<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>
	<p>חצי מלאה: תוכנית זו מיועדת לשטיפת כלים שאינם מלוכלכים מאוד וכשהמדיח לא מלא לחלוטין.</p>		<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידודית ביותר לסביבה.</p>
	<p>תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.</p>		<p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>
	<p>Ultraclean: מבצעת שטיפה Ultraclean האפשרות ומחסלת את כל C סופית בטמפרטורה גבוהה של 70°C הבקטריות.</p>		<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>
	<p>System WaterSave מבטיחה את תוצאות הכביסה הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>		<p>...</p>
	<p>C קטגוריית יעילות אנרגטית</p>		