

ST311CS



Família Máquina de lavar louça

Largura 60 cm Altura comercial 82 cm

Instalação De encastre total Painel do móvel Não fornecido N° de cestos 3. Flexi

Código EAN 8017709306854



Programas











N° de programas

Temperaturas de

lavagem

Pré-lavagem Sim Eco Sim

Mix

Intensivo

Diário 1/2 carga

Sim Sim

Sim

Opções





Opção início diferido

3-6-9 H, com pré-lavagem

automática

50, 65, 70 °C

Opção Extra Dry

Sim

Cestos



Cor dos cestos

Cor dos componentes

dos cestos

Puxador

Cesto superior

Suporte para copos

em altura

Cestos em cinzentos

Acessórios internos em

cinzento

Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior

Suportes fixos

Cesto superior ajustável Em 3 níveis (5 cm)

Ø máx. do prato no cesto superior

Cesto inferior

Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada

Ø máx. do prato no

cesto inferior

Cor dos componentes

internos

30,0 cm

Sim

19,0 cm

Suportes fixos

Verde

SMEG SPA 11/05/2025



Especificações técnicas



Largura Profundidade (mm) 545 mm Altura 818 mm

Comandos

Gráfico dos programas

Luz indicadora de falta

de sal

Luz indicadora de falta de abrilhantador Indicador de fim do

programa

Sistema de lavagem

Terceiro aspersor

superior

Descalcificador

Sistema de proteção anti inundação

Alimentação de água

598 mm

Comandos eletrónicos

Símbolos

Luz indicadora falta de sal

Luz indicadora falta de

abrilhantador Sinal acústico fim do

programa

Sistema de lavagem

standard Individual

Ajuste automático ao nível

de dureza da água

Acquastop

Admissão de água até 60°C para poupar até 35%

de energia

Dureza máxima da água 100°fH;58°dH

Sistema de secagem Secagem por condensação

natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo

Proteção do vapor Proteção de vapores em

plástico

Sim

2 - 9 kg

Material da cuba Cuba em aço inox Filtro Filtros em aço inox

Resistência de aquecimento oculta

Dobradiças

Peso min. e máx. do painel frontal

Altura min. e máx. do

rodapé

Pés reguláveis em

altura

Tampo traseiro profundidade da

máquina de lavar louça com porta aberta (mm) Pé traseiro regulável à

frente

Tampo superior

100 - 228 mm

7cm, de 820 a 890 mm

Porta equilibrada com

dobradiças de eixo fixo

Sim 1146

Sim

Tampo superior em plástico

Performance / Etiqueta energética







Classe de eficiência energética

Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO

N° serviços programa

Consumo de água no programa ECO

C

73 KWh

13

12,0 I

Duração do programa

Emissão de ruído aéreo

Classe de emissão de

ruído aéreo **Energy efficiency Index**

(EEI)

3:35 h:min

51 dB(A) re 1 pW

D

43,8

Ligação elétrica

Ficha elétrica Potência nominal Corrente (Amperes) Tensão (Volts)

(F:E) Schuko 1800 W 10 A 220-240 V

Frequência (Hz) Tipo de ligação Comprimento do cabo de alimentação


50 Hz

Ligação monofásica

140 cm

SMEG SPA 11/05/2025



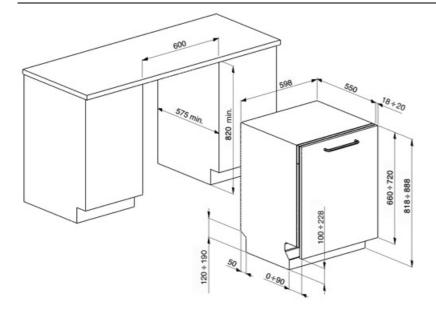

SMEG SPA 11/05/2025



Acessórios Compatíveis



KIT82CN



KIT82CX



KITPL60FABB

Toekick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60FABN



KITPL60FABX

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

SMEG SPA 11/05/2025



Symbols glossary



Sistema Aquastop: a segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a prélavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



Extra Dry: opção de uma secagem extra.



Diário 1/2 carga: programa para lavar a louça não muito suja com carga parcial.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.

SMEG SPA 11/05/2025