

ST311CS

82
см

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, Flexi
EAN-код	8017709306854



Программы



Количество программ	5	Смешанное	Да
Температура мойки	50, 65, 70 °C	Интенсивная	Да
Замачивание	Да	ежедневная с 1/2 загрузкой	Да
ECO	Да		

Опции



Отсрочка включения	3-6-9 часов	Опция Extra Dry	Да
---------------------------	-------------	------------------------	----

Корзины



Цвет корзин	Серый	Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	19,0 см
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина	С фиксированными держателями
Ручка	Пластиковая на верхней и нижней корзинах	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
Держатель для бокалов	Да	Цвет внутренних компонентов	Зеленый
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня		

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	598 мм	Система сушки	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Глубина изделия (мм)	545 мм		
Высота продукта	818 мм		
Управление	Электронный		
Индикация программ	Символы	Защита от пара	Пластиковая
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикатор отсутствия ополоскивателя	Световая индикация	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал	Скрытый нагревательный элемент	Да
Система мойки	Стандартный	Петли	Самобалансировка, фиксированные петли
Третий верхний разбрзгиватель	Одинарный	Минимальный и максимальный вес фасада	2-9 кг
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Мин. и максимальная высота цоколя	100-228 мм
Система защиты от протечек	Одинарный Acquastop	Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Водоснабжение	Одинарное; холодная/горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 100°fH;58°dH	Задняя крышка	Да
Максимальная жесткость воды		Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)	1146 мм
		Регулировка задних ножек с фронта	Да
		Верхняя крышка	Пластиковая

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Класс энергоэффективности	C	Продолжительность цикла	3:35 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	73 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	51 дБ(А) re 1пВт
Загрузка, комплектов	13	Класс эмиссии воздушного акустического шума	D
Потребление воды [за цикл]	12.0 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	43.8

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1800 Вт	Тип подключения	Однофазное
Сила тока	10 A		

Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	140 см
Частота тока	50 Гц	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

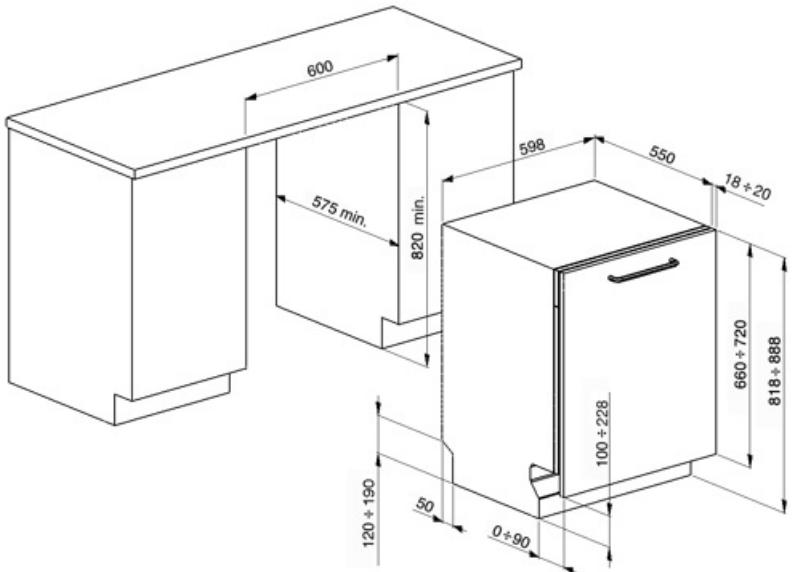

Совместимые Аксессуары



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



KITPL60FABB

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.



KITPL60FABN

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.



KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary



AcquaStop: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком AcquaStop: поплавок в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.



Коммерческая высота 82



Ежедневная 1/2 загрузки: эта программа предназначена для мытья не сильно загрязненной посуды при частичной загрузке посудомоечной машины.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Класс энергоэффективности С



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



EXTRA DRY Эта опция добавляет цикл горячего ополаскивания в конце цикла, который обеспечивает улучшенную сушку.