

## **ST311CS**



Семейство продуктов Коммерческая ширина

Коммерческая высота

**Установка** 

Мебельный фасад Количество корзин

EAN-код

Посудомоечная машина

60 см 82 cm

Полностью интегрированная

встраиваемая

Не поставляется

3. Flexi

8017709306854



#### Программы











Количество программ

Температура мойки

Замачивание

**ECO** 

50, 65, 70 °C

Да

Да

Смешанное

Интенсивная

ежедневная с 1/2

загрузкой

Да

Да Да

## Опции





Отсрочка включения

3-6-9 часов

Опция Extra Dry

Да

## Корзины



Цвет корзин

корзин

Цвет компонентов

Ручка

Пластиковая на верхней и нижней корзинах

Верхняя корзина

держателями

**Держатель для бокалов** Да Верхняя корзина,

регулируемая по высоте

На 3 горизонтальных

С фиксированными

уровня

Серый

Серый

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)

Нижняя корзина

Нижняя корзина с

системой Rompi-Goccia Максимальный размер посуды, загружаемой в

нижнюю корзину (см)

Цвет внутренних компонентов

19,0 cm

С фиксированными

держателями Да

30,0 cm

Зеленый

**SMEG SPA** 05.11.2025



### Технические характеристики

Ширина изделия (мм) 598 MM 545 мм Глубина изделия (мм) Высота продукта 818 мм **Управление** 

Индикация программ Символы

Индикатор отсутствия соли

Индикатор отсутствия ополаскивателя

Индикация окончания цикла

Система мойки Третий верхний

разбрызгиватель Смягчитель воды

Система защиты от протечек

Водоснабжение

Максимальная жесткость воды Электронный

Световая индикация

Световая индикация

Акустический сигнал

Стандартный Одинарный

Электронная регулировка Одинарный Acquastop

Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°С - экономия энергии с горячей водой до 35%

100°fH;58°dH

Естественная Система сушки

конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла

Защита от пара Пластиковая

Материал чаши Нержавеющая сталь Фильтр Нержавеющая сталь

Да

2-9 кг

Да

100-228 MM

7 см, от 820 до 890 мм

Скрытый нагревательный

элемент

Петли Самобалансировка, фиксированные петли

Минимальный и максимальный вес

фасада

Мин. и максимальная

высота цоколя

Регулируемые по высоте ножки

Задняя крышка Глубина посудомоечной 1146 mm

машины с открытой

дверцой (мм)

Регулировка задних

ножек с фронта

Пластиковая Верхняя крышка

# Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс







энергоэффективности

Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа

ECO]

Загрузка, комплектов

цикл]

Потребление воды [за

C

73 кВт/ч

13

12,0 litres

Продолжительность цикла

Излучение воздушного

шума (фаза вращения)

Класс эмиссии воздушного

акустического шума

Индекс

энергоэффективности (EEI)

43,8

D

3:35 h:min

51 дБ(A) re 1пВт

# Электрическое подключение

Номинальная мощность 1800 Вт Сила тока

10 A

Тип подключения

Однофазное


**SMEG SPA** 05.11.2025



**Напряжение** 220-240 В **Длина электрического** 140 см

кабеля Частота тока 50 Гц

**Тип электрической** (F;E) Schuko **вилки** 

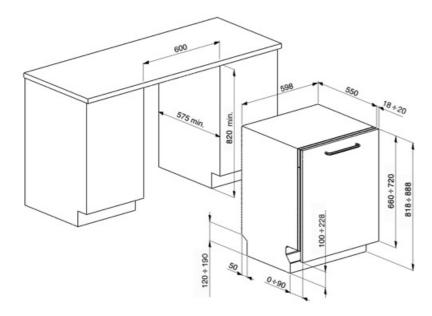

SMEG SPA 05.11.2025



## Совместимые Аксессуары



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



#### KITPL60FABB

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.





Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.Подходит для моделей с петялми FlexiFit.



#### KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.





Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

SMEG SPA 05.11.2025



## Symbols glossary



Acquastop: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Acquastop: поплавок в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Ежедневная 1/2 загрузки: эта программа предназначена для мытья не сильно загрязненной посуды при частичной загрузке посудомоечной машины.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



EXTRA DRY Эта опция добавляет цикл горячего ополаскивания в конце цикла, который обеспечивает улучшенную сушку.



Класс энергоэффективности С

SMEG SPA 05.11.2025