


ST322



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Integrerbare
Antal kurve	2
Motor	Enkelt fase
EAN-kode	8017709173371



Programmer



Antal programmer	5	ØKO	Ja
Vasketemperaturer	45, 50, 65, 70 °C	Daglig 1/2 fyldning	Ja
Iblødsætning	Ja	Super	Ja
Glas	Ja		

Valgmuligheder



Forsinkelsestimer, tilvalg	3-6-9 timer	Indstillinger for tabs FlexiTabs	Ja
----------------------------	-------------	----------------------------------	----

Kurve



Farve på kurv	Grå	Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	23,5 cm
Farve på kurvedele	Grå	Nedre kurv	Med to sammenklappelige stativer
Håndtag	På øverste og nederste kurv	Nedre kurv med anti-dryp-indsatser	Ja
Øvre kurv	Med faste tallerkenstøtter i midten	Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	30,0 cm
Højdejustering af den øverste kurv	På to niveauer, ved udtræk	Bestikkurv	13 kuverter, forskydelig


Tekniske egenskaber



Bredde (mm)	598 mm	Maks. vandhårdhed	100°FH;58°dH
Dybde (mm)	545 mm	Tørresystem	Naturlig kondensstørring
Produkthøjde (mm)	818 mm	Dampbeskyttelse	I plast
Betjener	Elektronisk	Kar, materiale	Rustfrit stål
Programgrafik	Symboler	Filter	Rustfrit stål
Tænd/sluk-indikator	Ja	Skjult varmeelement	Ja
Salt indikatorlampe	Lys	Hængsler	Selvbalerende med variabelt støttepunkt
Indikator for afspændingsmiddel	Lys	Min. og maks. frontpanelets vægt	2 - 9 kg
Slut på cyklus-indikator	Lydsignal	Justerbare fødder	7 cm, fra 820 til 890 mm
Vaskesystem	Orbital	Isoleringsniveau	Medium
Tredje spulearm	Enkelt	Bagskjold	Ja
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling	Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)	1168 mm
Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Enkelt Acquastop	Bagest, fødder, som kan justeres forfra	Ja
Vandtilførsel	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %	Topdæksel	I plast

Elektrisk tilslutning

Nominel effekt	1800 W	Type af forbindelse	Enkelt fase
Nuværende	10 A	Kabellængde	140 cm
Spænding	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko
Frekvens (Hz)	50 Hz		

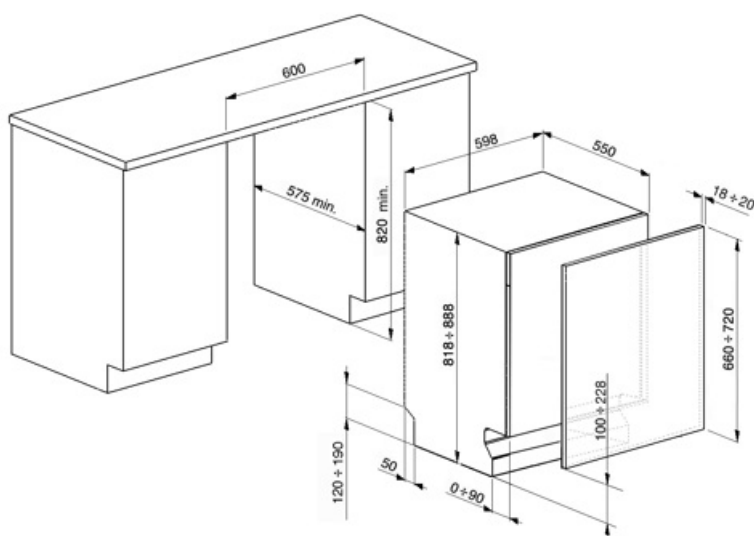

Compatible Accessories




KIT6CX

Klassisk æstetisk rustfrit stålpanel med 14 mm. håndtag. Kan monteres på de fuldt integrerede opvaskemaskiner.



KIT82CAN

Klassisk æstetisk antracitplade med 14 mm. håndtag. Kan monteres på de fuldt integrerede opvaskemaskiner.



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60B

Toe-kick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60N

Toe-kick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X

Toe-kick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

	Acquastop: Nogle Smeg opvaskemaskiner er udstyret med et simpelt Acquastop: float sensor i bunden, hvilket er nødvendigt for at forhindre utilsigtet lækage af vand inde i apparatet.		For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.
	A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.		82 cm høj
	Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.		Denne mulighed er ideel til multifunktionsvaskemidler og gør det muligt at optimere vasken med fuld fordel af tabletterne med kombineret virkning. Når denne indstilling er aktiveret, bruges alt salt og afspændingsmiddel.
	Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.		Orbital vaskesystem fordeler vand jævnt gennem 60 cm opvaskemaskinens rum og leder vand med præcision for at sikre en fremragende vask.
	1/2 vaskfuld: Dette program er beregnet til opvask af service, der ikke er meget snavset og med maskinen delvist læsset.		Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.
	lblødsætningsprogram: lblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.		PRG_STRONG_72dpi
	13 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.		WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.