


ST322



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Antal korgar	2
Motor	Enfasig
EAN-kod	8017709173371



Program



Antal program	5	Eco	Ja
Temperatur för disk	45, 50, 65, 70 °C	Daglig 1/2 maskin	Ja
Avspolning	Ja	Super	Ja
Glas	Ja		

Alternativ



Fördröjd start	3-6-9 timmar med automatisk sköljning	Inställning för multitabletter	Ja
----------------	---------------------------------------	--------------------------------	----

Korgar



Färg på korgar	Grå	Maxstorlek på disk i överkorg	23,5 cm
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg	Med två fällbara ställ
Handtag	På den övre- och undre korgen	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Överkorg	Med fasta tallrikshållare	Maxdiameter på tallrik i underkorg	30,0 cm
Nivåjustering av överkorg	På två nivåer vid utdragning	Besticksorg	Plats för 13 kuvert


Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	598 mm	Max vattenhårdhet	100°FH;58°dH
Djup produkt (mm)	545 mm	Torksysteem	Naturlig kondensstorkning
Produktens höjd (mm)	818 mm	Ångskydd	I plast
Kontrolltyp	Elektronisk	Material på innerutrymme	Rostfritt stål
Grafik program	Symboler	Filter	Rostfritt stål
Av/på indikator	Ja	Dolt värmeelement	Ja
Saltindikator	Ja	Gångjärn	Självbalanserande med variabel stödjepunkt
Indikator för sköljning	Ja	Min. and max. vikt på frontlucka	2–9 kg
Indikator vid programslut	Akustisk signal	Justerbara fötter	7 cm, från 820 till 890 mm
Disksystem	Orbital	Nivå på ljudisolering	Medium
Tredje spolarm	Enkel	Bakre skydd	Ja
Avhårdare	Med elektronisk styrning	Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1168 mm
Översvämningsskydd	Enkelt Aquastop	Bakre fot justerbar framifrån	Ja
Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%	Övre skydd	I plast

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1800 W	Typ av anslutning	1-fas
Ström	10 A	Sladdens längd	140 cm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt
Frekvens	50 Hz		

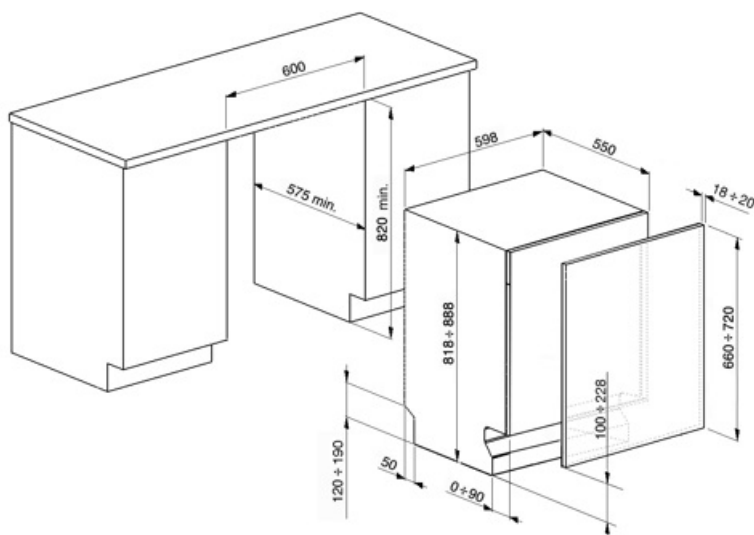

Kompatibela Tillbehör




KIT6CX

Classic rostfritt stålfront med 14 mm tjockt handtag. Kan monteras på de helt integrerade diskmaskiner.



KIT82CAN

Antracitgrå front med Classic-estetik, med 14 mm handtag. Kan monteras på helt integrerade diskmaskiner.



KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. **Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.**



KITPL60B

Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPL60N

Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPL60X

Sockelkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary

	Acquastop: Vissa Smegdiskmaskiner är utrustade med en enkel Acquastop: flottör i botten som är nödvändig för att förhindra oavsiktligt läckage av vatten inuti apparaten.		Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.
	A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.		COMM_HEIGHT_82_72dpi
	Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.		Flexitabs: Flexitabs justerar diskcykeln för att ge bästa möjliga resultat oavsett vilken typ av diskmedel som används.
	Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.		Det roterande disksystemet Orbital fördelar vattnet jämnt över diskmaskinens inre på 60 cm. Det riktar vattnet med precision för att kunna garantera en perfekt diskning.
	1/2 laddning: Detta program är utformat för diskmaskin som bara är delvis fylld, med diskgoods som inte är så smutsigt.		Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.
	Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.		PRG_STRONG_72dpi
	Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.		Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.