

# ST323PM



משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	60 ס"מ
גובה מסחרי	82 ס"מ
התקנה	מובנה משולב לחלוטין
מס' סלים	3 עם סל שלישי, FlexiDuo
מנוע	אינוורטר 2.0
Type	Semi professional
קוד EAN	8017709307363




## תוכניות / פונקציות



מס' תוכניות	10+1	חיישן אוטו' 45-65	כן
טמפרטורות כביסה	45, 50, 65, 70, 75 °C	מעורבת	כן
השריה	כן	אינטנסיבית	כן
קריסטל	כן	ניקוי עצמי	כן
Crystal Pro	כן	היגיינה 99.9%	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן	אולטרה אקספרס	כן
חסכונית	כן		

## אפשרויות



Dry Assist + אופציה	כן	חצי FlexiZone אפשרות	כן
אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות	מלאה	
		אפשרות מקצועית	כן

## סלים



צבע סל	אפור	מסילות מחליקות החלקה	כן
צבע רכיבי סל	אפור	נוספת	
ידית	בפלסטיק על תחב נירוסטה על הסל העליון והתחתון	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	19,0 cm
סל עליון	עם 3 רשתות מתקפלות	סל תחתון	עם 4 רשתות מתקפלות
מחזיק כוסות	כן	סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף	כן

בשלוש רמות כוונון גובה של הסל העליון

הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון  
צבע רכיבים פנימיים כחול

## מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	545 mm
סוג צג	צג LED (3 ספרות)
Product Height (mm)	818 mm
בקרות צג	אלקטרוני התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית
Programme graphics	Symbols
מחוון הדלקה/כיבוי	כן
מחוון תאורת מלח	אור
מחוון עזר לשטיפה	אור
מחוון סוף המחזור	ActiveLight
מערכת שטיפה	פלנטריום
זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות
מכונת חיישן עכירות Aquatest	כן
מערכת הגנה מהצפה	Acquastop כולל

צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C – בחשמל עם – מים חמים עד 35%
קשיות מים מרבית מערכת ייבוש	100°FH;58°dH ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
הגנת קיטור חומר אמבט מסנן גוף חימום נסתר צירים	בפלסטיק נירוסטה נירוסטה כן FLEXIFIT, איוון עצמי, החלקה 2 - 11 kg
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 11 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	50 - 215 mm
רגליות מתכווננות Additional gaskets	7 ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ Yes, with stainless steel plate
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
Top cover	In plastic

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית	C
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית (קיבולת נקובה כ"ס)]	14
צריכת מים [למחזור]	10,5 litres

משך התוכנית	4:25 h:min
פליטות רעש נישא באוויר קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	42 dB(A) re 1 pW B
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	43,8

## חיבור חשמלי

חשמל מחובר	5450 W
זרם	32 A
מתח	220-240 V

תדר (Hz)	50 Hz
סוג החיבור	חד-פאזי
אורך כבל חשמל	200 cm

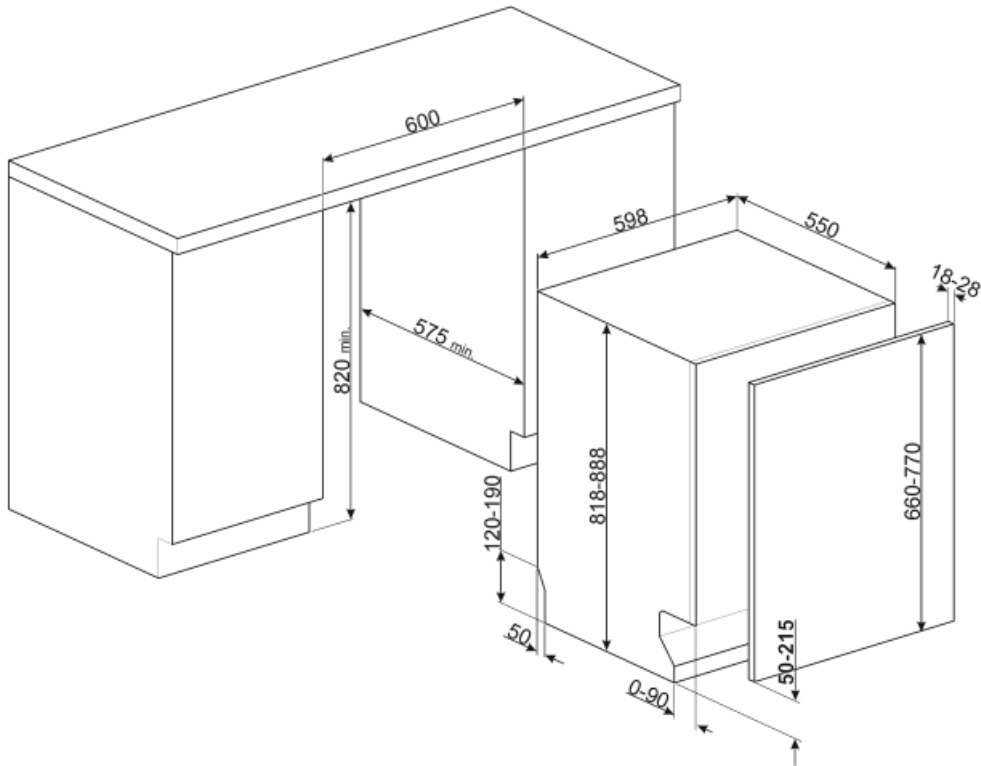

## Not included accessories



### KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים




### KIT82CX



### KITPL60X

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים



### KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים




### KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



### KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2



### KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



### KIT82CN

## Symbols glossary (TT)

	<p>שמקרינה אור אדום על LED היא מנורת Activelight. הרצפה שמתחת למדיח הכלים כשהוא בשימוש.</p>		<p>מוודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.</p>
	<p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.</p>		<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>
	<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>		<p>מאפשר FlexiDuo סל הסכ"ם השלישי FlexiDuo לסדר סכ"ם או ספלים קטנים, מצקות או כלים גדולים יותר כרצוי: כולל שני מודולים נפרדים וניתן להזזה.</p>
	<p>החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.</p>		<p>למכונה חצי מלאה מאפשרת FlexiZone: Flexizone לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן. ללא מגבלה על מיקום הפריטים.</p>
	<p>שקיימת, ExtraGlide מערכת המסילות החדשה בדגמים היוקרתיים יותר, הופכת את הוצאת הסל השני לחלקה ורכה יותר. למעשה, היא עוזרת להוצאה גם בעומס מלא ולהכנסה של כלי חרס לחלק האחורי.</p>		<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>
	<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>		<p>PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi</p>
	<p>בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist+ האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.</p>		<p>C קטגוריית יעילות אנרגטית</p>
	<p>אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.</p>		<p>קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.</p>
	<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.</p>		<p>תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.</p>
	<p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>		<p>Ultraclean: האפשרות Ultraclean מבצעת שטיפה ומחסלת את כל סופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.</p>
	<p>מאפשרת Professional האפשרות Professional: להסב מכשירי חשמל ביתיים למכשירי חשמל מקצועיים למחצה הודות לתוכניות שמקצרות משמעותית את זמן השטיפה כדי להשיג מחזור מדהים של 16 דקות.</p>		<p>זמן מהיר: אפשרות הזמן המהיר יכולה לקצר את אורך מחזור השטיפה בעד 55%.</p>
	<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>		<p>Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p>



מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.



...



תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. HYGIENE 99.9%. שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.



מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.



תוכנית מהירה מיחדת לשטיפת כוסות.



העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.