

ST323PM



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Dekor ajtópanel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
Type	Semi professional
EAN kód	8017709307363



Programok




Programok száma	10+1	Auto szenzor 45-65	Igen
Mosási hőmérsékletek	45, 50, 65, 70, 75 °C	Keverés	Igen
Áztatás	Igen	Intenzív	Igen
Crystal	Igen	Öntisztító	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	Higiénikus 99,9%	Igen
ECO	Igen	Ultra Express	Igen

Szakmai programok



Ultra rapid	Yes	Full express PRO	Yes
Mix PRO	Yes	Crystal Pro	Igen
Intensive Pro	Igen		

Opciók



Dry Assist+ opció	Igen	Professzionális opció	Igen
Késleltetési idő opció	akár 24 óra	Intenzív mosó zóna opció	
1/2 töltet FlexiZone opció	Igen		

Kosarak




Kosár színe	Szürke	Extra csúszásgátlók	Igen
Kosár összetevőinek színe	Szürke	A felső kosár legnagyobb berakható edénye	19,0 cm
Fogantyú	Műanyag, rozsdamentes acél betéttel a felső és az alsó kosáron	Alsó kosár	4 összehajtható ráccsal
Felső kosár	3 összehajtható ráccsal	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
Üvegtartó	Igen	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)	Színes belső komponensek	Kék

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Termék szélesség (mm)	598 mm	Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Termék mélység (mm)	545 mm	Max. vízkeménység	100°FH;58°dH
Megjelenítési típus	LED kijelző (3 számjegy)	Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén
Termék magasság (mm)	818 mm	Gőzvédelem	Műanyag
Ellenőrző elemek	Elektronikus	Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője	Szűrő	Rozsdamentes acél
Programme graphics	Symbols	Rejtett fűtőelem	Igen
Be/ki jelzőfény	Igen	Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT
Só jelzőfény	Világítás	Min. és max. homlokpanel súly	2 – 11 kg
Öblítőszer visszajelző	Világítás	Lábazat min. és max. magassága	50 - 215 mm
Ciklus vége jelzés	ActiveLight	Állítható láb	7cm, 820 és 890 mm között
Automatikus kikapcsolás	Igen	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Mosórendszer	Planetárium	Back cover	Igen
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
Vízlágyító	Elektronikus beállítással	Előlről állítható hátsó lábak	Igen
Zavarosság érzékelő Aquatest	Igen	Top cover	In plastic
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop		


Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Energiahatékonysági osztály	C	Program időtartama	4:25 h:min
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	75 kWh	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	42 dB(A) re 1 pW
Névleges kapacitás (ps)	14	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
Vízfogyasztás [ciklusonként]	10.5 litres	Energiahatékonysági mutató (EEL)	43.8

Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás	5450 W	A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Áramerősség	32 A	Tápkábel hossza	200 cm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50 Hz		

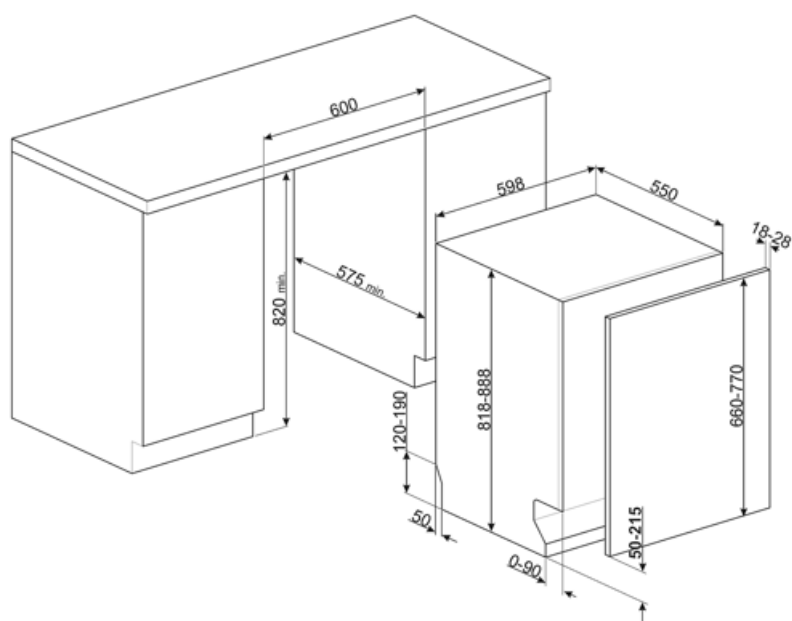

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX




KIT82SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok




KITPL60B

Lábazat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPL60N

Állítható magasságú és mélységű fekete lábazat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPL60X





















Lábazat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel. Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

Symbols glossary

	<p>Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.</p>		<p>Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.</p>
	<p>Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.</p>		<p>82 cm magas</p>
	<p>Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.</p>		<p>FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközkosár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanálok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.</p>
	<p>A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábazat minimális magassága 5 cm lehet.</p>		<p>FlexiZone: A 1/2 terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.</p>
	<p>Az ExtraGlide vezetőrendszer még simábbá és puhábbá teszi a második kosár futását. Megkönnyíti a mozgást még teljes terhelés esetén is, és a megnövelt kitérésnek köszönhetően megkönnyíti az edények kosárba helyezését.</p>		<p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.</p>
	<p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.</p>		<p>A Planetárium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.</p>
	<p>Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.</p>		<p>Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.</p>
	<p>Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.</p>		<p>IntensivoProf: Az intenzív program az erősen szennyezett edények és serpenyők, valamint a száraz maradványok gyors mosására ajánlott.</p>
	<p>Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.</p>		<p>Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.</p>
	<p>Ultracyors: Kifejezetten ultracyors mosáshoz (16 perc). Nagyon szennyezett edények és serpenyők, akár rászáradt maradványokkal is.</p>		<p>Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.</p>



Professzionális A Professzionális opció lehetővé teszi, hogy a háztartási készülékek félprofesszionális készülékké váljanak a programok révén, amelyek jelentősen csökkentik a mosási időt, és így egy elképesztő, 16 perces mosási ciklust érnek el.



14 teríték: Terítékek száma.



A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.



Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerrel.



A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.



HIGIÉNIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.



8,5
INDEX DE CONSOMMATION



Quick Time: A Quick Time opció akár 55%-kal is csökkentheti a mosási ciklus hosszát.



Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.



Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszártja.



Speciális gyorsprogram pohármosáshoz.



C energiahatékonysági osztály



A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.



8,7
INDEX DE CONSOMMATION

Benefit (TT)

FlexiZone half-load option

Save water and energy with the FlexiZone Half Load option, which optimizes wash performance by adjusting water and energy consumption when washing smaller loads.

DELAY START

Improved flexibility and convenience with the Delay Start option, which allows cycles to be scheduled up to 24 hours in advance.

Aktív fény

Maximális ellenőrzés a padlóra vetített fénynek köszönhetően, amely jelzi, hogy a mosogatógép mikor működik és mikor fejeződött be a ciklus

Az ActiveLight funkcióval ellátott Smeg mosogatógépek jelzik a készülék aktivitási állapotát azáltal, hogy fényt vetítenek a padlóra, miközben a ciklus fut. A ciklus végén a lámpa kialszik, jelezve, hogy a mosogatógép kiüríthető.

FlexiDuo

A rugalmas harmadik kosár további helyet biztosít, alkalmazkodva a terheléshez a különböző típusú edények befogadásához, biztosítva a belső kapacitás optimális szervezését és hatékony kihasználását

A harmadik FlexiDuo kosár két különálló részből áll, amelyek egymástól függetlenül kezelhetők, egymásra rakhatók és/vagy eltávolíthatók, így minden igényhez rugalmas rakodási lehetőséget biztosítanak. Az elrendezéstől függően lehetővé teszi csészék, magas poharak, terjedelmes edények, fazekak és serpenyők elhelyezését a felső kosárban.

Planetárium mosórendszer

Teljes és mély mosási lefedettség a permetező kar fejlett mozgásának köszönhetően, amelyet a Smeg szabadalmaztatott

A Smeg szabadalmaztatott Planetárium mosórendszere kifogástalan tisztítást garantál. A permetezőgép egyidejű kettős mozgásával és percenként 65 fordulattal minden zugot és repedést elér a rendkívüli eredmények érdekében. Az edények, poharak és evőeszközök pillanatok alatt tökéletesen tiszták lesznek. Egy intelligens rendszer, ahol a hatékonyság és a stílus találkozik, és amely erőfeszítés nélkül nyújt ragyogó eredményeket.

Turbidity sensor Aquatest

Enhanced energy efficiency and improved cleaning performance thanks to the AquaTest turbidity sensor, which detects water clarity and helps optimize the wash cycle

Flood protection system

Enhanced protection and peace of mind with Total Aqua Stop, an advanced leak detection system that automatically shuts off the water supply if a leak is detected beneath the drum or within the water intake hose.

Flexifit zsanérrendszer

Simán futó ajtó az optimális beépítéshez a konyha dizájnjába

A lábazat magassága 5 cm és 21,5 cm között változhat, így tökéletesen illeszkedik a szekrénybe. Ennek a megoldásnak köszönhetően a mosogatógép harmonikusan illeszkedik a környezetébe, az ajtó és a lábazat tökéletesen illeszkedik a többi konyhabútorhoz.

Extra csúszó teleszkópos vezetők

Zökkenőmentesebb és stabilabb be- és kirakodási műveletek

Az Extra Glide teleszkópos vezetők biztosítják a felső kosár sima és biztonságos kiemelését, még nehéz terhek esetén is. A teleszkópos kialakítás sima, stabil és csendes mozgást biztosít, javítva az ergonómiát és a kényelmet. Ideális a hely optimalizálásához és az egyszerű használathoz, mivel a tartósságot és a kényelmet ötvözi minden mosási művelet során.

DryAssist+

A ciklus végén az automatikus ajtónyitás Dry Assist+ rendszere gyors és energiatakarékos szárítást biztosít