

ST323PM







Famiglia Lavastoviglie

Larghezza commerciale 60 cm Altezza commerciale 82 cm

Installazione Incasso scomparsa totale

Pannello cucina Non in dotazione N° cesti 3, FlexiDuo Inverter 2.0 Motore **Tipologia**

Semi professionale **Codice EAN** 8017709307363



Programmi























Numero di programmi 10+1 45, 50, 65, 70, 75 °C Temperature di lavaggio Ammollo Sì Sì Calici Full express 60' Sì Sì **ECO**

Auto 45-65 Sì Mix Sì Intensive Sì Self clean Sì Sì Hygiene 99,9% Sì **Ultra Express**

Programmi professionali



Calici Pro Sì

Opzioni











Opzione Dry Assist+

Opzione di partenza ritardata

Opzione 1/2 carico

FlexiZone

Sì

Fino a 24 ore

Sì

Opzione Professional

Sì

Opzione lavaggio differenziato

Cestelli







Colore cestelli Grigio Guide telescopiche Sì acciao inox Extra Glide Colore componentistica Grigio

Dimensioni massime 19,0 cm cestelli piatto caricabile su

Maniglia In plastica con inserto lnox cestello superiore su cesto inferiore e

superiore Cestello inferiore Cestello superiore con 3 inserti abbattibili Cestello inferiore con

inserti rompi-goccia Glass holder

Dimensioni massime 30.0 cm Regolazione in altezza Su tre livelli (5 cm) piatto caricabile su del cestello superiore cestello inferiore

Caratteristiche Tecniche













Larghezza del prodotto

(mm)

Profondità del prodotto

(mm)

Tipo display

Altezza del Prodotto

(mm)

Comandi

Display

Grafica programmi Indicatore on/off

Indicatore esaurimento

sale

Indicatore brillantante

Indicatore di fine ciclo

Sistema di lavaggio Terzo irroratore

superiore

Decalcificatore Sensore di torbidità

Aquatest

Sistema protezione antiallagamento

598 mm

545 mm

Display LED (3 digit)

818 mm

Elettronici

Programmazione partenza

differita, Indicazione durata

programma Simboli

Spia

Spia

Luce a pavimento, ActiveLight

Planetarium Singolo

A regolazione elettronica

Acquastop totale

Alimentazione acqua

Colore Componenti

Interni

risparmio energetico con acqua calda fino al 35%

Con 4 inserti abbattibili

Massima durezza dell'acqua

Sistema di asciugatura

Blu

apertura automatica della

Protezione vapore In plastica Materiale vasca Acciaio inox Filtro Acciaio inox

Elemento riscaldante

nascosto Cerniere

Peso minimo e massimo

pannello frontale

Altezza minima e massima zoccolo

Piedini regolabili

Guarnizioni

supplementari Copertura posteriore

Profondità lavastoviglie

con anta aperta (mm) Piedino posteriore

regolabile da davanti Copertura superiore

Singola; acqua

fredda/calda fino a 60°C -

100°fH;58°dH

A condensazione naturale,

con sistema Dry Assist + di

porta a fine ciclo

Sì

Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT 2,5 - 11 kg

50 - 215 mm

7 cm. da 820 a 890 mm Sì, con placca superiore

inox

1146 mm

Sì

In plastica

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019











Durata del programma 4:25 h:min



Classe di Efficienza C Energetica

Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]

Capacità nominale (ps) 14 Consumo di acqua [per 10,5 |

ciclo]

Emissioni di rumore aereo

Classi di emissione di rumore aereo

Indice di Efficienza Energetica (IEE) 42 dB(A) re 1 pW


В

43,8

Collegamento Elettrico

Potenza installata 5450 W Corrente 32 A Tensione 220-240 V

Frequenza Tipo di connessione Lunghezza cavo di alimentazione 50 Hz Monofase 200 cm

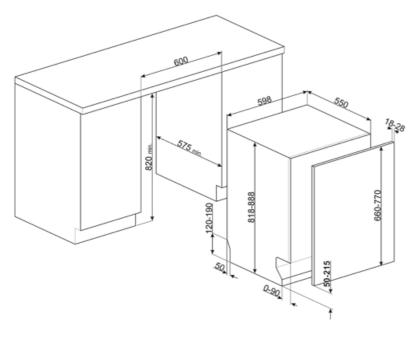

75 kWh



Accessori Compatibili







KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



Kit per lavastoviglie 60cm con cerniera FlexiFit per pesi pannello >11

kg (max 15 kg 82 cm e 13,5 kg 86 cm)




KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITPL60B

KITFLEXI






KITPL60N

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60X







Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



Glossario simboli



Active Light: L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.



Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Alta 82 cm



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.



Sistema FlexiFit: Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.



FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Sistema ExtraGlide: Il sistema di guide ExtraGlide rende ancora più fluido e morbido lo scorrimento del secondo cestello. Ne agevola il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, facilita l'inserimento delle stoviglie nel cesto



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.



Auto 45°-65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



Professional: L'opzione Professional permette di convertire la macchina da uso domestico a uso semi-professionale con programmi che riducono drasticamente i tempi di lavaggio.



QuickTime: L'opzione QuickTime selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio (escluso l'ammollo) riduce la durata del ciclo. Anche un carico di stoviglie molto sporche può essere lavato in meno di un'ora.





14 coperti: Numero di coperti.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 10,5 litri di acqua.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



Programma rapido dedicato al lavaggio di bicchieri



L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.



Classe di efficienza energetica C



HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.





Benefit

Active Light

Massimo controllo grazie alla luce proiettata sul pavimento che indica quando la lavastoviglie è in funzione e quando il ciclo è completato

Le lavastoviglie Smeg dotate di ActiveLight segnalano lo stato di attività dell'elettrodomestico, proiettando una luce sul pavimento durante il funzionamento del ciclo. La luce si spegne al termine del ciclo, segnalandoti che è possibile scaricare la lavastoviglie.

Terzo cesto FlexiDuo

Il terzo cesto flessibile offre spazio aggiuntivo, adattandosi al carico per accogliere diversi tipi di stoviglie, garantendo un'organizzazione ottimale ed efficiente

Il terzo cesto FlexiDuo è composto da due sezioni separate che possono essere gestite in maniera indipendente l'una dall'altra, sovrapposte e/o rimosse offrendo flessibilità di carico per ogni esigenza. A seconda della disposizione, consente il posizionamento di tazze, bicchieri alti, utensili ingombranti e pentole nel cesto superiore.

Sistema di lavaggio Planetario

Copertura di lavaggio totale e profonda grazie al movimento avanzato del braccio irroratore, un'innovazione brevettata da Smeg

Il sistema di lavaggio Planetario brevettato da Smeg garantisce una pulizia impeccabile. Con un doppio movimento simultaneo dell'irroratore e 65 rotazioni al minuto, raggiunge ogni angolo per risultati straordinari. Piatti, bicchieri e utensili saranno perfettamente puliti in un attimo. Un sistema intelligente dove efficienza e stile si incontrano, offrendo risultati brillanti senza sforzo.

Cerniere FlexiFit

Scorrimento fluido della porta, per un'integrazione ottimale all'interno della cucina

Il sistema FlexiFit permette di integrare la lavastoviglie in ogni cucina, offrendo una totale libertà nella scelta dell'altezza del pannello porta e dello zoccolo che, essendo variabile in altezza da 5 a 21,5 cm, assicura la massima flessibilità, rendendola ideale per qualsiasi tipo di mobile.

Guide Telescopiche Extra Glide

Operazioni di carico e scarico più fluide e stabili

Le guide Extra Glide assicurano un'estrazione fluida e sicura del cesto superiore, anche con i cesti a pieno carico. Il design telescopico garantisce un movimento fluido, stabile e silenzioso assicurando durata e comfort per tutta la durata della lavastoviglie.

DryAssist+

Il sistema di apertura automatica della porta a fine ciclo Dry Assist+ garantisce un'asciugatura rapida e a basso impatto energetico