

# ST323PM



<b>Famiglia</b>	Lavastoviglie
<b>Larghezza commerciale</b>	60 cm
<b>Altezza commerciale</b>	82 cm
<b>Installazione</b>	Incasso scomparsa totale
<b>Pannello cucina</b>	Non in dotazione
<b>N° cesti</b>	3, FlexiDuo
<b>Motore</b>	Inverter 2.0
<b>Tipologia</b>	Semi professionale
<b>Codice EAN</b>	8017709307363



## Programmi



<b>Numero di programmi</b>	10+1	<b>Auto 45-65</b>	Si
<b>Temperature di lavaggio</b>	45, 50, 65, 70, 75 °C	<b>Mix</b>	Si
<b>Ammollo</b>	Si	<b>Intensive</b>	Si
<b>Calici</b>	Si	<b>Self clean</b>	Si
<b>Full express 60'</b>	Si	<b>Hygiene 99,9%</b>	Si
<b>ECO</b>	Si	<b>Ultra Express</b>	Si

## Programmi professionali



<b>Ultra rapido</b>	Si	<b>Full express PRO</b>	Si
<b>Mix PRO</b>	Si	<b>Calici Pro</b>	Si
<b>Intensive Pro</b>	Si		

## Opzioni



<b>Opzione Dry Assist+</b>	Si	<b>Opzione Professional</b>	Si
<b>Opzione di partenza ritardata</b>	Fino a 24 ore	<b>Opzione lavaggio differenziato</b>	
<b>Opzione 1/2 carico FlexiZone</b>	Si		

## Cestelli



<b>Colore cestelli</b>	Grigio	<b>Guide telescopiche acciaio inox Extra Glide</b>	Sì
<b>Colore componentistica cestelli</b>	Grigio	<b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore</b>	19,0 cm
<b>Maniglia</b>	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	<b>Cestello inferiore</b>	Con 4 inserti abbattibili
<b>Cestello superiore</b>	con 3 inserti abbattibili	<b>Cestello inferiore con inserti rompi-goccia</b>	Sì
<b>Glass holder</b>	Sì	<b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore</b>	30,0 cm
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su tre livelli (5 cm)	<b>Colore Componenti Interni</b>	Blu

## Caratteristiche Tecniche



<b>Larghezza del prodotto (mm)</b>	598 mm	<b>Alimentazione acqua</b>	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
<b>Profondità del prodotto (mm)</b>	545 mm	<b>Massima durezza dell'acqua</b>	100°FH;58°dH
<b>Tipo display</b>	Display LED (3 digit)	<b>Sistema di asciugatura</b>	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
<b>Altezza del Prodotto (mm)</b>	818 mm	<b>Protezione vapore</b>	In plastica
<b>Comandi</b>	Elettronici	<b>Materiale vasca</b>	Acciaio inox
<b>Display</b>	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma	<b>Filtro</b>	Acciaio inox
<b>Grafica programmi</b>	Simboli	<b>Elemento riscaldante nascosto</b>	Sì
<b>Indicatore on/off</b>	Sì	<b>Cerniere</b>	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	<b>Peso minimo e massimo pannello frontale</b>	2,5 - 11 kg
<b>Indicatore brillantante</b>	Spia	<b>Altezza minima e massima zoccolo</b>	50 - 215 mm
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	Luce a pavimento, ActiveLight	<b>Piedini regolabili</b>	7 cm, da 820 a 890 mm
<b>Auto switch-off</b>	Sì	<b>Guarnizioni supplementari</b>	Sì, con placca superiore inox
<b>Sistema di lavaggio</b>	Planetarium	<b>Copertura posteriore</b>	Sì
<b>Terzo irroratore superiore</b>	Singolo	<b>Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)</b>	1146 mm
<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica	<b>Piedino posteriore regolabile da davanti</b>	Sì
<b>Sensore di torbidità Aquatest</b>	Sì	<b>Copertura superiore</b>	In plastica
<b>Sistema protezione anti-allagamento</b>	Acquastop totale		


## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



<b>Classe di Efficienza Energetica</b>	C	<b>Durata del programma</b>	4:25 h:min
<b>Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]</b>	75 kWh	<b>Emissioni di rumore aereo</b>	42 dB(A) re 1 pW
<b>Capacità nominale (ps)</b>	14	<b>Classi di emissione di rumore aereo</b>	B
<b>Consumo di acqua [per ciclo]</b>	10,5 l	<b>Indice di Efficienza Energetica (IEE)</b>	43,8

## Collegamento Elettrico

<b>Potenza installata</b>	5450 W	<b>Tipo di connessione</b>	Monofase
<b>Corrente</b>	32 A	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	200 cm
<b>Tensione</b>	220-240 V	<b>Spina</b>	No
<b>Frequenza</b>	50 Hz		

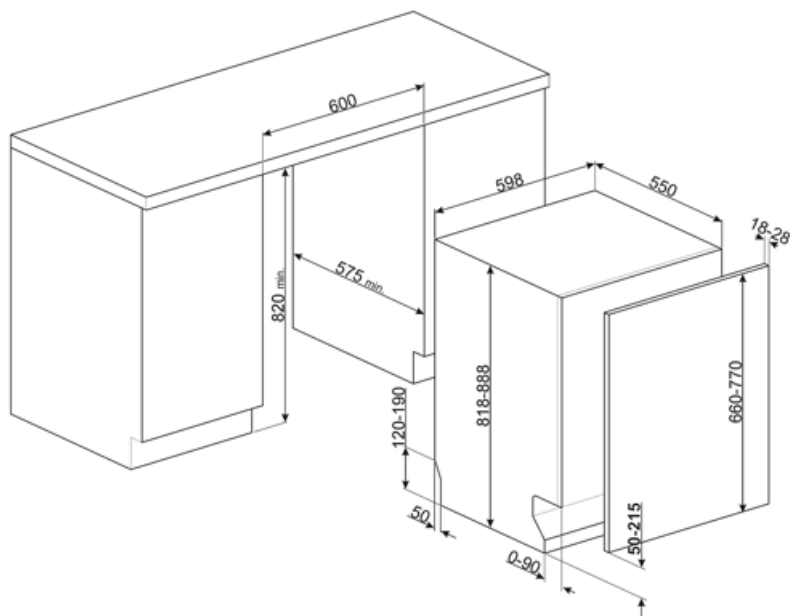

## Accessori Compatibili



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**



**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit per lavastoviglie 60cm con cerniera FlexiFit per pesi pannello >11 kg (max 15 kg 82 cm e 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



**KITPL60B**

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



**KITPL60N**

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



**KITPL60X**





















Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



**KITPLV2**

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

## Glossario simboli

	<p><b>Active Light:</b> L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.</p>		<p><b>Aquatest:</b> Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.</p>
	<p>Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.</p>		<p>Alta 82 cm</p>
	<p><b>Delay timer:</b> Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.</p>		<p><b>FlexiDuo:</b> Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.</p>
	<p><b>Sistema FlexiFit:</b> Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un'altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.</p>		<p><b>FlexiZone 1/2:</b> L'opzione FlexiZone 1/2 è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.</p>
	<p><b>Sistema ExtraGlide:</b> Il sistema di guide ExtraGlide rende ancora più fluido e morbido lo scorrimento del secondo cestello. Ne agevola il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, facilita l'inserimento delle stoviglie nel cesto.</p>		<p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.</p>
	<p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.</p>		<p><b>Sistema di lavaggio Planetarium:</b> Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base edirroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.</p>
	<p><b>Auto 45°- 65°:</b> Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.</p>		<p><b>Calici:</b> Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.</p>
	<p><b>Eco:</b> Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.</p>		<p><b>IntensivoProf:</b> Il programma Intensivo è studiato per pentole e stoviglie molto sporche e con residui secchi, che richiedono un lavaggio profondo e intenso</p>
	<p><b>Mix:</b> Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.</p>		<p><b>Ammollo:</b> Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.</p>
	<p><b>Ultra rapido:</b> Il programma Ultra Rapido è specifico per lavare molto velocemente (16 min.) pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi.</p>		<p><b>Ultraclean:</b> Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.</p>



**Professional:** L'opzione Professional permette di convertire la macchina da uso domestico a uso semi-professionale con programmi che riducono drasticamente i tempi di lavaggio.



**14 coperti:** Numero di coperti.



**Watersave:** È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 10,5 litri di acqua.



**Programma di lavaggio macchina.** Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.



**HYGIENE 99,9%:** Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.



8,5



**QuickTime:** L'opzione QuickTime selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio (escluso l'ammollo) riduce la durata del ciclo. Anche un carico di stoviglie molto sporche può essere lavato in meno di un'ora.



**Acquastop Totale:** Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



**FULL EXPRESS 60':** Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



**Programma rapido dedicato al lavaggio di bicchieri.**



**Classe di efficienza energetica C**



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.



8,7

---

## Benefit

---

### Opzione mezzo carico

Risparmia acqua ed energia con l'opzione FlexiZone Half Load, che ottimizza le prestazioni di lavaggio regolando il consumo di acqua ed energia quando si lavano carichi ridotti.

### PARTENZA RITARDATA

Maggiore flessibilità e praticità grazie all'opzione "Avvio ritardato", che consente di programmare i cicli con un ritardo massimo di 24 ore.

### Active Light

Massimo controllo grazie alla luce proiettata sul pavimento che indica quando la lavastoviglie è in funzione e quando il ciclo è completato

Le lavastoviglie Smeg dotate di ActiveLight segnalano lo stato di attività dell'elettrodomestico, proiettando una luce sul pavimento durante il funzionamento del ciclo. La luce si spegne al termine del ciclo, segnalandoti che è possibile scaricare la lavastoviglie.

### Terzo cesto FlexiDuo

Il terzo cesto flessibile offre spazio aggiuntivo, adattandosi al carico per accogliere diversi tipi di stoviglie, garantendo un'organizzazione ottimale ed efficiente

Il terzo cesto FlexiDuo è composto da due sezioni separate che possono essere gestite in maniera indipendente l'una dall'altra, sovrapposte e/o rimosse offrendo flessibilità di carico per ogni esigenza. A seconda della disposizione, consente il posizionamento di tazze, bicchieri alti, utensili ingombranti e pentole nel cesto superiore.

### Sistema di lavaggio Planetario

Copertura di lavaggio totale e profonda grazie al movimento avanzato del braccio irroratore, un'innovazione brevettata da Smeg

Il sistema di lavaggio Planetario brevettato da Smeg garantisce una pulizia impeccabile. Con un doppio movimento simultaneo dell'irroratore e 65 rotazioni al minuto, raggiunge ogni angolo per risultati straordinari. Piatti, bicchieri e utensili saranno perfettamente puliti in un attimo. Un sistema intelligente dove efficienza e stile si incontrano, offrendo risultati brillanti senza sforzo.

### Sensore di torbidità

Maggiore efficienza energetica e migliori prestazioni di pulizia grazie al sensore di torbidità AquaTest, che rileva la trasparenza dell'acqua e contribuisce a ottimizzare il ciclo di lavaggio

### Protezione totale contro le perdite d'acqua

Massima protezione e tranquillità con Total Aqua Stop: un sistema avanzato antiperdite che interrompe automaticamente il flusso d'acqua in caso di anomalie, sia nel circuito interno sia nel tubo di alimentazione.

### **Cerniere FlexiFit**

Scorrimento fluido della porta, per un'integrazione ottimale all'interno della cucina

Il sistema FlexiFit permette di integrare la lavastoviglie in ogni cucina, offrendo una totale libertà nella scelta dell'altezza del pannello porta e dello zoccolo che, essendo variabile in altezza da 5 a 21,5 cm, assicura la massima flessibilità, rendendola ideale per qualsiasi tipo di mobile.

### **Guide Telescopiche Extra Glide**

Operazioni di carico e scarico più fluide e stabili

Le guide Extra Glide assicurano un'estrazione fluida e sicura del cesto superiore, anche con i cesti a pieno carico. Il design telescopico garantisce un movimento fluido, stabile e silenzioso assicurando durata e comfort per tutta la durata della lavastoviglie.

### **DryAssist+**

Il sistema di apertura automatica della porta a fine ciclo Dry Assist+ garantisce un'asciugatura rapida e a basso impatto energetico