

ST323PM



Product familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Volledig geïntegreerd
Deurpaneel	Niet voorzien
Aantal manden	3 met FlexiDuo besteklade
Motor	Inverter 2.0
Type	Semi professional
EAN-code	8017709307363



Programma's



Aantal programma's	10+1	Auto sensor 45-65	Ja
Wastemperatuur	45, 50, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Weken	Ja	Intensief	Ja
Glazen	Ja	Automatische reiniging	Ja
Snel - Volledig 60'	Ja	Hygiëne 99,9%	Ja
ECO	Ja	Ultra Express	Ja

Professional programs



Ultra rapid	Yes	Full express PRO	Yes
Mix PRO	Yes	Crystal Pro	Ja
Intensive Pro	Yes		

Opties



Dry Assist+	Ja	Professional optie	Ja
Start uitstel optie	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen	Intensive Wash optie	
FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid)	Ja		

Korven



Kleur korven	Grijs	Grootste bord in bovenste mand	19,0 cm
Kleur korfcomponenten	Grijs	Onderste mand	Met 4 neerklapbare rekken
Handgreep	In plastic with stainless steel insert on upper and lower basket	Onderste mand met anti-druppel systeem	Ja
Bovenste mand	Met 3 neerklapbare rekken	Grootste bord in onderste mand	30,0 cm
Glass holder	Ja	Kleur interne onderdelen	Blauw
Aanpasbare hoogte bij bovenste mand	3 niveaus	Bestekmandje	No
Sliding Guides Extra Glide	Ja		

Technische specificaties



Breedte product (mm)	598 mm	Water toevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
Diepte product (mm)	545 mm	Maximale waterhardheid	100°FH;58°DH
Type display	LED display	Droogstelsysteem	Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus
Hoogte product (mm)	818 mm	Bescherming tegen stoom	Van kunststof
Bediening	Elektronisch	Materiaal kuip	Inox
Display	Instelling start uitstel, Programmaduur indicatie	Filter	Inox
Grafische weergave programma's	Symbolen	Warmte element	Ja
Indicator aan/uit	Ja	Scharnieren	Flexifit scharnieren
Indicator zout	Indicator (lampje)	Min. and max. frontal panel weight	2,5 - 11 kg
Indicator glanspoelmiddel	Indicator (lampje)	Min. and max plinth height	50 - 215 mm
Indicator einde cyclus	Active Light	Aanpasbare voetjes	7 cm, van 820 tot 890 mm
Auto switch-off	Yes	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Wassysteem	Planetarium wassysteem	Bedekking achter	Ja
Derde sproeiarm	Enkel	Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1146 mm
Water verzachter	Elektronisch instelbaar	Achterste voetjes aanpasbaar vanaf voorkant	Ja
Aquatest	Ja	Bovenbedekking	Van kunststof
Aquastop	Total Aquastop		

Prestaties/Energie label - Reg. 2019




Energie-efficiëntieklasse C

Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	75 kWh	Duur langste programma	4:25 h:min
Rated capacity (ps)	14	Geluidsniveau	42 dB(A) re 1 pW
Water verbruik (per cyclus)	10,5 litres	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B
		Energy efficiency Index (EEI)	43,8

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	5450 W	Type of connection	Eenfasig
Stroom	32 A	Lengte voedingskabel	200 cm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50 Hz		

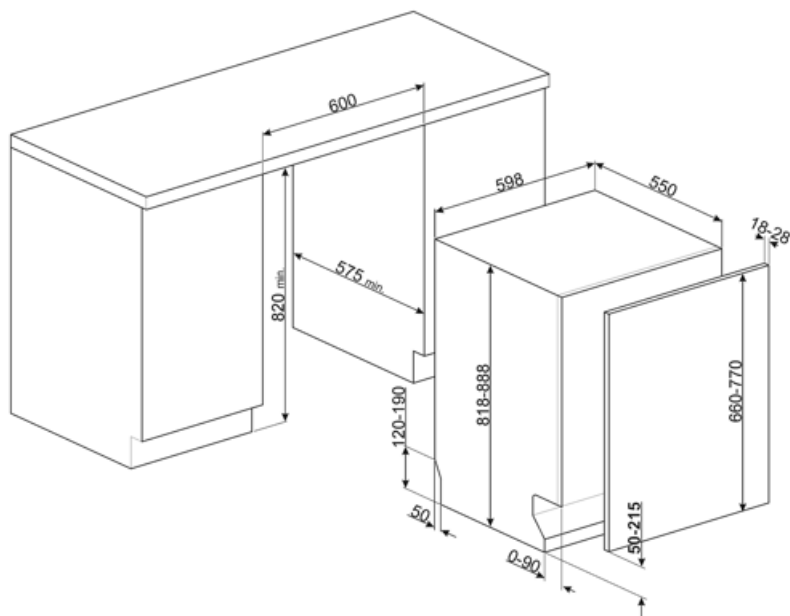

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks




KITPL60B

Toe-kick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60N

Toe-kick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X























Toe-kick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.













KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

	<p>Activelight is an led light which projects a red spot onto the floor beneath the dishwasher when the appliance is in use.</p>		<p>The Aquatest sensor is an electronic sensor that measures the degree of water transparency at the end of the initial soaking phase. Based on the values measured, the sensor sets the most suitable programme, thus obtaining the best washing results with the minimum amount of water.</p>
	<p>To improve the drying of dishes without leaving stains.</p>		<p>82 cm high</p>
	<p>Delay Timer: Option to postpone the start of the desired programme by up to 24 hours in order to programme the dishwasher to run at the desired time.</p>		<p>FlexiDuo: The FlexiDuo 3rd cutlery basket allows you to arrange cutlery or small cups, ladles, or bulky utensils however you like: it consists of two separate and moveable modules.</p>
	<p>Door de FlexiFit scharnieren kan het keukenpaneel over de vaatwasserdeur schuiven, waardoor een minimale keukenplinthoogte van 5 cm mogelijk is.</p>		<p>FlexiZone: The ½ load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed.</p>
	<p>The ExtraGlide guides system makes the second basket run even smoother and softer. It facilitates movement even when fully loaded, and thanks to the increased excursion, facilitates the insertion of dishes into the basket.</p>		<p>Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.</p>
	<p>Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.</p>		<p>The Planetarium washing system, with high rotations per minute, guarantees complete coverage of the tank, thanks to the simultaneous rotation of base and sprayers, and excellent washing results.</p>
	<p>Het automatische programma regelt de lengte van een cyclus afhankelijk van de behoefte aan voorwas en het aantal benodigde spoelbeurten.</p>		<p>Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.</p>
	<p>Het ECO programma is een economische wascyclus die een kleine hoeveelheid water en energie gebruikt voor de meest milieuvriendelijke reinigingsoptie.</p>		<p>IntensivoProf: The Intensive program is recommended for heavily soiled pots and pans and dry residues to be washed quickly.</p>
	<p>Het normaal programma is geschikt voor gemengde dagelijkse vaat en potten en pannen, zonder specifieke aangekoekte etensresten.</p>		<p>Het weekprogramma zorgt voor een spoeling om te voorkomen dat vuil opdroogt.</p>
	<p>Ultra Snel programma voor snelle cyclus van 16 min.</p>		<p>De UltraClean optie voert een laatste spoeling uit op een hoge temperatuur van 70°C die 99,9% van alle bacteriën wegneemt.</p>
	<p>Professional: Option Professional enables to convert household appliances into semiprofessional ones due to the programs which significantly reduce washing time to obtain an astonishing 16 minutes cycle.</p>		<p>Quick Time: The Quick Time option can reduce the length of the wash cycle up to 55%.</p>

-  14 place settings: Number of place settings.
-  System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.
-  De vaatwasser voert een automatische zelfreinigingscyclus uit
-  The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.
-  HYGINE 99,9% Wasprogramma op hoge temperatuur. De 75° spoeling garandeert de verwijdering van 99,9% van de ziektekiemen en bacteriën.
-  Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.
-  Voor normaal vervuilde gemengde ladingen zoals borden en pannen, zelfs met opgedroogde resten. De gerechten worden in 60 minuten gewassen en gedroogd.
-  Special quick program for washing glasses.
-  Energie-efficiëntieklasse
-  Het werk gericht op continue verbetering heeft de creatie mogelijk gemaakt van de tweede generatie van de Inverter-motor 2.0, die wordt gekenmerkt door een grotere efficiëntie en duurzaamheid in de loop van de tijd, wat zeer hoge prestaties en een lager energieverbruik en een lager geluidsniveau mogelijk maakt.

Benefit (TT)

Active Light

Maximum control thanks to the light projected on the floor that indicates when the dishwasher is running and when the cycle is complete

Smeg dishwashers equipped with ActiveLight signal the appliance's activity status by projecting a light on the floor while the cycle is running. The light goes out at the end of the cycle, signalling that the dishwasher can be unloaded.

FlexiDuo

The flexible third basket provides additional space, adapting to the load to accommodate various types of dishes, ensuring optimal organization and efficient use of interior capacity

The third FlexiDuo basket consists of two separate sections that can be handled independently of each other, stacked and/or removed, offering loading flexibility for every need. Depending on the arrangement, it allows cups, tall glasses, bulky utensils and pots and pans to be placed in the upper basket.

Planetarium Wash System

Full and deep wash coverage thanks to the advanced movement of the spray arm, an innovation patented by Smeg

Smeg's patented Planetarium Wash System guarantees impeccable cleaning. With a simultaneous double movement of the sprayer and 65 rotations per minute, it reaches every nook and cranny for extraordinary results. Dishes, glasses and utensils will be perfectly clean in no time. An intelligent system where efficiency and style meet, delivering brilliant results effortlessly.

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet. Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.

Extra Glide Telescopic Guides

Smoother and more stable loading and unloading operations

Extra Glide telescopic guides ensure smooth and safe extraction of the upper basket, even with heavy loads. The telescopic design ensures smooth, stable and silent movement, improving ergonomics and convenience. Ideal for optimising space and ease of use, they combine durability and comfort in every washing operation.

DryAssist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying