

ST323PM



| | |
|-------------------|------------------|
| Rodzina produktów | Zmywarka |
| Szerokość | 60 cm |
| Wysokość handlowa | 82 cm |
| Instalacja | Do zabudowy |
| Panel kuchenny | Brak |
| Liczba koszy | 3, FlexiDuo |
| Silnik | Inverter 2.0 |
| Typ | Półprofesjonalne |
| Kod EAN | 8017709307363 |



Programy



| | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----|
| Liczba programów | 10+1 | Auto 45-65 | Tak |
| Temperatura zmywania | 45, 50, 65, 70, 75 °C | Mix | Tak |
| Namaczanie | Tak | Intensywny | Tak |
| Kryształ | Tak | Automatyczne czyszczenie | Tak |
| Ekspres 60' | Tak | Hygiene 99,9% | Tak |
| ECO | Tak | Ultra Express | Tak |

Professional programs



| | | | |
|---------------|-----|------------------|-----|
| Ultra rapid | Tak | Full express PRO | Tak |
| Mix PRO | Tak | Szkło Pro | Tak |
| Intensive Pro | Tak | | |

Opcje



| | | | |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| Opcja Dry Assist+ | Tak | Profesjonalne zmywanie | Tak |
| Funkcja opóźnionego startu | Do 24 godzin | Funkcja zmywania intensywnego | |
| FlexiZone - 1/2 załadunku | Tak | | |

Kosze



| | | | |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------|
| Kolor koszy | Szary | Prowadnice ExtraGlide | Tak |
| Kolor elementów koszy | Szary | Rozmiar największego naczynia w koszu górnym | 19,0 cm |
| Uchwyt | Plastikowy z wkładką ze stali nierdzewnej na górnym i dolnym koszu | Dolny kosz | Z 4 składanymi stelażami |
| Górny kosz | Z 3 składanymi stelażami | Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia | Tak |
| Uchwyt na kieliszki | Tak | Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym | 30,0 cm |
| Regulacja wysokości górnego kosza | 3 poziomy | Kolor wewnętrznych elementów | Niebieski |

Specyfikacja techniczna



| | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Szerokość (mm) | 598 mm | Podłączenie wody | Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35% |
| Głębokość (mm) | 545 mm | Max. twardość wody | 100°FH;58°dH |
| Rodzaj wyświetlacza | Wyświetlacz LED (3 cyfry) | System suszenia | Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu |
| Wysokość produktu (mm) | 818 mm | Zabezpieczenie przed parą | Z tworzywa sztucznego |
| Sterowanie | Elektroniczne | Materiał zbiornika | Stal nierdzewna |
| Wyświetlacz | Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu | Filtr | Stal nierdzewna |
| Grafika programów | Symbole | Ukryty element grzewczy | Tak |
| Przycisk Włącz/Wyłącz | Tak | Zawiasy | Zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit |
| Wskaźnik braku soli | Lampka | Min. i max. ciężar frontu | 2,5 - 11 kg |
| Wskaźnik braku nablyszczacza | Lampka | Min. i max. wysokość cokołu | 50 - 215 mm |
| Wskaźnik zakończenia cyklu | ActiveLight - wskazanie pracy urządzenia na podłodze | Regulowane nóżki | 7 cm, od 820 do 890 mm |
| Auto switch-off | Tak | Additional gaskets | Yes, with stainless steel plate |
| System zmywania | Planetarny | Tylna obudowa | Tak |
| Trzecie górne ramie spryskujące | Pojedyncze | Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm) | 1146 mm |
| Zmiękczacze wody | Z elektronicznym sterowaniem | Regulacja tylnych nóżek od frontu | Tak |
| Aquatest - czujnik zabrudzenia wody | Tak | | |
| Zabezpieczenie przed zalaniem | Aquastop - pełne zabezpieczenie | | |


Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



| | | | |
|--|-------------|---|------------------|
| Klasa efektywności energetycznej | C | Czas trwania cyklu | 4:25 h:min |
| Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme] | 75 kWh | Poziom emitowanego hałasu akustycznego | 42 dB(A) re 1 pW |
| Pojemność znamionowa (ps) | 14 | Klasa emisji hałasu akustycznego | B |
| Zużycie wody (na cykl) | 10,5 litres | Indeks wydajności energetycznej (EEI) | 43,8 |

Podłączenie elektryczne

| | | | |
|----------------------------|-----------|---|----------|
| Moc | 5450 W | Typ połączenia | 1 fazowy |
| Natężenie prądu (A) | 32 A | Długość przewodu zasilającego (cm) | 200 cm |
| Napięcie | 220-240 V | Wtyczka | Nie |
| Częstotliwość (Hz) | 50 Hz | | |

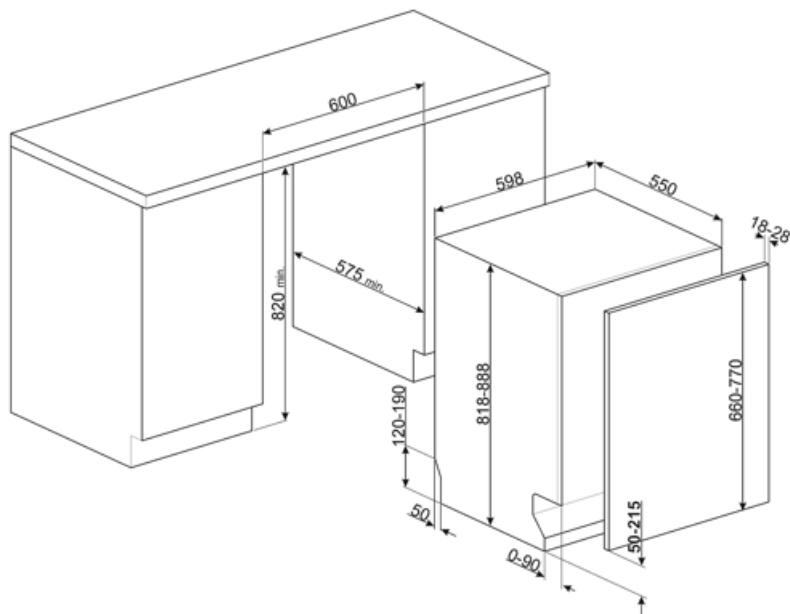

Kompatybilne Akcesoria



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Zestaw składanych uchwytów do szkła, do zmywarek 60 cm. Do montażu na górnym koszu.




KITPL60B

Zestaw odbojników w kolorze białym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



KITPL60N

Zestaw odbojników w kolorze czarnym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



KITPL60X

Zestaw odbojników ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.











KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m

Słowniczek oznaczeń

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Active light to ledowe światło umieszczone pod zmywarką, dzięki któremu na podłodze widoczna jest czerwona plamka sygnalizująca trwający cykl zmywania. | | Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii. |
| | Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków. | | Wysokość 82 cm |
| | Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żadanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żdanym czasie. | | FlexiDuo: Koszyk FlexiDuo pozwala na optymalny załadunek sztućców oraz małych filiżanek. Koszyk składa się z dwóch ruchomych modułów. |
| | Zawiasy FlexiFit: Modele z zawiasami FlexiFit można montować w kuchniach z cokołem zaledwie 5 cm. | | Flexizone: System pozwala na umycie niewielkiej ilości naczyń, oszczędzając przy tym zużycie energii, wody oraz redukując czas pracy urządzenia. |
| | System prowadnic ExtraGlide sprawia, że drugi kosz pracuje jeszcze płynniej i bardziej miękko. Ułatwia ruch nawet przy pełnym załadunku, a dzięki zwiększonemu wychyleniu ułatwia wkładanie naczyń do kosza. | | Poziom hałasu |
| | Poziom hałasu | | System planetarnego zmywania |
| | Program prania | | Program Kieliszki dedykowany jest do delikatnych naczyń takich jak kieliszki czy porcelana. |
| | Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia. | | Intensive Pro: Program Intensywny zalecany jest do mocno zabrudzonych garnków i patelni oraz zaschniętych pozostałości, które należy szybko umyć. |
| | Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku. | | Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie. |
| | Ultra Rapid: Program specjalnie dla bardzo szybkiego zmywania (16 min.). Garnki i patelnie bardzo brudne, nawet z zaschniętymi resztkami. | | Ultra czysty: Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii. |
| | Professional: Opcja, która pozwala zamienić urządzenie gospodarstwa domowego na urządzenie półprofesjonalne dzięki programom, które znacznie zmniejszają czas trwania cyklu do 16 minut. | | Quick Time: Opcja, dzięki której czas trwania cyklu może być zredukowany do 55%. |
| | Ustawienie nr 14 | | Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności. |

-  System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.
-  Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.
-  Opcja Dry Assist +, oprócz oszczędności energii, zapewnia idealne wysuszenie naczyń poprzez automatyczne otwarcie drzwi po zakończeniu cyklu zmywania.
-  Higiena 99,9%: Program mycia w wysokiej temperaturze. Płukanie w 75°C gwarantuje usunięcie 99,9% zarazków i bakterii.
-  Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.
-  Specjalny szybki program do mycia kieliszków.
-  Klasa efektywności energetycznej C
-  Prace mające na celu ciągłe doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.

Benefit (TT)

Active Light

Maximum control thanks to the light projected on the floor that indicates when the dishwasher is running and when the cycle is complete

Smeg dishwashers equipped with ActiveLight signal the appliance's activity status by projecting a light on the floor while the cycle is running. The light goes out at the end of the cycle, signalling that the dishwasher can be unloaded.

FlexiDuo

The flexible third basket provides additional space, adapting to the load to accommodate various types of dishes, ensuring optimal organization and efficient use of interior capacity

The third FlexiDuo basket consists of two separate sections that can be handled independently of each other, stacked and/or removed, offering loading flexibility for every need. Depending on the arrangement, it allows cups, tall glasses, bulky utensils and pots and pans to be placed in the upper basket.

Planetarium Wash System

Full and deep wash coverage thanks to the advanced movement of the spray arm, an innovation patented by Smeg

Smeg's patented Planetarium Wash System guarantees impeccable cleaning. With a simultaneous double movement of the sprayer and 65 rotations per minute, it reaches every nook and cranny for extraordinary results. Dishes, glasses and utensils will be perfectly clean in no time. An intelligent system where efficiency and style meet, delivering brilliant results effortlessly.

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet. Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.

Extra Glide Telescopic Guides

Smoother and more stable loading and unloading operations

Extra Glide telescopic guides ensure smooth and safe extraction of the upper basket, even with heavy loads. The telescopic design ensures smooth, stable and silent movement, improving ergonomics and convenience. Ideal for optimising space and ease of use, they combine durability and comfort in every washing operation.

DryAssist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying