












# ST323PM



<b>Família</b>	Máquina de lavar louça
<b>Acabamento</b>	Cinza
<b>Acabamentos</b>	Cinza
<b>Largura</b>	60 cm
<b>Altura comercial</b>	82 cm
<b>Instalação</b>	De encastre total
<b>Painel do móvel</b>	Não fornecido
<b>Nº de cestos</b>	3, FlexiDuo
<b>Motor</b>	Inverter 2.0
<b>Type</b>	Semi profissional
<b>Código EAN</b>	8017709307363



## Programas / Funções

<b>Nº de programas</b>	10+1	
<b>Temperaturas de lavagem</b>		
45	50	65
70	75	
<b>Pré-lavagem</b>		
<b>Vidros</b>		
<b>Crystal Pro</b>		
<b>Expresso 60 min</b>		
<b>Eco</b>		
<b>Auto 45-65</b>		
<b>Mix</b>		
<b>Intensivo</b>		
<b>Self clean</b>		
<b>Esterilizar 99,9%</b>		
<b>Ultra Express</b>		

## Opções



<b>Dry Assist +</b>	Sim	<b>Opção FlexiZone 1/2</b>	Sim
<b>Opção de início diferido</b>	de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática	<b>carga distribuída</b>	
		<b>Programas Profissionais</b>	Sim

## Cestos




<b>Cor dos cestos</b>	Cestos em cinzentos	<b>Guias telescópicas em aço inox ExtraGlide (deslizar fácil)</b>	Sim
<b>Cor dos componentes dos cestos</b>	Acessórios internos em cinzento	<b>Diâmetro máx. do prato no cesto superior</b>	19,0 cm
<b>Puxador</b>	Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior	<b>Cesto inferior</b>	Com 4 suportes rebatíveis
<b>Cesto superior</b>	3 suportes rebatíveis	<b>Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada</b>	Sim
<b>Suporte para copos</b>	Sim	<b>Diâmetro máx. do prato no cesto inferior</b>	30,0 cm
<b>Cesto superior ajustável em altura</b>	Em 3 níveis (5 cm)	<b>Cor dos componentes internos</b>	Azul

## Especificações técnicas



<b>Largura</b>	598 mm	<b>Alimentação de água</b>	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
<b>Profundidade do produto (mm)</b>	545 mm	<b>Dureza máxima da água</b>	100°FH;58°dH
<b>Tipo de display</b>	Display de 3 dígitos	<b>Sistema de secagem</b>	Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo
<b>Altura</b>	818 mm	<b>Proteção do vapor</b>	Proteção de vapores em plástico
<b>Comandos</b>	Comandos eletrónicos	<b>Material da cuba</b>	Cuba em aço inox
<b>Display</b>	Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para fim do programa	<b>Filtro</b>	Filtros em aço inox
<b>Gráfico dos programas</b>	Símbolos	<b>Resistência de aquecimento oculta</b>	Sim
<b>Luz indicadora On/Off</b>	Sim	<b>Dobradiças</b>	Porta equilibrada por dobradiças Flexifit, eixo variável por deslize
<b>Luz indicadora de falta de sal</b>	Luz indicadora falta de sal	<b>Peso min. e máx. do painel frontal</b>	2 - 11 kg
<b>Luz indicadora de falta de brilhantador</b>	Luz indicadora falta de brilhantador	<b>Altura min. e máx. do rodapé</b>	50 - 215 mm
<b>Indicador de fim do programa</b>	ActiveLight, luz no pavimento durante o programa	<b>Pés reguláveis em altura</b>	Sem rodapé com porta de 820 a 890 mm
<b>Sistema de lavagem</b>	Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água	<b>Additional gaskets</b>	Yes, with stainless steel plate
<b>Terceiro aspersor superior</b>	Individual	<b>Tampo traseiro</b>	Sim
<b>Descalcificador</b>	Ajuste automático ao nível de dureza da água		


Sensor Aquatest para análise da sujidade da água	Sim	profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1146
Sistema de proteção anti inundação	Acquastop proteção Total	Pé traseiro regulável à frente	Sim
		Tampo superior	Tampo superior em plástico



Classe de eficiência energética	C	Duração do programa ECO	4:25 h:min
Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO	75 kWh	Emissão de ruído aéreo	42 dB(A) re 1 pW
Nº serviços programa ECO	14	Classe de emissão de ruído aéreo	B
Consumo de água no programa ECO	10.5 l	Energy efficiency Index (EEI)	43.8

## Ligação elétrica

Potência nominal	5450 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	32 A	Tipo de ligação	Ligação monofásica
Tensão (Volts)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	200 cm

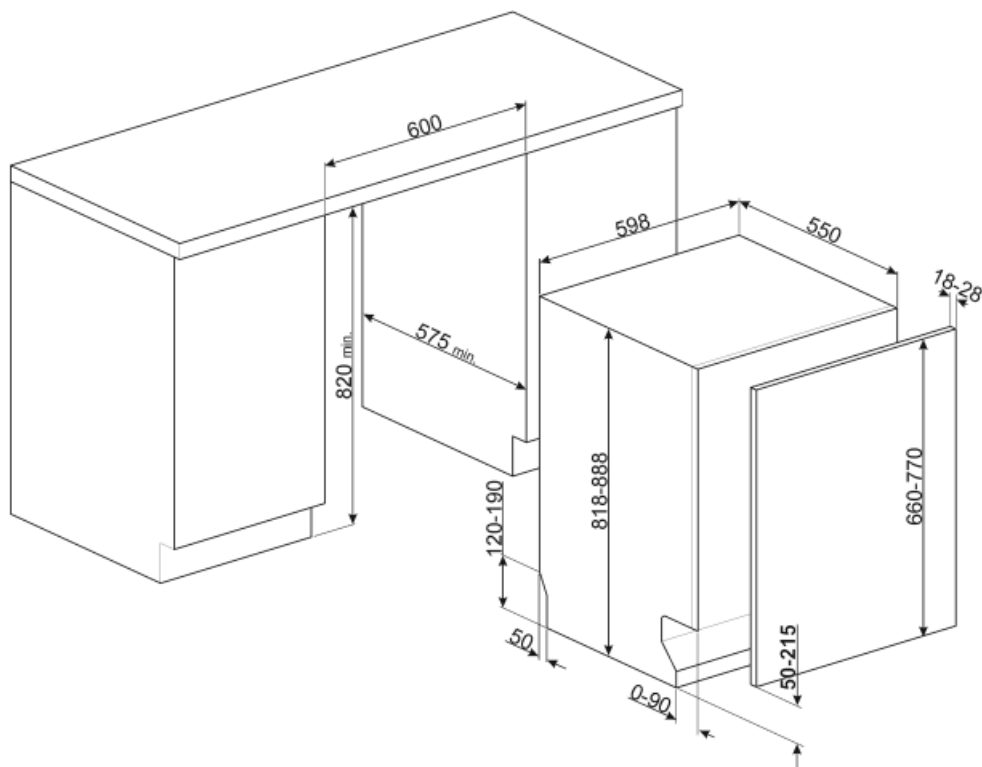

## Not included accessories



### KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.




### KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



### KITFLEXI




### KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



### KIT82CX



### KITPL60B





















Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



### KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary (TT)

	Active Light: A máquina emite uma luz encarnada no pavimento para indicar que a máquina está em funcionamento. Muito útil uma vez que as máquinas da Smeg são muito silenciosas.		O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.
	As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.		Máquinas de lavar louça de encaixe com 82 cm de altura.
	A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.		As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.
	FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.		Guias Extra Glide: extremamente deslizantes em ambas as direções. É maior a estabilidade do segundo cesto e aumentam o alcance de extração e consequentemente a acessibilidade.
	Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.		Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.
	Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.		Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.
	Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.		Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.
	The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.		O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.
	Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.		UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



**Professional:** opção que converter máquinas de uso doméstico para uma utilização semiprofissional devido aos programas que reduzem significativamente o tempo de lavagem. O programa Ultrarrápido Pro surpreende com os seus 16 minutos.



**Número de talheres:** Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



**Litros:** consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.



**Limpeza interior:** programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



**Esterilizar 99,9%:** programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.



**Quick Time:** opção para reduzir os tempos dos programas de lavagem. O programa pode ter o tempo reduzido até reduzidos até 55%.



**Acquastop total:** além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



**Express 60 min:** este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



**Copos rápido:** programa especial e muito rápido para lavar copos.