

ST323PM



Família	Máquina de lavar louça
Largura	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalação	de encastre total
Painel do móvel	Não fornecido
Nº de cestos	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
Tipo	Semi professional
Código EAN	8017709307363



Programas



Nº de programas	10+1	Auto 45-65	Sim
Temperaturas de lavagem	45, 50, 65, 70, 75 °C	Mix	Sim
Pré-lavagem	Sim	Intensivo	Sim
Vidros	Sim	Self clean	Sim
Expresso 60 min	Sim	Esterilizar 99,9%	Sim
Eco	Sim	Ultra Express	Sim

Professional programs



Ultra rapid	Yes	Full express PRO	Yes
Mix PRO	Yes	Crystal Pro	Sim
Intensive Pro	Sim		

Opções



Dry Assist +	Sim	Programas Profissionais	Sim
Opção início diferido	de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática	Opção de zona lavagem intensiva	
Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída	Sim		

Cestos



Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	Guias telescópicas em aço inox ExtraGlide (deslizar fácil)	Sim
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento		
Puxador	Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior	Ø máx. do prato no cesto superior	19,0 cm
Cesto superior	3 suportes rebatíveis	Cesto inferior	Com 4 suportes rebatíveis
Suporte para copos	Sim	Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada	Sim
Cesto superior ajustável em altura	Em 3 níveis (5 cm)	Ø máx. do prato no cesto inferior	30,0 cm
		Cor dos componentes internos	Azul

Especificações técnicas



Largura	598 mm	Alimentação de água	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
Profundidade (mm)	545 mm	Dureza máxima da água	100°fH;58°dH
Tipo de display	Display de 3 dígitos	Sistema de secagem	Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo
Altura	818 mm	Proteção do vapor	Proteção de vapores em plástico
Comandos	Comandos eletrónicos	Material da cuba	Cuba em aço inox
Display	Programação de início diferido, Indicação da duração do programa	Filtro	Filtros em aço inox
Gráfico dos programas	Símbolos	Resistência de aquecimento oculta	Sim
Luz indicadora On/Off	Sim	Dobradiças	Porta equilibrada por dobradiças Flexifit, eixo variável por deslize
Luz indicadora de falta de sal	Luz indicadora falta de sal	Peso min. e máx. do painel frontal	2,5 - 11 kg
Luz indicadora de falta de abrillantador	Luz indicadora falta de abrillantador	Altura min. e máx. do rodapé	50 - 215 mm
Indicador de fim do programa	ActiveLight, luz no pavimento durante o programa	Pés reguláveis em altura	7cm, de 820 a 890 mm
Auto switch-off	Yes	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Sistema de lavagem	Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água	Tampo traseiro profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	Sim
Terceiro aspersor superior	Individual	Pé traseiro regulável à frente	1146 mm
Descalcificador	Ajuste automático ao nível de dureza da água	Tampo superior	Sim
Sensor Aquatest para análise da sujidade da água	Sim		Tampo superior em plástico
Sistema de proteção anti inundação	Acquastop proteção Total		


Performance / Etiqueta energética



Classe de eficiência energética	C	Duração do programa ECO	4:25 h:min
Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO	75 kWh	Emissão de ruído aéreo	42 dB(A) re 1 pW
Nº serviços programa ECO	14	Classe de emissão de ruído aéreo	B
Consumo de água no programa ECO	10,5 l	Índice de eficiência energética	43,8

Ligação elétrica

Potência nominal	5450 W	Tipo de ligação	Ligação monofásica
Corrente (Amperes)	32 A	Comprimento do cabo de alimentação	200 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	Não
Frequência (Hz)	50 Hz		

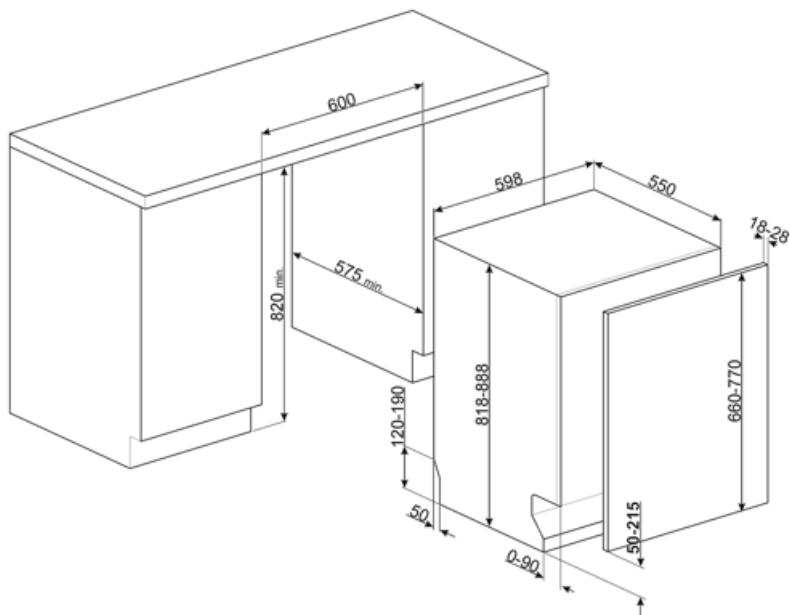

Acessórios Compatíveis



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



Symbols glossary



Active Light: A máquina emite uma luz vermelha no pavimento para indicar que a máquina está em funcionamento. Muito útil uma vez que as máquinas da Smeg são muito silenciosas.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.



8.7

kg

 65°	Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.	 Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.
 16 min	Rápido 16 min: é ultrarrápido. Específico para tachos e panelas muito sujas, mesmo com resíduos secos para serem lavados muito rapidamente.	 UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.
 16 min	Profissional: opção que converter máquinas de uso doméstico para uma utilização semiprofissional devido aos programas que reduzem significativamente o tempo de lavagem. O programa Ultrarrápido Pro surpreende com os seus 16 minutos.	 Quick Time: opção para reduzir os tempos dos programas de lavagem. O programa pode ter o tempo reduzido até reduzidos até 55%.
 10.5h	Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.	 Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.
 60 min	Litros: consumo de água no programa normativo.	 Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.
 Limpeza interior	Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.	 Copos rápido: programa especial e muito rápido para lavar copos.
 75°	Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.	

Benefit (TT)

Active Light

Máximo controlo graças à luz projetada no chão, que indica quando a máquina de lavar louça está a funcionar e quando o ciclo está concluído

As máquinas de lavar louça Smeg equipadas com ActiveLight sinalizam o estado de atividade, projetando uma luz no chão enquanto o ciclo está a decorrer. A luz apaga-se no final do ciclo, sinalizando que a máquina de lavar louça pode ser esvaziada.

FlexiDuo

Para maior comodidade, o terceiro cesto flexível, adapta-se para acomodar vários tipos de louça, proporcionando-lhe espaço extra e garantindo uma melhor organização e uma utilização eficiente da capacidade interior

O terceiro cesto FlexiDuo consiste em duas secções separadas que podem ser manuseadas de forma independente, empilhadas e/ou removidas, oferecendo flexibilidade de organização para todas as necessidades. Dependendo da disposição, permite que chávenas, copos altos, utensílios volumosos, tachos e panelas sejam colocados no cesto superior.

Sistema de Lavagem Planetário

O Sistema de Lavagem Planetário exclusivo da Smeg utiliza um braço pulverizador especialmente concebido para proporcionar uma cobertura de limpeza completa e profunda em todos os cantos da máquina de lavar louça

O sistema de lavagem Planetário, patenteado pela Smeg, garante uma limpeza impecável. Com um movimento duplo simultâneo do braço pulverizador e 65 rotações por minuto, alcança todos os cantos para resultados extraordinários. Os pratos, copos e utensílios ficarão perfeitamente limpos num instante. Um sistema inteligente onde a eficiência e o design se encontram, proporcionando resultados brilhantes sem esforço.

Dobradiças Flexifit

Porta com abertura suave, para uma integração perfeita na conceção da cozinha

A altura do rodapé pode variar entre 5 cm e 21,5 cm, permitindo-lhe ajustar-se perfeitamente ao móvel. Graças a esta solução, a máquina de lavar louça integra-se harmoniosamente, com a porta e o rodapé perfeitamente alinhados com os restantes móveis da cozinha.

Guias telescópicas Extra Glide

Processos de carga e descarga mais suaves e estáveis

As guias telescópicas Extra Glide garantem uma extração suave e segura do cesto superior, mesmo com um peso elevado. O design telescópico garante um movimento suave, estável e silencioso, melhorando a ergonomia e a comodidade. Ideais para otimizar o espaço e a facilidade de utilização, combinam durabilidade e conforto em todas os ciclos de lavagem.

Dry Assist+

No final do ciclo, a função Dry Assist+ abre automaticamente a porta, o que garante uma secagem rápida e eficiente em termos energéticos