ST323PM



Família	Máquina de lavar louça
Largura	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalação	de encastre total
Painel do móvel	Não fornecido
Nº de cestos	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
Tipo	Semi professional
Código EAN	8017709307363

Programas

Nº de programas	10+1	**Auto 45-65**	Sim
Temperaturas de lavagem	45, 50, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Sim
		Intensivo	Sim
Pré-lavagem	Sim	**Self clean**	Sim
Vidros	Sim	**Esterilizar 99,9%**	Sim
Expresso 60 min	Sim	**Ultra Express**	Sim
Eco	Sim		

Professional programs

Mix PRO	Sim	**Full express PRO**	Sim
Ultra rapid	Yes	**Crystal Pro**	Sim
Intensive Pro	Sim		

Opções

Dry Assist +	Sim	**Programas Profissionais**	Sim
Opção início diferido	de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática	**Opção de zona lavagem intensiva**	
Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída	Sim		

Cestos




Cor dos cestos	Cestos em cinzentos
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento
Puxador	Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior
Cesto superior	3 suportes rebatíveis
Suporte para copos	Sim
Cesto superior ajustável em altura	Em 3 níveis (5 cm)
Guias telescópicas em aço inox ExtraGlide (deslizar fácil)	Sim
Ø máx. do prato no cesto superior	19,0 cm
Cesto inferior	Com 4 suportes rebatíveis
Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada	Sim
Ø máx. do prato no cesto inferior	30,0 cm
Cor dos componentes internos	Azul

Especificações técnicas










Largura	598 mm
Profundidade (mm)	545 mm
Tipo de display	Display de 3 dígitos
Altura	818 mm
Comandos	Comandos eletrónicos
Display	Programação de início diferido, Indicação da duração do programa
Gráfico dos programas	Símbolos
Luz indicadora On/Off	Sim
Luz indicadora de falta de sal	Luz indicadora falta de sal
Luz indicadora de falta de abrilhantador	Luz indicadora falta de abrilhantador
Indicador de fim do programa	ActiveLight, luz no pavimento durante o programa
Auto switch-off	Sim
Sistema de lavagem	Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água
Terceiro aspersor superior	Individual
Descalcificador	Ajuste automático ao nível de dureza da água
Sensor Aquatest para análise da sujidade da água	Sim
Sistema de proteção anti inundação	Acquastop proteção Total
Alimentação de água	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
Dureza máxima da água	100°fH;58°dH
Sistema de secagem	Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo
Proteção do vapor	Proteção de vapores em plástico
Material da cuba	Cuba em aço inox
Filtro	Filtros em aço inox
Resistência de aquecimento oculta	Sim
Dobradiças	Porta equilibrada por dobradiças Flexifit, eixo variável por deslize
Peso min. e máx. do painel frontal	2,5 - 11 kg
Altura min. e máx. do rodapé	50 - 215 mm
Pés reguláveis em altura	7cm, de 820 a 890 mm
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Tampo traseiro	Sim
profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1146 mm
Pé traseiro regulável à frente	Sim
Tampo superior	Tampo superior em plástico


Performance / Etiqueta energética



Classe de eficiência energética	C	**Duração do programa ECO**	4:25 h:min
Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO	75 kWh	**Emissão de ruído aéreo**	42 dB(A) re 1 pW
		Classe de emissão de ruído aéreo	B
Nº serviços programa ECO	14	**Índice de eficiência energética**	43.8
Consumo de água no programa ECO	10.5 l		

Ligação elétrica

Potência nominal	5450 W	**Tipo de ligação**	Ligação monofásica
Corrente (Amperes)	32 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	200 cm
Tensão (Volts)	220-240 V		
Frequência (Hz)	50 Hz	**Ficha elétrica**	Não

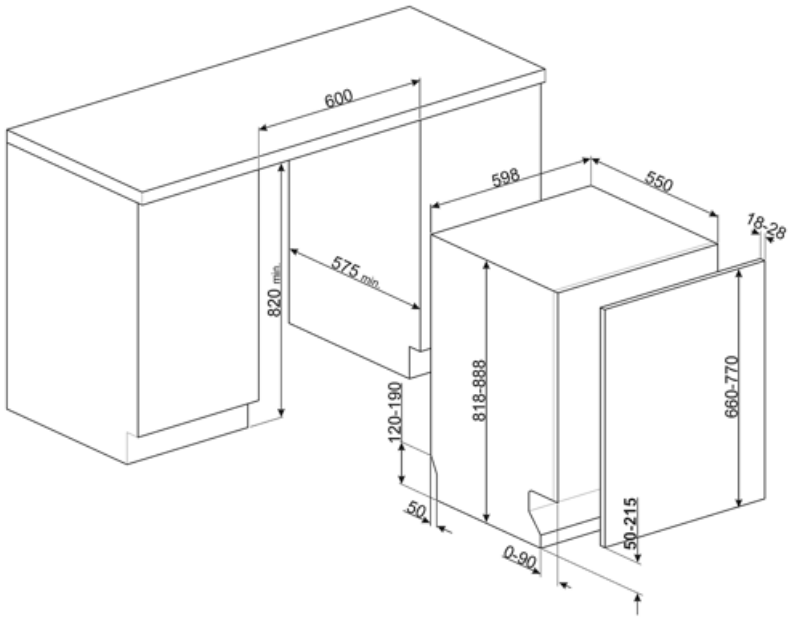

Acessórios Compatíveis



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITPL60B



Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60N



Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60X



Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary



Active Light: A máquina emite uma luz vermelha no pavimento para indicar que a máquina está em funcionamento. Muito útil uma vez que as máquinas da Smeg são muito silenciosas.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos , conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.



FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Intensivo Pro: programa recomendado para tachos e panelas muito sujos e com resíduos secos e que devem ser lavados rapidamente.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.



Guias Extra Glide: extremamente deslizantes em ambas as direções. É maior a estabilidade do segundo cesto e aumentam o alcance de extração e consequentemente a acessibilidade.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Rápido 16 min: é ultrarrápido. Específico para tachos e panelas muito sujas, mesmo com resíduos secos para serem lavados muito rapidamente.

UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.

Quick Time: opção para reduzir os tempos dos programas de lavagem. O programa pode ter o tempo reduzido até reduzidos até 55%.

Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.

Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.

Copos rápido: programa especial e muito rápido para lavar copos.

Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.

8,5

Profissional: opção que converter máquinas de uso doméstico para uma utilização semiprofissional devido aos programas que reduzem significativamente o tempo de lavagem. O programa Ultrarrápido Pro surpreende com os seus 16 minutos.

Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.

Litros: consumo de água no programa normativo.

Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.

The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.

O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.

8,7

Benefit (TT)

FlexiZone half-load option

Save water and energy with the FlexiZone Half Load option, which optimizes wash performance by adjusting water and energy consumption when washing smaller loads.

Início diferido

Maior flexibilidade e comodidade graças à opção de Início diferido, que permite programar os ciclos com até 24 horas de antecedência.

Active Light

Máximo controlo graças à luz projetada no chão, que indica quando a máquina de lavar louça está a funcionar e quando o ciclo está concluído

As máquinas de lavar louça Smeg equipadas com ActiveLight sinalizam o estado de atividade, projetando uma luz no chão enquanto o ciclo está a decorrer. A luz apaga-se no final do ciclo, sinalizando que a máquina de lavar louça pode ser esvaziada.

FlexiDuo

Para maior comodidade, o terceiro cesto flexível, adapta-se para acomodar vários tipos de louça, proporcionando-lhe espaço extra e garantindo uma melhor organização e uma utilização eficiente da capacidade interior

O terceiro cesto FlexiDuo consiste em duas secções separadas que podem ser manuseadas de forma independente , empilhadas e/ou removidas, oferecendo flexibilidade de organização para todas as necessidades. Dependendo da disposição, permite que chávenas, copos altos, utensílios volumosos, tachos e panelas sejam colocados no cesto superior.

Sistema de Lavagem Planetário

O Sistema de Lavagem Planetário exclusivo da Smeg utiliza um braço pulverizador especialmente concebido para proporcionar uma cobertura de limpeza completa e profunda em todos os cantos da máquina de lavar louça

O sistema de lavagem Planetário, patenteado pela Smeg, garante uma limpeza impecável. Com um movimento duplo simultâneo do braço pulverizador e 65 rotações por minuto, alcança todos os cantos para resultados extraordinários. Os pratos, copos e utensílios ficarão perfeitamente limpos num instante. Um sistema inteligente onde a eficiência e o design se encontram, proporcionando resultados brilhantes sem esforço.

Sensor de turbidez AquaTest

Maior eficiência energética e melhor desempenho de limpeza graças ao sensor de turbidez AquaTest, que deteta a transparência da água e ajuda a otimizar o ciclo de lavagem.

Sistema de proteção contra inundações

Maior proteção e tranquilidade graças ao Total Aqua Stop, um sistema avançado de deteção de fugas que interrompe automaticamente o fornecimento de água caso seja detetada uma fuga sob o tambor ou no tubo de entrada de água.

Dobradiças Flexifit

Porta com abertura suave, para uma integração perfeita na conceção da cozinha

A altura do rodapé pode variar entre 5 cm e 21,5 cm, permitindo-lhe ajustar-se perfeitamente ao móvel. Graças a esta solução, a máquina de lavar louça integra-se harmoniosamente, com a porta e o rodapé perfeitamente alinhados com os restantes móveis da cozinha.

Guias telescópicas Extra Glide

Processos de carga e descarga mais suaves e estáveis

As guias telescópicas Extra Glide garantem uma extração suave e segura do cesto superior, mesmo com um peso elevado. O design telescópico garante um movimento suave, estável e silencioso, melhorando a ergonomia e a comodidade. Ideais para otimizar o espaço e a facilidade de utilização, combinam durabilidade e conforto em todas os ciclos de lavagem.

DryAssist+

No final do ciclo, a função Dry Assist+ abre automaticamente a porta, o que garante uma secagem rápida e eficiente em termos energéticos