

# ST323PM







Família Máquina de lavar louça

Largura 60 cm Altura comercial 82 cm

Instalação de encastre total Painel do móvel Não fornecido N° de cestos 3, FlexiDuo Inverter 2.0 Motor Semi professional Type

Código EAN 8017709307363



Sim

### **Programas**

























Temperaturas de

lavagem

Pré-lavagem Sim **Vidros** Sim Expresso 60 min Sim Sim Eco

10+1

45, 50, 65, 70, 75 °C

Auto 45-65

Mix Sim Intensivo Sim Self clean Sim Esterilizar 99,9% Sim **Ultra Express** Sim

## **Professional programs**



Crystal Pro Sim

# Opções











Dry Assist +

Cestos

Opção início diferido

Opção FlexiZone 1/2

Sim

de 1 a 24 H, com prélavagem automática

Sim

Programas Profissionais Sim Opção de zona lavagem

intensiva

# carga distribuída







Cor dos cestos Cor dos componentes

Puxador

dos cestos

Suporte para copos

Cesto superior

em altura

Cestos em cinzentos Acessórios internos em

cinzento

Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior

3 suportes rebatíveis

Cesto superior ajustável Em 3 níveis (5 cm)

Guias telescópicas em aço inox ExtraGlide

(deslizar fácil)

Ø máx. do prato no cesto superior

Cesto inferior Cesto inferior com

sistema antigotas para secagem otimizada

Ø máx. do prato no cesto inferior

Cor dos componentes

internos

Sim

19,0 cm

Com 4 suportes rebatíveis

30,0 cm

Azul

### Especificações técnicas













Largura 598 mm Profundidade (mm) 545 mm

Tipo de display

Altura 818 mm Comandos

Programação de início Display diferido, Indicação da duração do programa

Gráfico dos programas Luz indicadora On/Off

Luz indicadora de falta de sal

Luz indicadora de falta de abrilhantador Indicador de fim do programa

Sistema de lavagem

Terceiro aspersor superior

Descalcificador

Sensor Aquatest para análise da sujidade da água

Sistema de proteção anti inundação

Display de 3 dígitos

Comandos eletrónicos

Símbolos

Luz indicadora falta de sal

Luz indicadora falta de abrilhantador ActiveLight, luz no

pavimento durante o programa

Sistema de lavagem Planetário, melhores

resultados com menos água Individual

Ajuste automático ao nível de dureza da água

Sim

Acquastop proteção Total

Alimentação de água

Sistema de secagem

60°C para poupar até 35% de energia Dureza máxima da água 100°fH;58°dH

Secagem por condensação

natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo Proteção de vapores em

Admissão de água até

Proteção do vapor plástico

Material da cuba Cuba em aço inox Filtro Filtros em aço inox Resistência de Sim

aquecimento oculta

Dobradiças

Porta equilibrada por dobradiças Flexifit, eixo variável por deslize

7cm, de 820 a 890 mm

Yes, with stainless steel

2,5 - 11 kg

50 - 215 mm

Peso min. e máx. do painel frontal

Altura min. e máx. do

rodapé

Pés reguláveis em altura

Additional gaskets

Tampo traseiro profundidade da

máquina de lavar louça com porta aberta (mm) Pé traseiro regulável à

frente

Sim

Tampo superior

plate

1146 mm

Sim

Tampo superior em plástico

# Performance / Etiqueta energética











Classe de eficiência energética

Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO

N° serviços programa

Consumo de água no programa ECO

С

75 kWh

14

10,5 I

Duração do programa

Emissão de ruído aéreo

Classe de emissão de

ruído aéreo

Índice de eficiência

energética

4:25 h:min

42 dB(A) re 1 pW

В

43,8

## Ligação elétrica

Potência nominal Corrente (Amperes) Tensão (Volts)

5450 W 32 A 220-240 V Frequência (Hz) Tipo de ligação


Comprimento do cabo

de alimentação

50 Hz

Ligação monofásica

200 cm

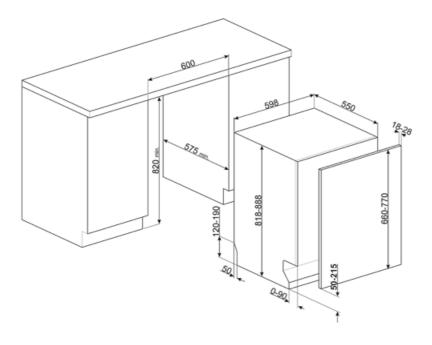



## Acessórios Compatíveis



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



#### **KITGH**

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



#### KITPL60B

**KITFLEXI** 

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



#### KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



#### KITPL60X



Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.





Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



### Symbols glossary



Active Light: A máquina emite uma luz vermelha no pavimento para indicar que a máquina está em funcionamento. Muito útil uma vez que as máquinas da Smeg são muito silenciosas.



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a prélavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.



As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.



FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.



Guias Extra Glide: extremamente deslizantes em ambas as direções. É maior a estabilidade do segundo cesto e aumentam o alcance de extração e consequentemente a acessibilidade.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.



Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



Profissional: opção que converter máquinas de uso doméstico para uma utilização semiprofissional devido aos programas que reduzem significativamente o tempo de lavagem. O programa Ultrarrápido Pro surpreende com os seus 16 minutos.



Quick Time: opção para reduzir os tempos dos programas de lavagem. O programa pode ter o tempo reduzido até reduzidos até 55%.





Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Litros: consumo de água no programa normativo.



Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



Copos rápido: programa especial e muito rápido para lavar copos.



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.



O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.





### Benefit (TT)

#### **Active Light**

Máximo controlo graças à luz projetada no chão, que indica quando a máquina de lavar louça está a funcionar e auando o ciclo está concluído

As máquinas de lavar louça Smeg equipadas com ActiveLight sinalizam o estado de atividade, projetando uma luz no chão enquanto o ciclo está a decorrer. A luz apaga-se no final do ciclo, sinalizando que a máquina de lavar louça pode ser esvaziada.

#### FlexiDuo

Para maior comodidade, o terceiro cesto flexível, adapta-se para acomodar vários tipos de louça, proporcionandolhe espaço extra e garantindo uma melhor organização e uma utilização eficiente da capacidade interior

O terceiro cesto FlexiDuo consiste em duas secções separadas que podem ser manuseadas de forma independente , empilhadas e/ou removidas, oferecendo flexibilidade de organização para todas as necessidades. Dependendo da disposição, permite que chávenas, copos altos, utensílios volumosos, tachos e panelas sejam colocados no cesto superior.

#### Sistema de Lavagem Planetário

O Sistema de Lavagem Planetário exclusivo da Smeg utiliza um braço pulverizador especialmente concebido para proporcionar uma cobertura de limpeza completa e profunda em todos os cantos da máquina de lavar louça

O sistema de lavagem Planetário, patenteado pela Smeg, garante uma limpeza impecável. Com um movimento duplo simultâneo do braço pulverizador e 65 rotações por minuto, alcança todos os cantos para resultados extraordinários. Os pratos, copos e utensílios ficarão perfeitamente limpos num instante. Um sistema inteligente onde a eficiência e o design se encontram, proporcionando resultados brilhantes sem esforço.

#### Dobradiças Flexifit

Porta com abertura suave, para uma integração perfeita na conceção da cozinha

A altura do rodapé pode variar entre 5 cm e 21,5 cm, permitindo-lhe ajustar-se perfeitamente ao móvel. Graças a esta solução, a máquina de lavar louça integra-se harmoniosamente, com a porta e o rodapé perfeitamente alinhados com os restantes móveis da cozinha.

#### Guias telescópicas Extra Glide

Processos de carga e descarga mais suaves e estáveis

As guias telescópicas Extra Glide garantem uma extração suave e segura do cesto superior, mesmo com um peso elevado. O design telescópico garante um movimento suave, estável e silencioso, melhorando a ergonomia e a comodidade. Ideais para otimizar o espaço e a facilidade de utilização, combinam durabilidade e conforto em todas os ciclos de lavagem.

#### DryAssist+

No final do ciclo, a função Dry Assist+ abre automaticamente a porta, o que garante uma secagem rápida e eficiente em termos energéticos